


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

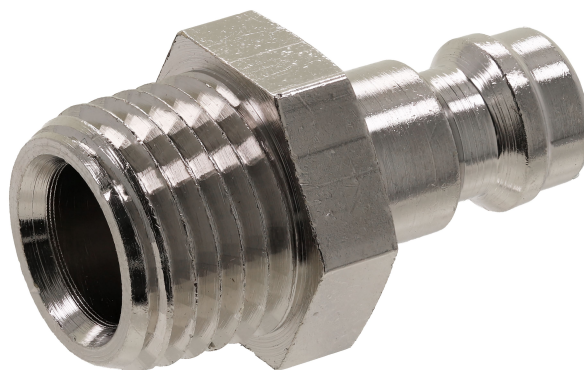

Dados técnicos


Setor	Indústria
Conexão D	NW 5
Conexão G	G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.02 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	R414000119

Informações técnicas

Os conectores de acoplamento podem ser ajustados à largura nominal NW de todos os acoplamentos de segurança.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

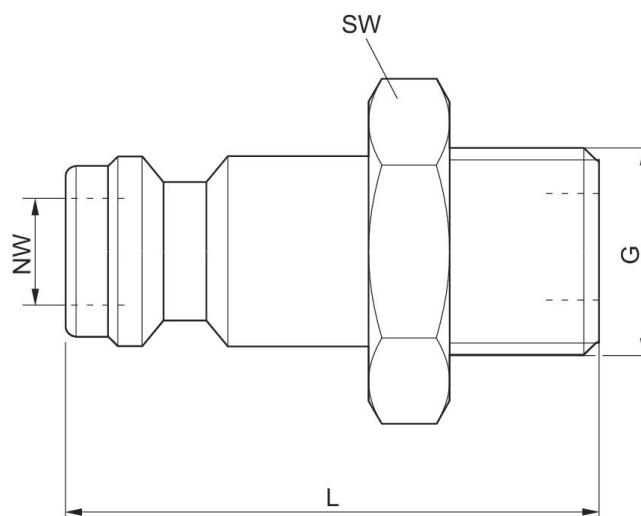

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823351015	G 1/8	5 mm	25	12
R414000119	G 1/4	5 mm	27.5	15