

Tuyaux d'air comprimé AVENTICS série TU1

La série AVENTICS TU1 comprend une large gamme de matières plastiques et de couleurs pour une adaptation à votre application de tuyauterie et une identification facile de votre circuit pneumatique. Les tuyaux d'air comprimé TU1 sont adaptés à l'utilisation dans une goulotte de câbles et permettent un large éventail d'environnements de travail, notamment des versions pour l'industrie alimentaire.



Données techniques

Secteur

Industrie

Remarque

Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!

Ø extérieur

6 mm

Epaisseur de la paroi

1.05 mm

Rayon de courbure mini 20 °C

18 mm

Couleur

Rouge

Température ambiante min.

-30 °C

Température ambiante max.

80 °C

Pression de service max. à [[20]°C]

10 bar

Unité de livraison

1000 m

Poids au mètre

0.02 kg

Matériau

Polyester-polyuréthane

Référence

R414000541


Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Sans halogènes

Diagramme pression-température

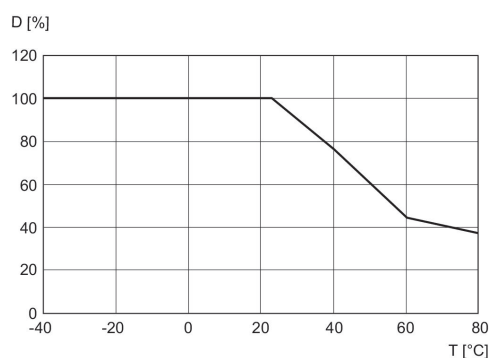

D = résistance à la pression T = température