



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Für Serie

CL03, HF03-LG

HF02-LG

Typ

5 Steckanschlüsse

Druckluftanschluss Eingang

Ø 10

Druckluftanschluss Ausgang

Ø 10

Anschluss Entlüftung

Ø 10

Medium

Druckluft

Schutzart

IP69K

Gewicht

0.205 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtungen

Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

R414006057

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

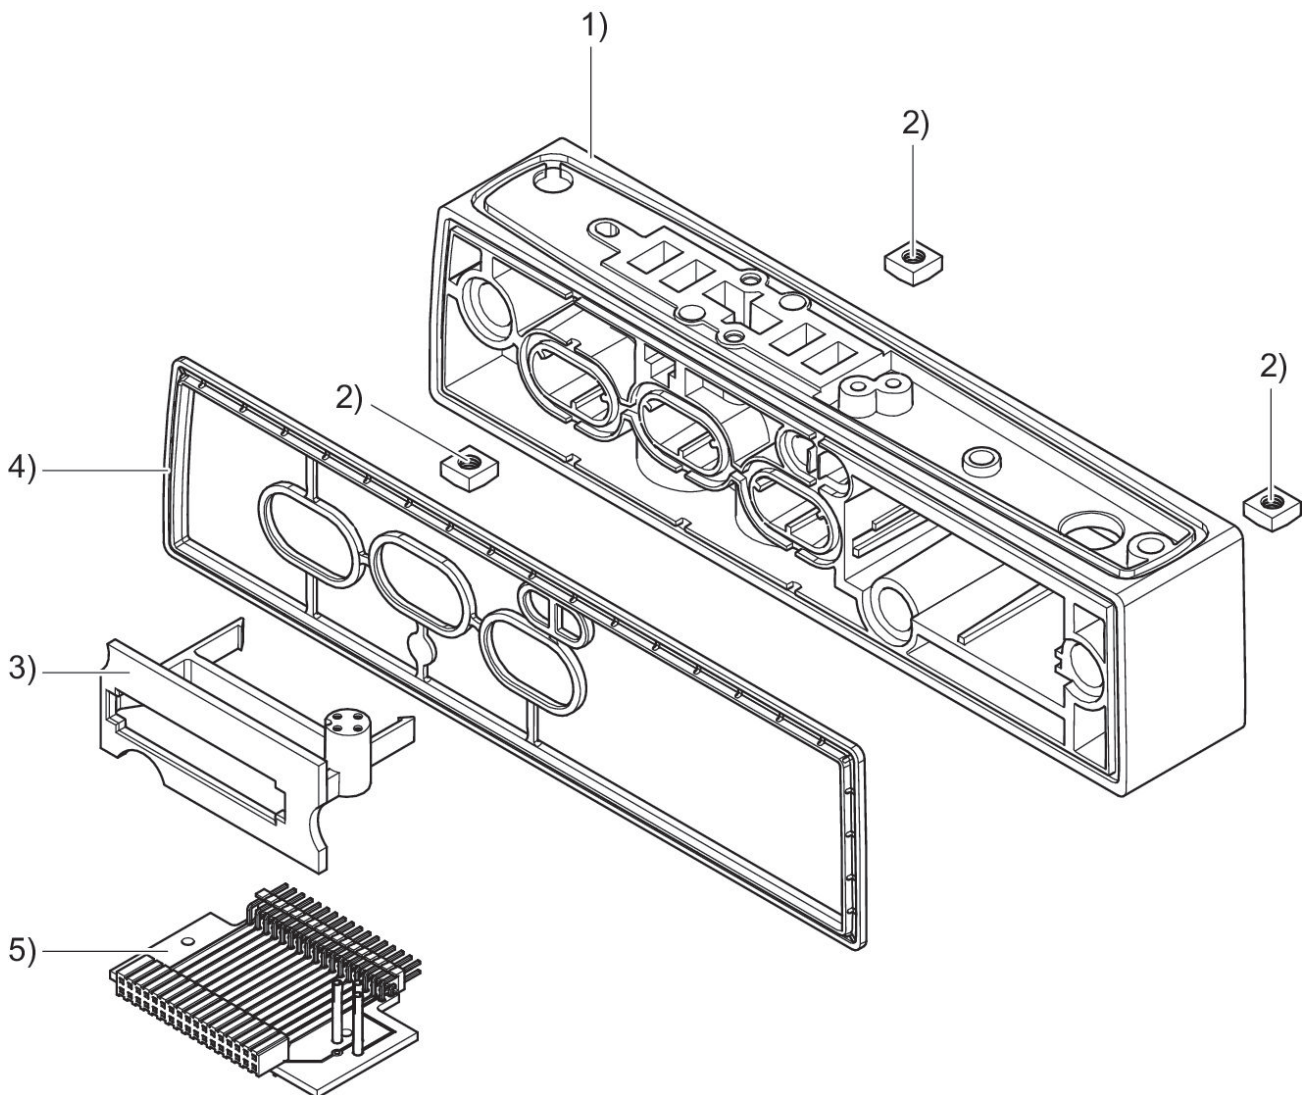

1) Anschlussplatte 2) Stopfen 3) Platinenhalter 4) Formdichtung 5) Platine

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Anschlussplatte 2) Platinenhalter 3) Formdichtung 4) Platine