


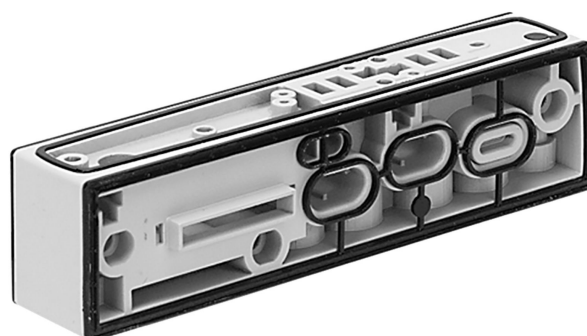

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Pour série

CL03, HF03-LG

HF02-LG

Type

5 raccords instantané

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/4

Sortie raccord d'air comprimé

G 1/4

Raccord échappement

G 1/4

Fluide

Air comprimé

Indice de protection

IP69K

Poids

0.175 kg

Matériau

Matériau embase

Polyamide renforcé par fibres de verre

Matériau joints

Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)

Référence

R414006059

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

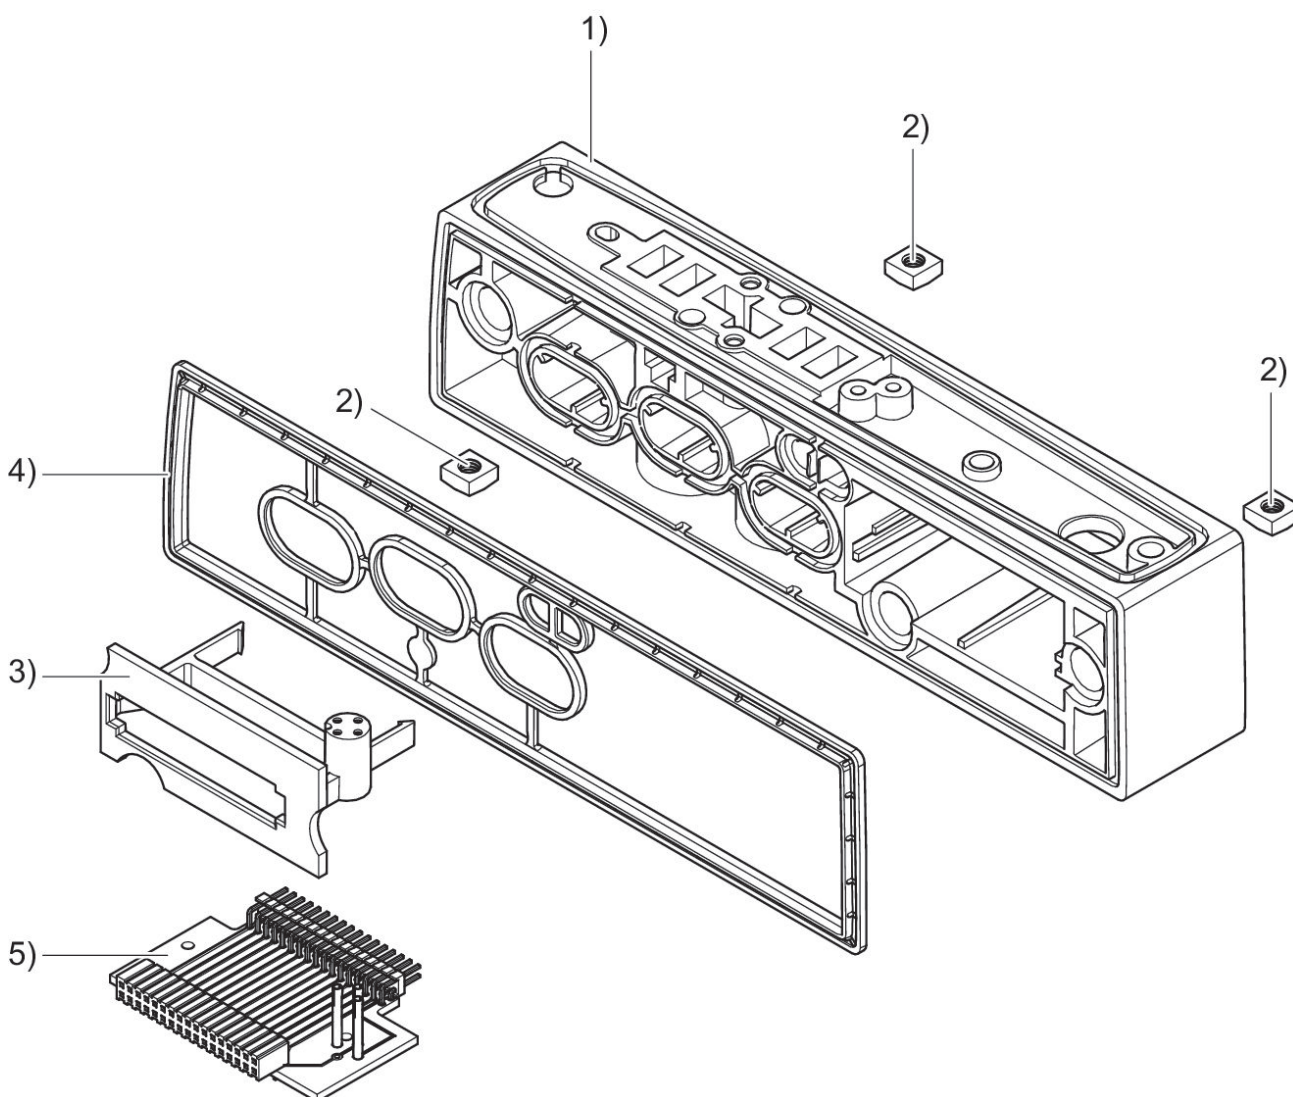

1) Embase 2) Bouchons 3) Support de platine 4) Joint moulé 5) Platine

Fig. 2
CL03, HF02-LG



1) Embase 2) Support de platine 3) Joint moulé 4) Platine