

AVENTICS Serie TU1 Druckluftschläuche

Die Serie TU1 von AVENTICS bietet eine große Auswahl an Kunststoffmaterialien und Farben, die zu Ihrer Schlauchanwendung passen und Ihren Pneumatikkreislauf leicht erkennbar machen. TU1 Schläuche eignen sich für die dynamische Verlegung und bieten eine große Auswahl an Arbeitsumgebungen, einschließlich Ausführungen für die Lebensmittelindustrie.



Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!
Außen-Ø	4 mm
Wandstärke	0.75 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	12 mm
Farbe	Blau
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Haspel	Haspel
Liefereinheit Länge	2500 m
Gewicht pro Meter	0.009 kg
Werkstoff	Polyester-Polyurethan
Materialnummer	R414008988


Technische Informationen

Außenkalibriert

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.

Halogenfrei

Druck-Temperatur-Diagramm

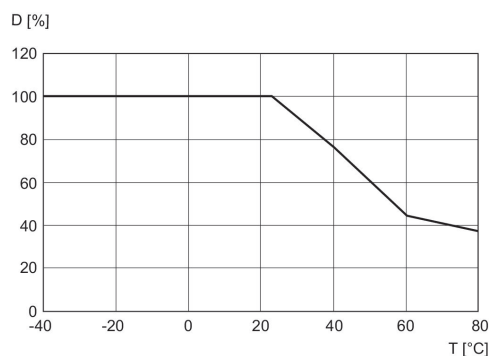

D = Druckfestigkeit T = Temperatur