


- Hoher Durchfluss bei kompakten Abmessungen
- Leicht zu montieren
- Geringes Gewicht
- Konfiguration verfügbar
- Unterschiedliche elektrische Ansteuerung möglich
- Analoge oder E/A-Link-Steuerung
- Montage auf Standard-Ventilblöcken AV03 und AV05 (AVENTICS Serie AV-EP) möglich

## AVENTICS Serie EV03 E/P Druckregler

Die AVENTICS Serie EV03 ist optimal für Anwendungen ausgelegt, die unregelmäßige Druckeinstellungen erfordern. Sie arbeitet nach dem Prinzip der indirekten Regelung mit Vorsteuerventilen. Im Falle eines Spannungsabfalls und damit einhergehender Ausfälle der elektrischen Ansteuerung wird die mechanische Druckregelung durch den Druck in den Pilotvolumen aufrechterhalten, auch wenn Luft aus dem Hauptventil entweicht. Die Serie EV03 eignet sich optimal für statische Bedingungen, in denen nur gelegentlich der Sollwert verändert wird. Wesentliches Merkmal des Ventils ist sein enorm geringer Energieverbrauch. Es kann auf Ventilblöcke AV03 oder AV05 montiert werden und spart so den Aufwand der Verdrahtung, Anschlüsse und Platz.



## Technische Daten

### Bauart

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

### Ansteuerung

analog

### Funktion

Druckentlüftend

### Ausstattung Basisventil

Basisventil ohne Grundplatte

### Druckregelbereich min.

0.5 bar

### Druckregelbereich max.

6 bar

### Betriebsdruck min.

0 bar

### Betriebsdruck max.

11 bar

### Hysterese

< 0,05 bar

### Wiederholgenauigkeit

< 0,04 bar

### Medium

Druckluft

### Nenndurchfluss Q<sub>n</sub>

550 l/min

### Umgebungstemperatur min.

-10 °C

### Umgebungstemperatur max.

60 °C

### Mediumtemperatur min.

-10 °C

### Mediumtemperatur max.

60 °C

### Betriebsspannung DC

24 V

### Stromaufnahme max.

220 mA

### Schutzart

IP65

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anzeige                            | LCD-Display                               |
| Zulässige Oberwelligkeit           | 5%                                        |
| Max. Partikelgröße                 | 40 µm                                     |
| Ölgehalt der Druckluft min.        | 0 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Ölgehalt der Druckluft max.        | 5 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Bauart                             | Sitzventil                                |
| Einbaulage                         | Beliebig                                  |
| Druckluftanschluss Eingang         | G 1/4                                     |
| Druckluftanschluss Ausgang         | G 1/4                                     |
| Druckluftanschluss Entlüftung      | G 1/4                                     |
| Elektrischer Anschluss Größe       | M12                                       |
| Elektrischer Anschluss Anzahl Pole | 5-polig                                   |
| Elektrischer Anschluss Codierung   | A-codiert                                 |
| Istwertausgang                     | 4 ... 20 mA                               |
| Sollwerteingang                    | 4 ... 20 mA                               |
| Steuerluft Entlüftung              | mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft |
| Branche                            | Industrie                                 |
| Gewicht                            | 0.22 kg                                   |

## Werkstoff

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Werkstoff Gehäuse    | Polyarylamid              |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Materialnummer       | R414009032                |

## Technische Informationen

Nenndurchfluss Q<sub>n</sub> bei Betriebsdruck 7 bar, bei Sekundärdruck 6 bar und  $\Delta p = 0,2$  bar



Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

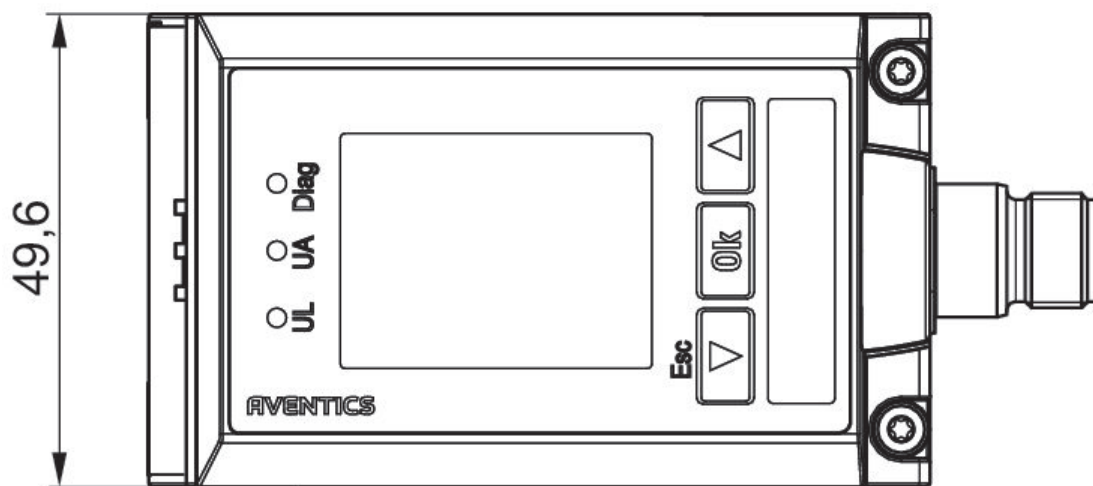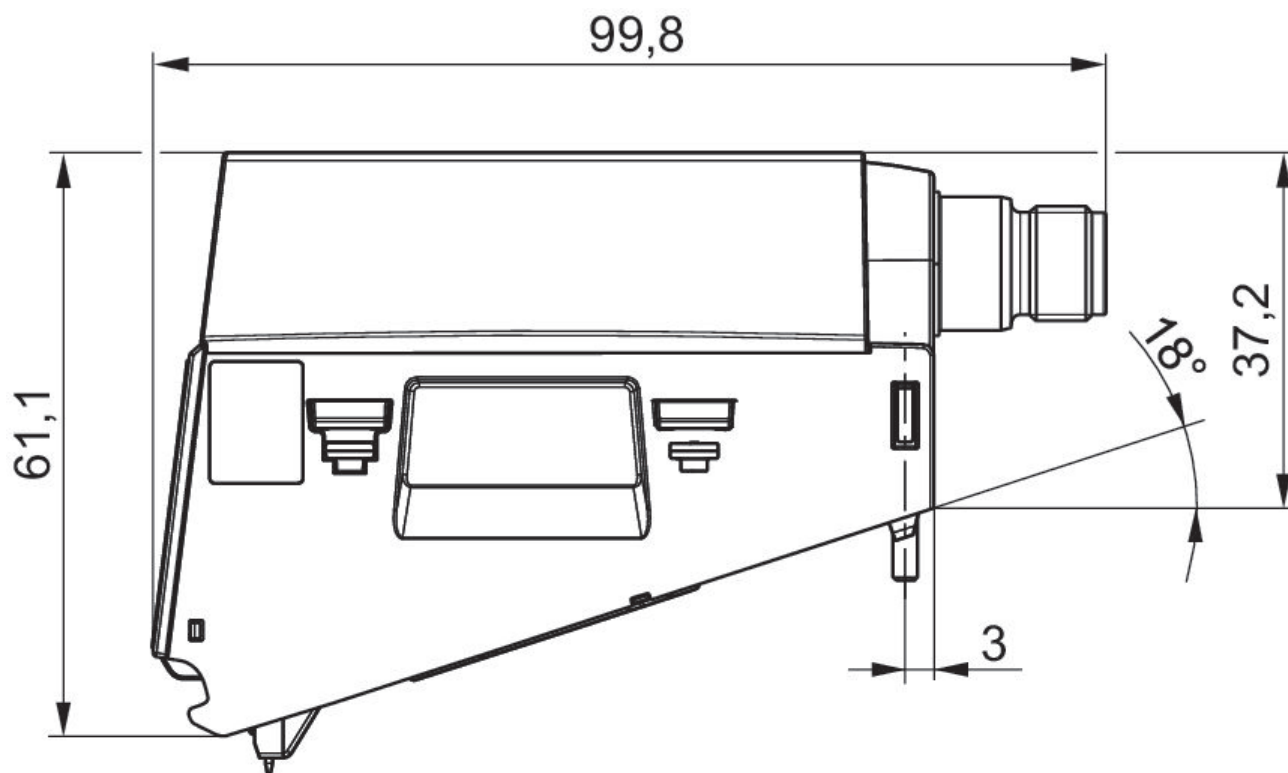

Anschluss für Stecker M12x1


## Durchflussskennlinie

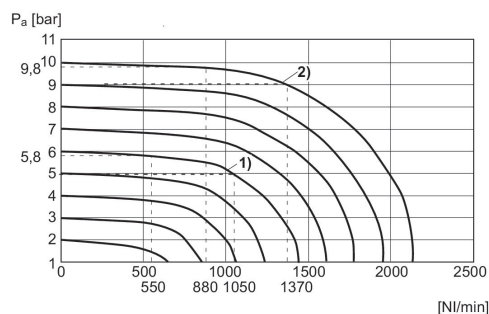

- 1)  $P_v = [[7] \text{ bar}]$   
 2)  $P_v = [[11] \text{ bar}]$   
 $P_v$  = Versorgungsdruck  
 $P_a$  = Arbeitsdruck  
 $P_v = P_a + 1$


Fig. 2

## Kennlinie und Steckerbelegung für Spannungs-Ansteuerung mit Istwertausgang

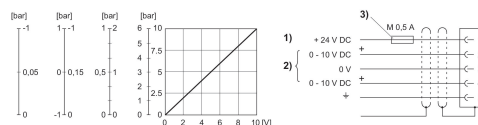

- 1) Versorgungsspannung 2) Istwert (Pin 4) und Sollwert (Pin 2) sind auf 0 V bezogen. Min. Belastungswiderstand des Sollwert-Ausgangs = 1 k $\Omega$ . 3) Die Betriebsspannung muss mit einer externen Sicherung M 0,5 A abgesichert werden. Zur Gewährleistung der EMV ist der Stecker über ein geschirmtes Kabel anzuschließen.

## Kennlinie und Steckerbelegung für Strom-Ansteuerung mit Istwertausgang

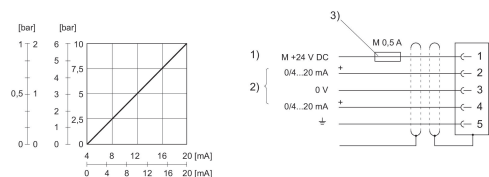

- 1) Spannungsversorgung  
 2) Istwert (Pin 4) und Sollwert (Pin 2) sind auf 0 V (Pin 3) bezogen. Sollwerteingang (Bürde 100  $\Omega$ ), Istwertausgang: externe Bürde < 300  $\Omega$ . Bei ausgeschalteter Spannungsversorgung ist der Sollwerteingang hochohmig.  
 3) Die Spannungsversorgung muss mit einer externen Sicherung M 0,5 A abgesichert werden. Zur Gewährleistung der EMV ist der Stecker über ein geschirmtes Kabel anzuschließen.