



rubinetto a sfera, Serie QR1-BSK

R414010278

Informazioni sul prodotto
Valvole di arresto serie QR1 AVENTICS

- Le valvole di arresto serie QR1 AVENTICS sono progettate per processi in cui la sicurezza è importante. Le valvole consentono il blocco manuale dell'aria di alimentazione per arrestare immediatamente la corsa.

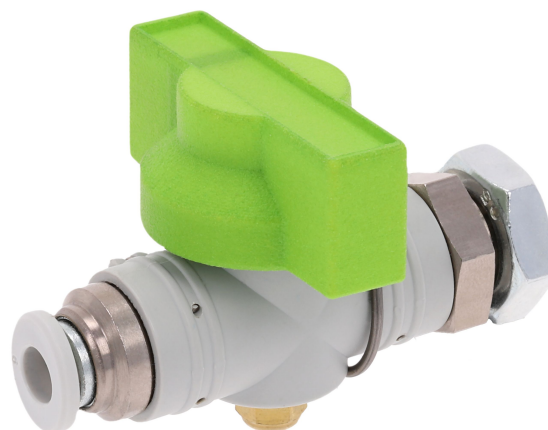

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

rubinetto a sfera

Fluido

Aria compressa

Raccordo aria compressa 1

Ø 6

Tipo di raccordo aria compressa 1

Raccordo ad innesto

Raccordo aria compressa 2

M7x1

M12x1,25

Tipo di raccordo aria compressa 2

filettatura esterna

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.

60 °C

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Portata Qn

220 l/min

Unità di fornitura

1 Pezzo

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


Materiale leva manuale

Poliammide

Codice

R414010278

Dimensioni

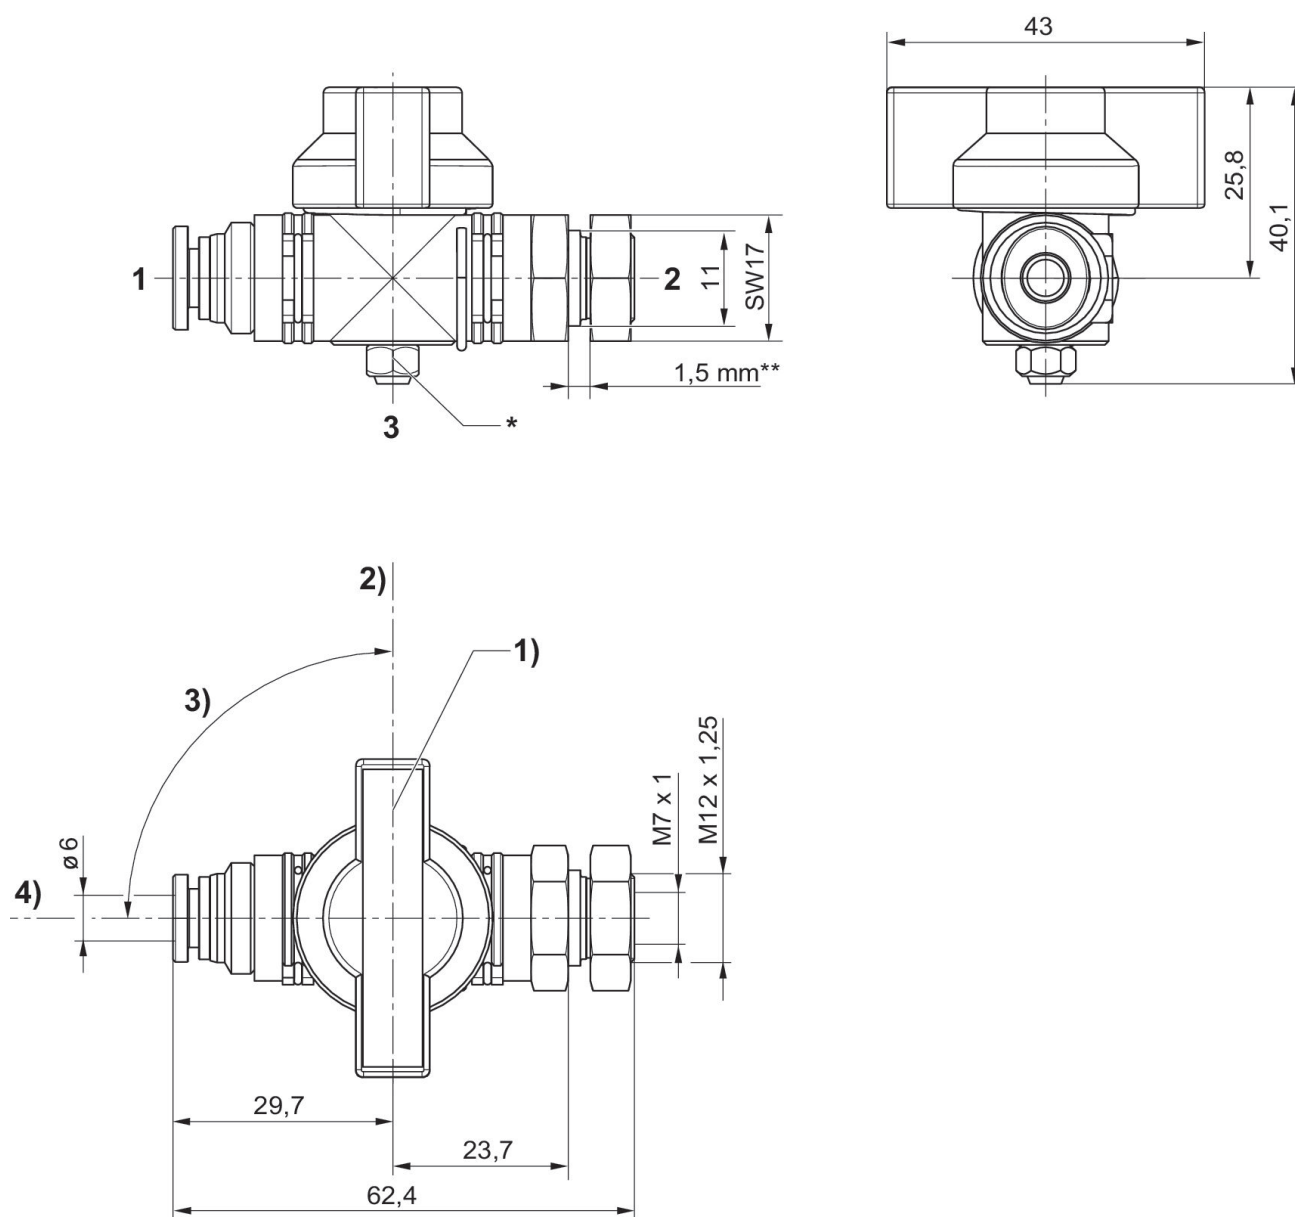

* Scarico M5

** Min. formato fascetta per fissaggio

1) Posizione della leva a rubinetto chiuso

2) chiuso

- 3) Arresto a 90°
- 4) Aperto