


AVENTICS Serie TU2 Druckluftschläuche

Polyester-Polyurethan, Polyether-Polyurethan,
Polyvinylchlorid, Polytetrafluorethylen, Flamex,
Polyamid, Polyethylen

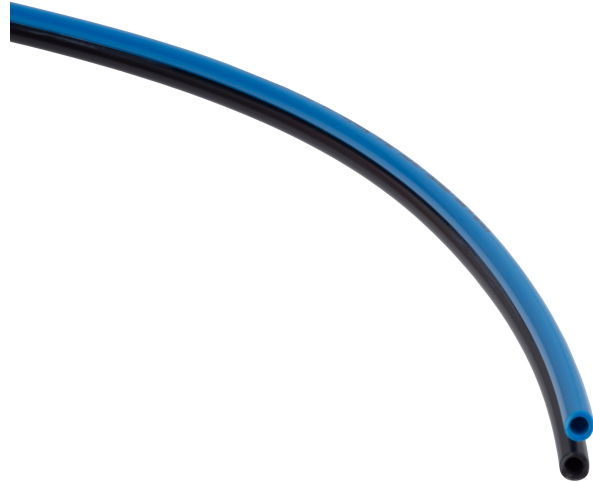

Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	schleppkettentauglich durchgängig verklebt
Außen-Ø	4 mm
Wandstärke	0.75 mm
Biegeradius min. bei 20 °C	12 mm
Farbe	Schwarz transparent
Umgebungstemperatur min.	-30 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Betriebsdruck max. bei [[20]°C]	10 bar
Liefereinheit Länge	100 m
Werkstoff	Polyester-Polyurethan
Materialnummer	R414010613

Technische Informationen

Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei