


Tuyaux d'air comprimé AVENTICS série TU2

Polyester-polyuréthane, Polyéther-polyuréthane, Chlorure de polyvinyle (PVC), Polytétrafluoréthylène (PTFE), Flamex, Polyamide, Polyéthylène (PE)

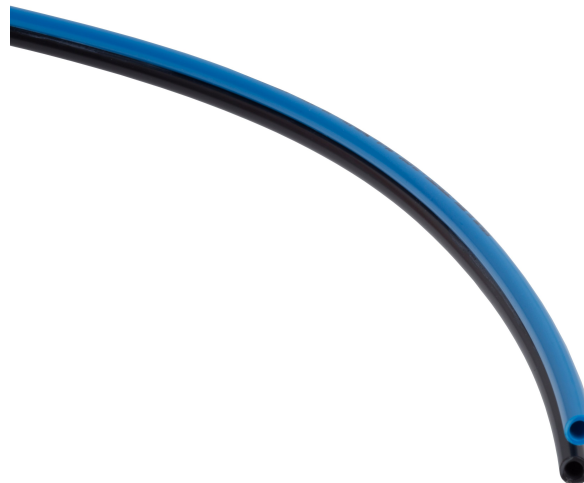

Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles Collé en continu
Ø extérieur	4 mm
Epaisseur de la paroi	0.75 mm
Rayon de courbure mini 20 °C	12 mm
Couleur	Noir transparent
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	80 °C
Pression de service max. à [[20]°C]	10 bar
Unité de livraison	100 m
Matériau	Polyester-polyuréthane
Référence	R414010613

Informations techniques

Calibrage externe

Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles.

Sans halogènes