

Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR


R414010613

Serie TU2

2026-02-26

Tubi flessibili per aria compressa AVENTICS Serie TU2

poliestere-poliuretano, Polietere-poliuretano,
Polivinilcloruro, politetrafluoretilene, Flamex,
Poliammide, polietilene

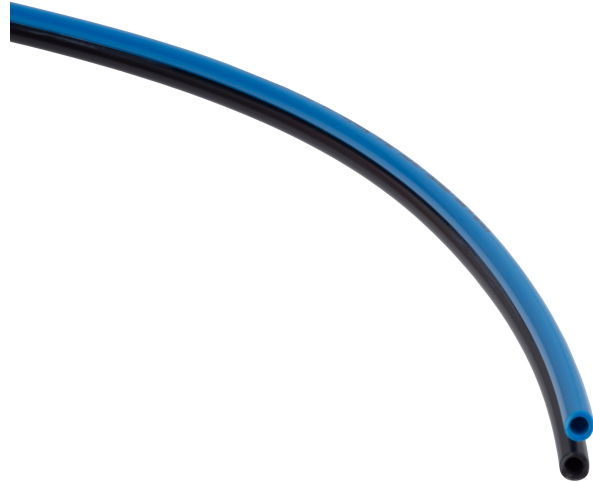

Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	adatto alla catena portacavi completamente incollato
Ø esterno	4 mm
Spessore parete	0.75 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C	12 mm
Colore	Nero trasparente
Temperatura ambiente min.	-30 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Pressione di esercizio max. a [[20]°C]	10 bar
Unità di fornitura	100 m
Materiale	poliestere-poliuretano
Codice	R414010613

Informazioni tecniche

Con calibratura esterna
adatto all'impiego in catene portacavi
senza alogeno