


AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空気チューブ

ポリエステル - ポリウレタン, ポリエーテル - ポリウレタン, ポリ塩化ビニル, ポリテトラフルオエチレン, Flamex, ポリアミド, ポリエチレン

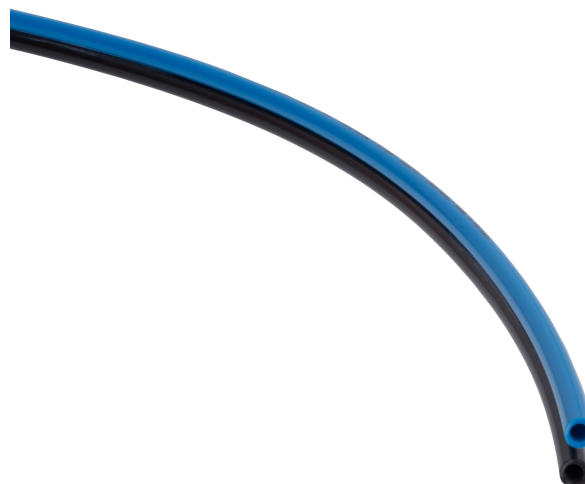

技術データ

ブランチ
指示

外径 Ø
壁シクネス
曲がり半径、最小 20 °C
色
最少周囲温度
最高周囲温度
最大作動圧力、[[20]°C]の場合
納品ユニット
材質
マテリアル番号

産業
牽引チェーン適性
全体を通して接着されています
4 mm
0.75 mm
12 mm
黒透明
-30 °C
80 °C
10 bar
100 m
ポリエステル - ポリウレタン
R414010613

技術情報

外側校正済み
牽引チェーンでの使用に適しています。
ハ口ゲンフリー