


AVENTICS Série TU2 Tubulações de ar comprimido

poliéster-poliuretano, Poliéster-poliuretano,
Polivinil clorido, politetrafluoretileno, Flamex,
Poliamida, polietileno

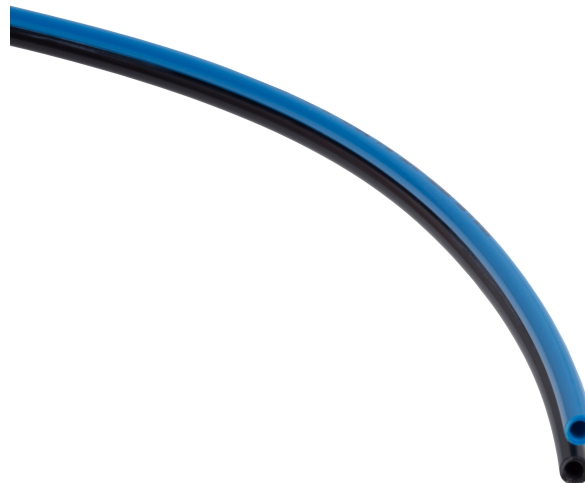

Dados técnicos

Setor

Nota

Ø externo

Grossura das paredes

Raio de flexão mín. 20 °C

Cor

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Pressão de operação máx. com [[20]°C]

Unidade de fornecimento

Material

N° de material

Indústria

próprio para correntes progressivas
colado de forma permanente

4 mm

0.75 mm

12 mm

Preto transparente

-30 °C

80 °C

10 bar

100 m

poliéster-poliuretano

R414010613

Informações técnicas

Calibrado externamente

próprio para uso em correntes progressivas
sem halogêneo