


Mangueras de aire comprimido

AVENTICS serie TU2

poliéster-poliuretano, Poliéter-poliuretano,
Polivinilcloruro, politetrafluoretileno, Flamex,
Poliamida, polietileno

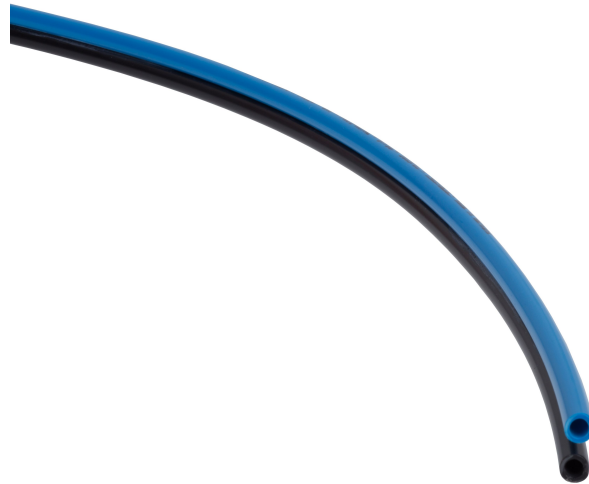

Datos técnicos

Sector

Industria

Advertencia

apto para cadenas de arrastre
pegado generalmente

Ø exterior

4 mm

Espesor de pared

0.75 mm

Radio de flexión mín. 20 °C

12 mm

Color

Negro transparente

Temperatura ambiente mín.

-30 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C]

10 bar

Unidad de suministro

100 m

Material

poliéster-poliuretano

N° de material

R414010613

Información técnica

Parte externa calibrada

adecuado para el empleo en cadenas de arrastre

libre de halógenos