

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo passaparete con filettatura esterna
Raccordo G	G 1/2
Tipo	QR2-C-RSG
idoneo all'uso alimentare	idoneo all'uso alimentare
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.11 kg


Materiale

Materiale corpo	Acciaio inox
Materiale filettatura	Acciaio inox
Codice	R415009442

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

Dimensioni

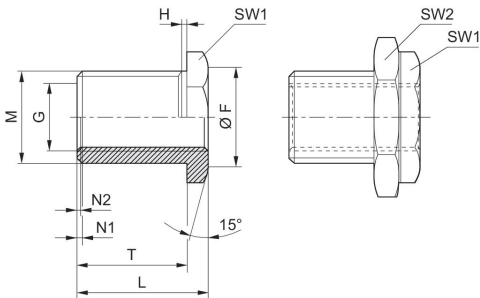

Codice	Raccordo G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32

Codice	SW2
R412004961	22
R412004962	27
R412004963	32
R415009442	36