# Connettore multipolare, serie CON-MP

**R419500467**



## Connettori multipolari con cavo AVENTICS serie CON-MP

La serie CON-MP AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori multipolare come D-SUB con vari numeri di pin e diverse lunghezze, ottimizzati per le serie dei nostri sistemi di valvole specifici come AV, sono inoltre disponibili connettori C/2 per sistemi di valvole della serie CL03.

- Connettore multipolare con cavo collegato
- Comando di sistemi valvole, connettore D-Sub



## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Settore | Industria |
| Nota | connettore D-Sub a 44 poli boccola diritto<br>Esecuzione compatta |
| Tipo | Connettore multipolare |
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | D-Sub |
| Attacco elettrico 1, numero poli | a 44 poli |
| Uscita del cavo 1 | diritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Attacco elettrico 2, tipo | estremità cavo aperte |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | a 44 poli |
| Numero di conduttori | 44 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 5 m |
| Tipo di protezione | IP65<br>IP67 |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |

# Connettore multipolare, serie CON-MP

R419500467

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Corrente, max. | 3 A |
| Sezione del conduttore | 0.22 mm² |
| Cavo-Ø | 10.3 mm |
| Peso | 0.928 kg |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | elastomero termoplastico |
| Materiale guaina cavo | Polivinilcloruro |
| Codice | R419500467 |

## Informazioni tecniche

Temperatura ambiente min. con installazione fissa: -20 °C
Temperatura ambiente min. con installazione flessibile: -5 °C
Raggio di curvatura min. con installazione fissa: 30,9 mm
Raggio di curvatura min. con installazione flessibile: 51,5 mm
Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

# Connettore multipolare, serie CON-MP

R419500467

## Dimensioni

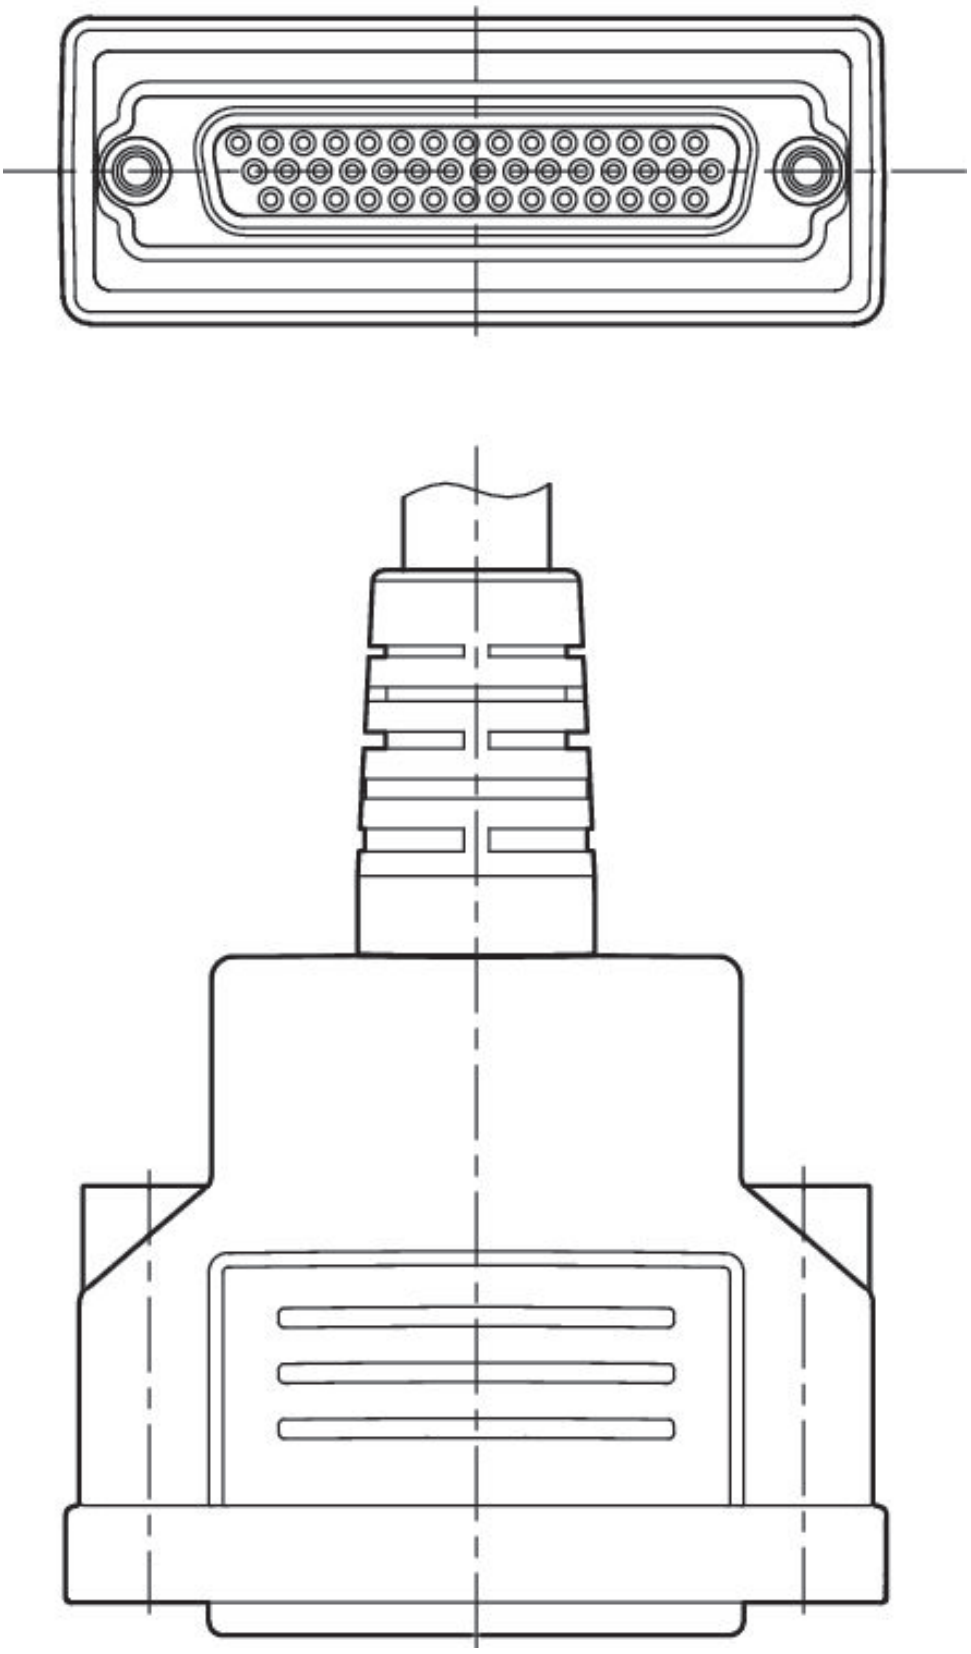

# Connettore multipolare, serie CON-MP

R419500467

## occupazione PIN e colori cavi

marcatura cavo secondo DIN 47100

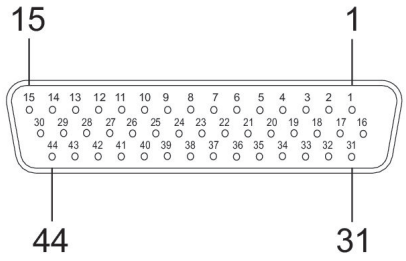


Boccola

## connettore D-Sub a 44 poli boccola

| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | bianco | marrone | verde | giallo | grigio | rosa | blu | rosso | nero | violetto |

| Pin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | grigio/rosa | rosso/blu | bian-co/verde | marro-ne/verde | bian-co/giallo | giallo/mar-rone | bian-co/grigio | grigio/mar-rone | bian-co/rosa | rosa/mar-rone |

| Pin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | bianco/blu | marro-ne/blu | bian-co/rosso | marro-ne/rosso | bian-co/nero | marro-ne/nero | gri-gio/verde | gial-lo/grigio | rosa/verde | giallo/rosa |

| Pin | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | verde/blu | giallo/blu | ver-de/rosso | gial-lo/rosso | verde/nero | giallo/nero | grigio/blu | rosa/blu | gri-gio/rosso | rosa/rosso |

| Pin | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Colore | grigio/nero | rosa/nero | blu/nero | rosso/nero |