


- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y

## AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.



## Dados técnicos

Setor

Modelo

Cabo

Tensão de operação

Tensão de operação CA máx.

Tensão de operação CC, máx.

Conexão elétrica 1, tipo

Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca

Conexão elétrica 1, número de polos

Conexão elétrica 1, codificação

Saída de cabo 1

Saída de cabo ângulo

Conexão elétrica 2, tipo

Número de condutores

Blindagem

Comprimento do cabo

Tipo de proteção

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Indústria

Conector redondo

com cabo

48 V AC/DC

48 V DC

48 V AC

Tomada

M12x1

de 5 pinos

Código A

angular

90°

extremidades de cabos abertas

5

blindado

5 m

IP67

-25 °C

80 °C

# Conector redondo, Série CON-RD

R419800110

CON-RD


2023-12-18

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Corrente, máx.           | 4 A                  |
| Seção transversal de fio | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Cabo-Ø                   | 6 mm                 |
| Peso                     | 0.27 kg              |

## Material


|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Material de caixa             | elastômero termoplástico |
| Material revestimento de cabo | Poliuretano              |
| N° de material                | R419800110               |

## Dimensões

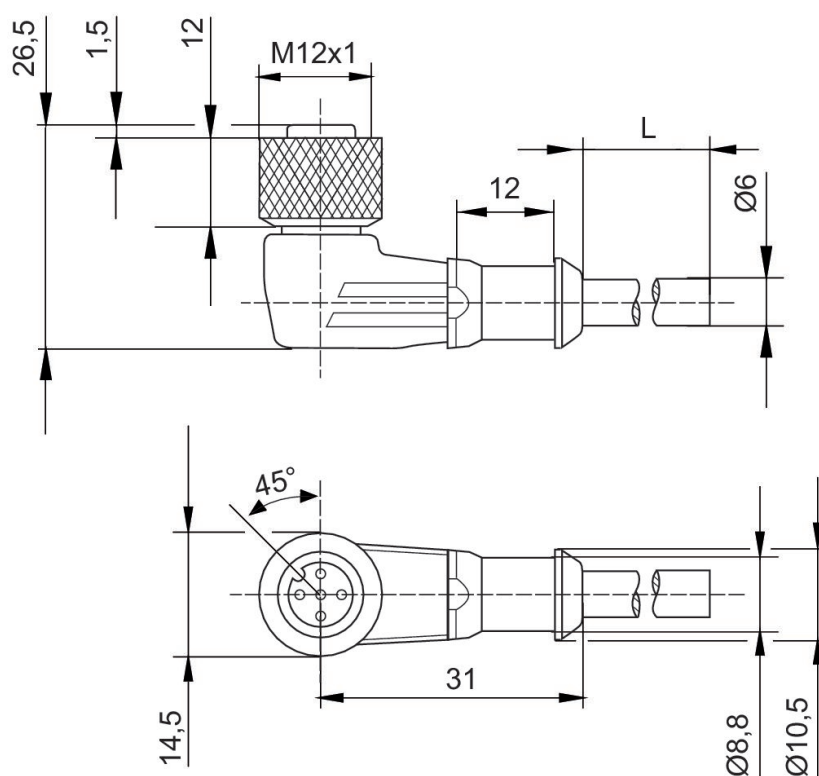

L = comprimento

## Esquema de polos tomada

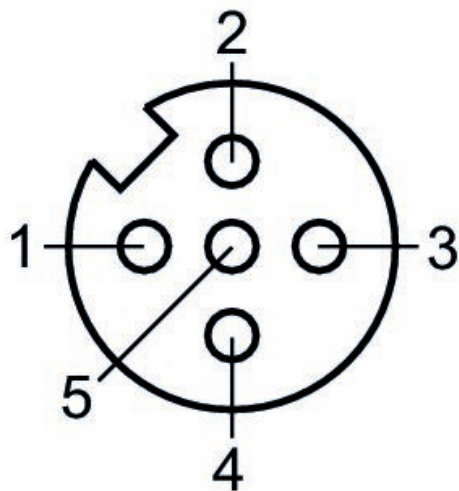

(1) BN=marrom (2) WH=branco (3) BU=Azul (4) BK=preto (5) GY=cinza