


Connettori circolari AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Connettore circolare ad innesto schermato
Schermatura	
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	85 °C
Corrente, max.	4 A
Tipo di protezione	IP65
Tensione di esercizio	40 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo	Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica	Con codifica A
Uscita del cavo	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Attacco elettrico 2, tipo	Boccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura	M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico 2, codifica	Con codifica A
Uscita del cavo	diritto

Raccordo a innesto a Y, serie CON-RD

R419800162

CON-RD

2023-12-18

Uscita del cavo angolare

180°

Peso

0.035 kg

Materiale

Materiale corpo

Poliuretano

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro


Codice

R419800162

Informazioni tecniche

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.


Dimensioni

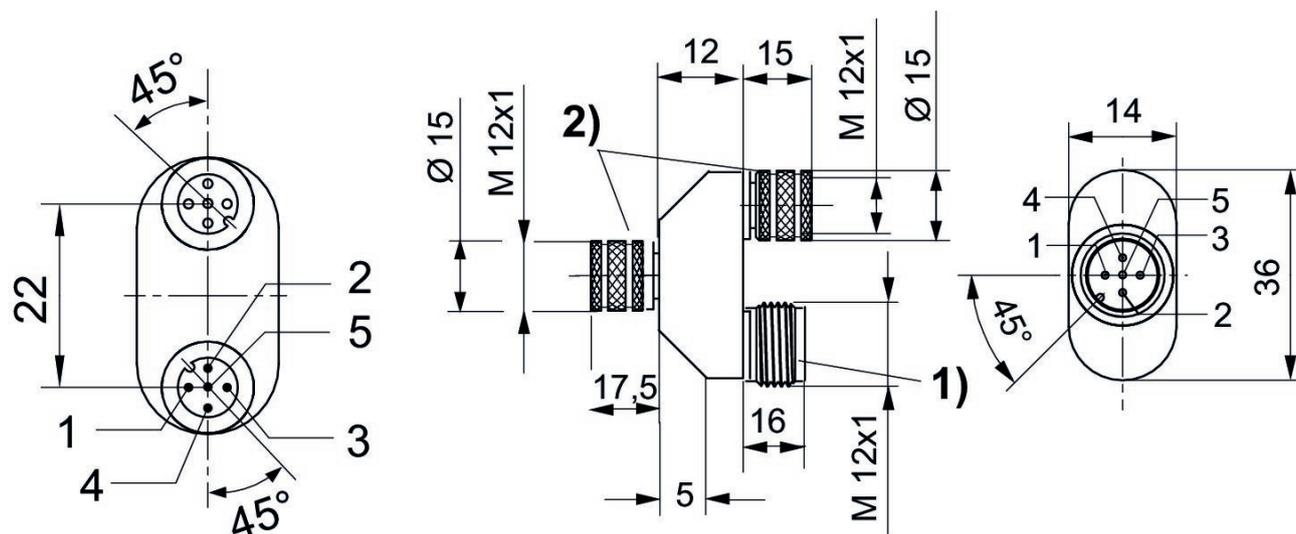

1) Connettore

2) Boccia

Schema dei poli presa

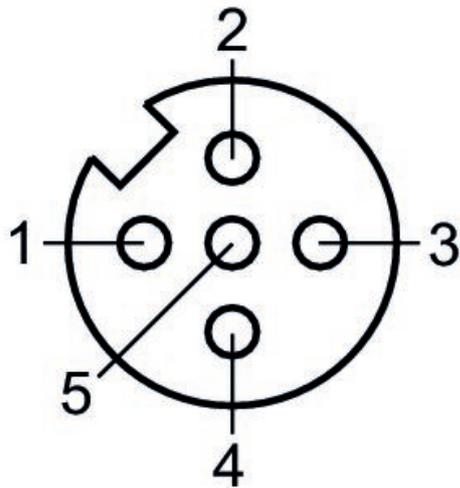

Schema dei poli connettore

