


AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Blindagem	blindado
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	85 °C
Corrente, máx.	4 A
Tipo de proteção	IP65
Tensão de operação	40 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	Tomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificação	Código A
Saída de cabo	reto

Conexão em Y, Série CON-RD

R419800162

CON-RD

2023-10-09

Saída de cabo ângulo

180°

Peso

0.035 kg

Material

Material de caixa

Poliuretano

Material de vedações

Borracha fluorada


N° de material

R419800162

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.


Dimensões

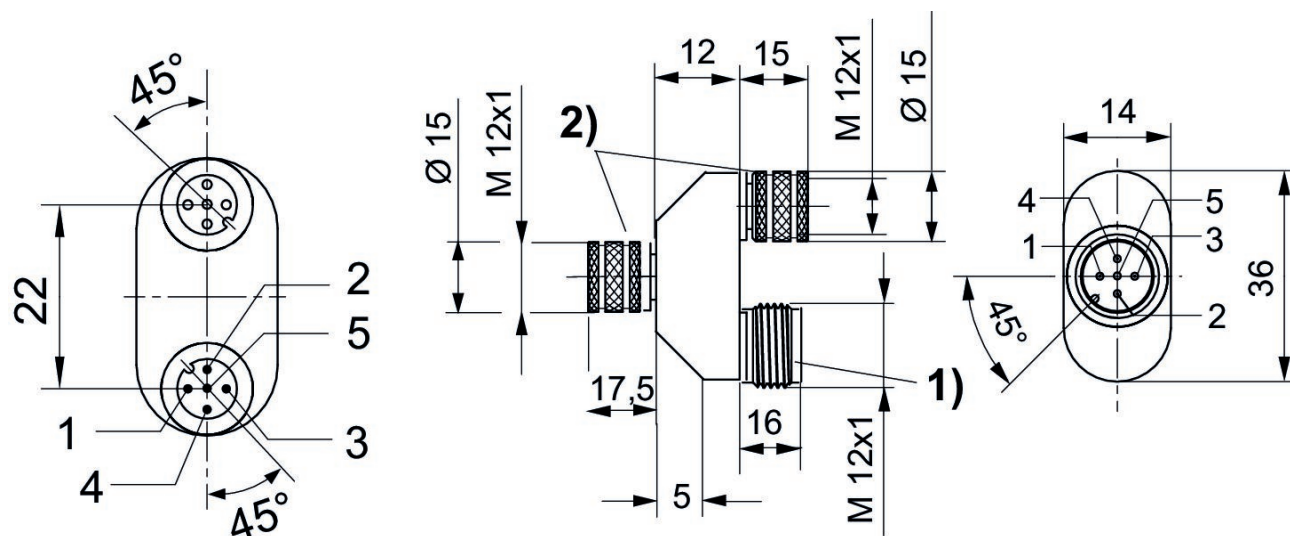

1) Conector

2) Tomada

Esquema de polos tomada

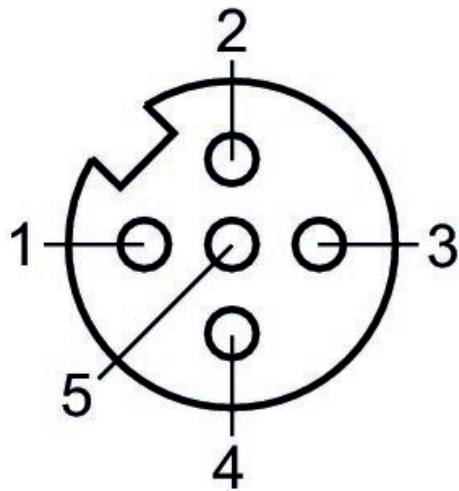

Esquema de polos conector

