


Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R419800546

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder
mit Kabel

- Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.



Technische Daten

Branche

Bauart

Kabel

Betriebsspannung

Betriebsspannung AC max.

Betriebsspannung DC, max.

Elektrischer Anschluss 1, Typ

Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße

Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole

Elektrischer Anschluss 1, Codierung

Kabelabgang 1

Kabelabgang Winkel

Elektrischer Anschluss 2, Typ

Industrie

Rundsteckverbinder

mit Kabel

48 V AC/DC

48 V DC

48 V AC

Buchse

M12x1

5-polig

A-codiert

gewinkelt

90°


offene Kabelenden

Anzahl Leiter	5
Schirmung	geschirmt
Kabellänge	10 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Strom, max.	4 A
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²
Kabel-Ø	6 mm
Gewicht	0.514 kg

Werkstoff


Werkstoff Gehäuse	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R419800546

Abmessungen

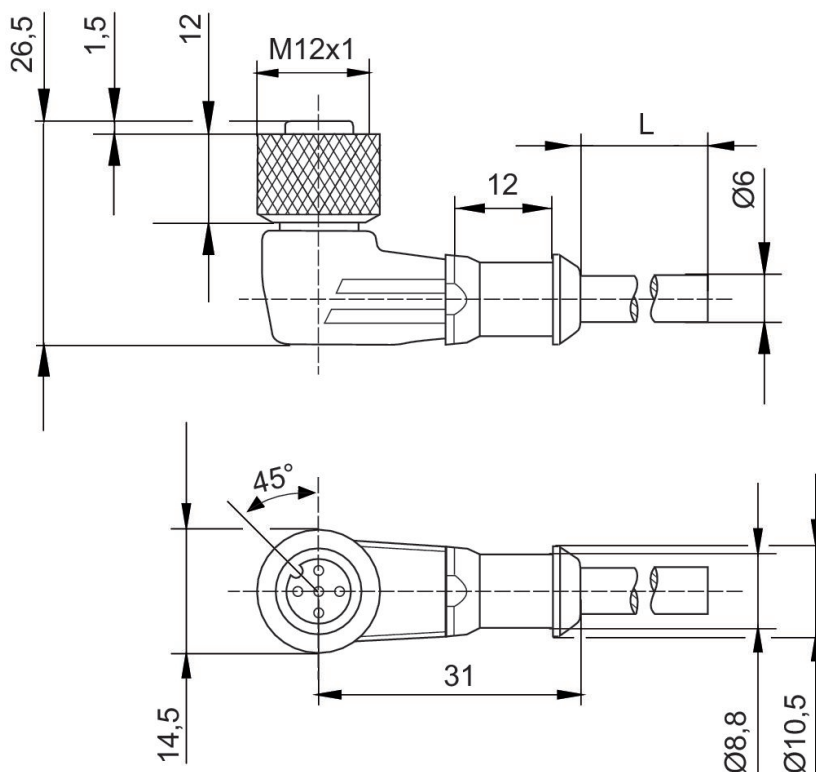

L = Länge

Polbild Buchse

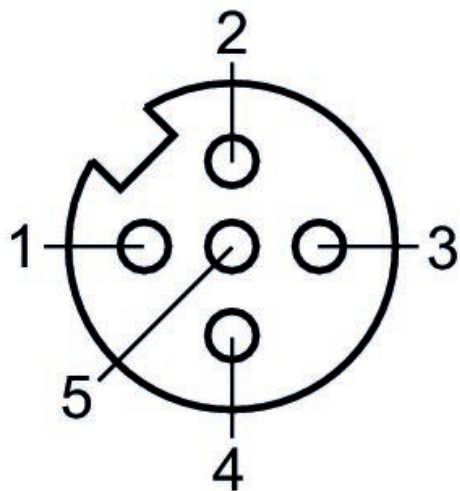

(1) BN=braun (2) WH=weiß (3) BU=blau (4) BK=Schwarz (5) GY= grau