



Connettori circolari AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

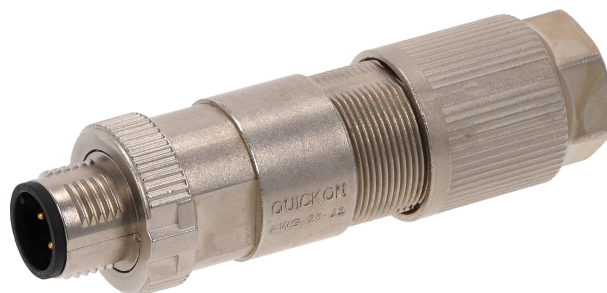

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Connettore circolare ad innesto

Tipo di raccordo

Filettature

Cavo collegabile - Ø min.

6 mm

Cavo collegabile - Ø max.

8 mm

Protocollo

Ethernet
EtherNet/IP
EtherCAT
POWERLINK

sercos III

Schermatura

schermato

Temperatura ambiente min.

-40 °C

Temperatura ambiente max.

85 °C

Corrente, max.

4 A

Tipo di protezione

IP67

Tensione di esercizio

48 V AC/DC

Attacco elettrico 1, tipo

Connettore

Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura

M12x1

Attacco elettrico 1, numero poli

4 poli

Attacco elettrico 1, codifica

Con codifica D

Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R419801401

CON-RD

2023-12-18

Uscita del cavo	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Peso	0.41 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Codice	R419801401

Informazioni tecniche

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Dimensioni

