



AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

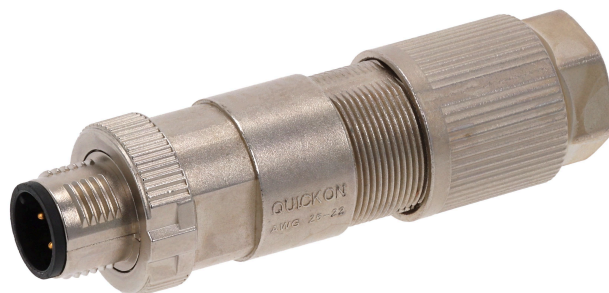

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Conector redondo

Tipo de conexão

Rosqueamento

Cabo conectável Ø mín.

6 mm

Cabo conectável Ø máx.

8 mm

Relatório

Ethernet

EtherNet/IP

EtherCAT

POWERLINK

sercos III

Blindagem

blindado

Temperatura ambiente mín.

-40 °C

Temperatura ambiente máx.

85 °C

Corrente, máx.

4 A

Tipo de proteção

IP67

Tensão de operação

48 V AC/DC

Conexão elétrica 1, tipo

Conector

Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca

M12x1

Conexão elétrica 1, número de polos

De 4 pinos

Conexão elétrica 1, codificação

Código D

Conector redondo, Série CON-RD

R419801401

CON-RD

2023-12-18

Saída de cabo	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Peso	0.41 kg

Material

Material de caixa	Latão
N° de material	R419801401

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Dimensões

