



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Para a série

TC08

Tipo

Régua de conexão coletiva

Fluxo nominal Qn

800 l/min

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

2

Peso

0.115 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material




R422000931

Montagem sobre régua de conexão geral



Para montagem das válvulas devem ser encomendados: régua de conexão coletiva A, kit de fixação B (R422000937), placa cega C (R422000939)


Dimensões em mm
friso P com presilha de fixação

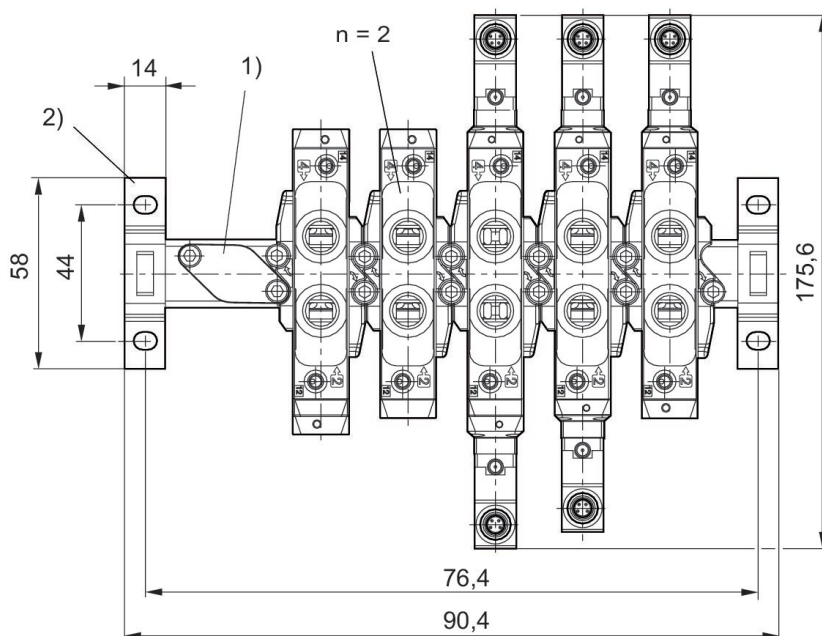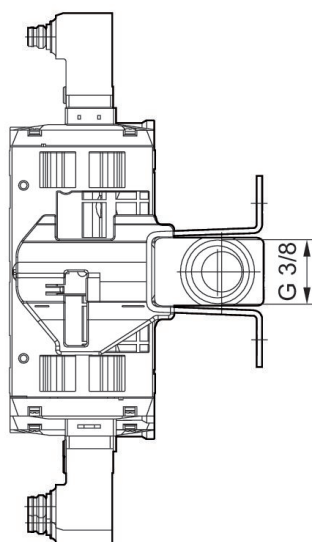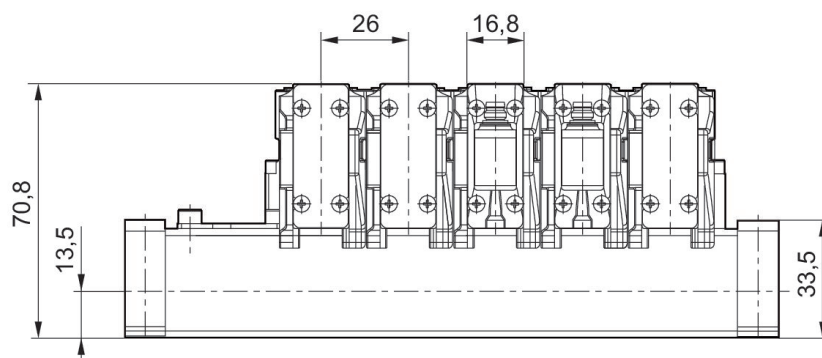

- 1) Placa cega
2) Encomendar o suporte de montagem 1821332049 separadamente.
n = número de lugares de válvulas

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação horizontal

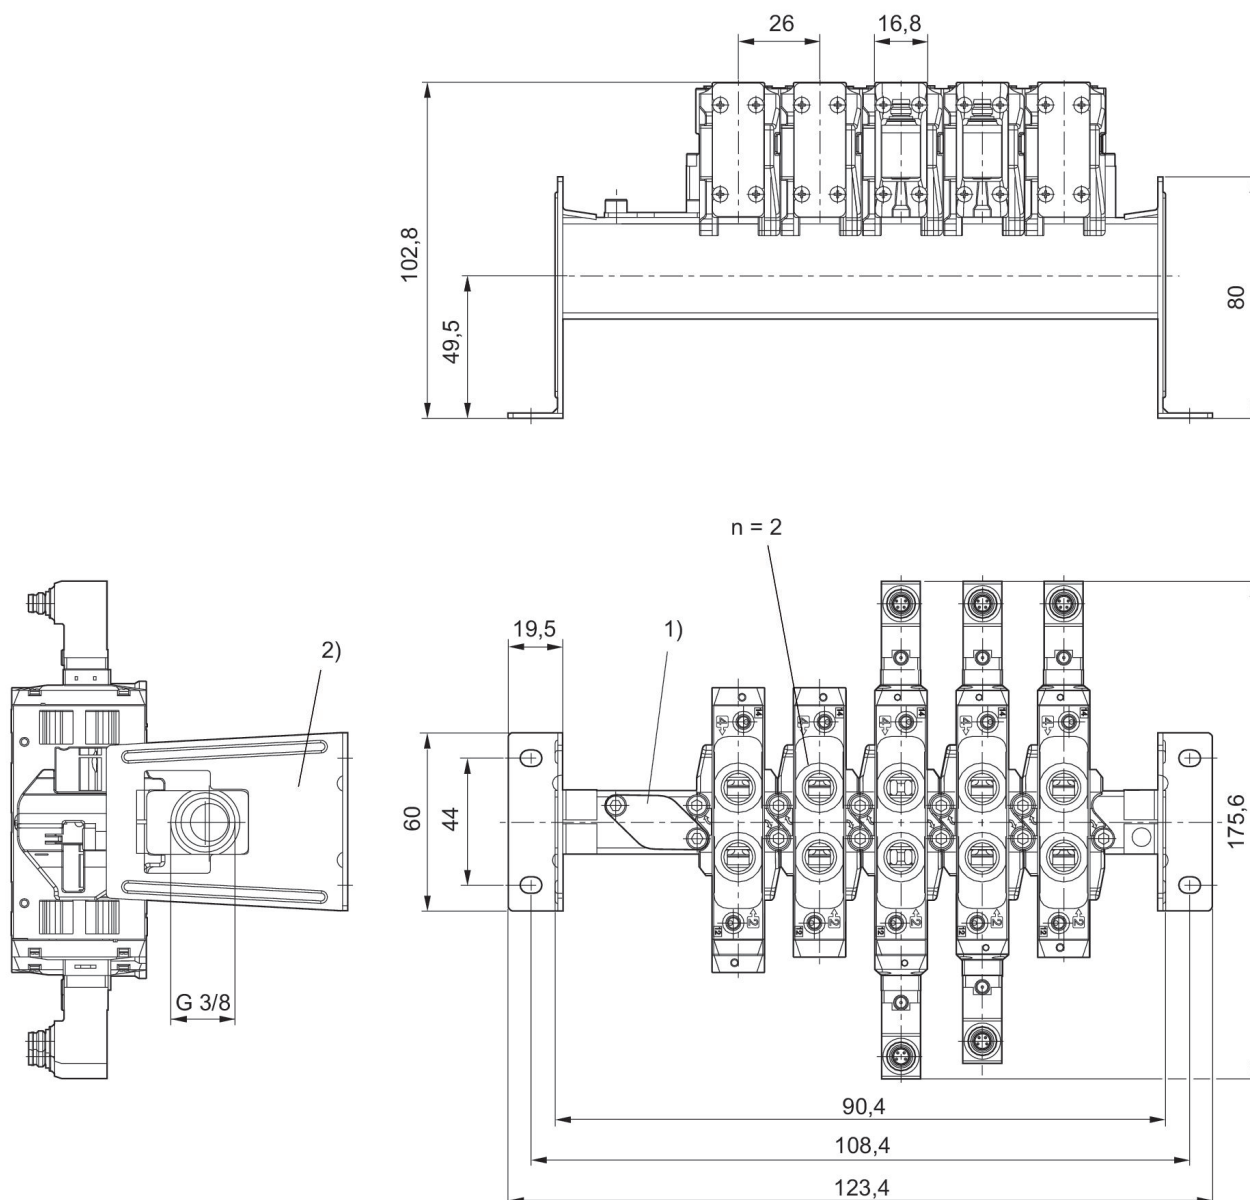


1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332048 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação vertical

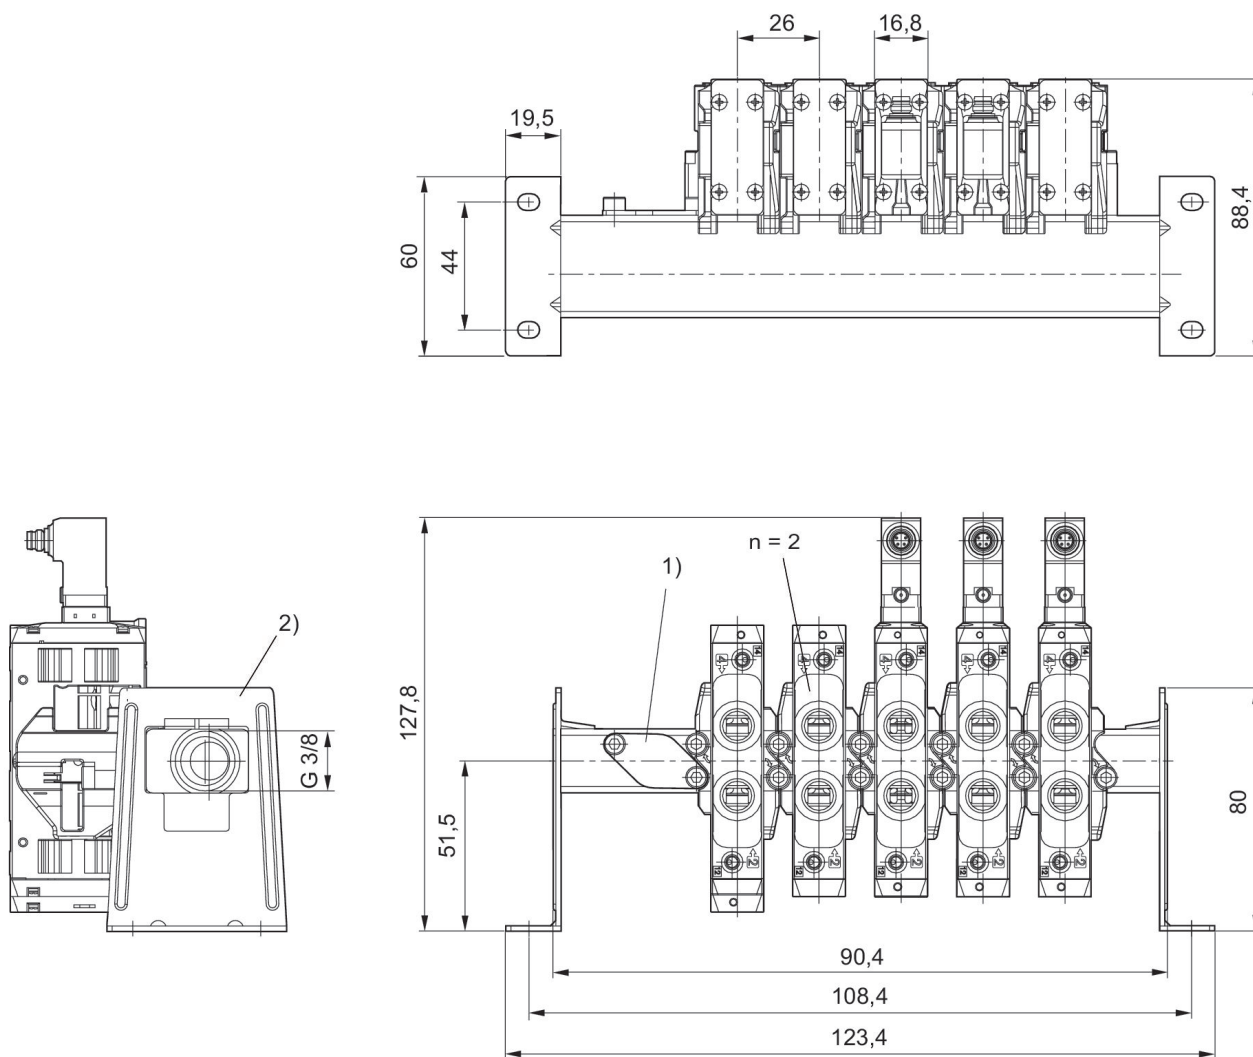

1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332048 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

A instalação vertical não é possível com válvulas de 5/2 vias, acionadas eletricamente em ambos os lados e válvulas de 5/3 vias, acionadas eletricamente.