



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Pour série

TC08

Type

Embase multiple

Débit nominal Qn

800 l/min

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

3

Poids

0.148 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium


Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

R422000932

Montage sur embase multiple

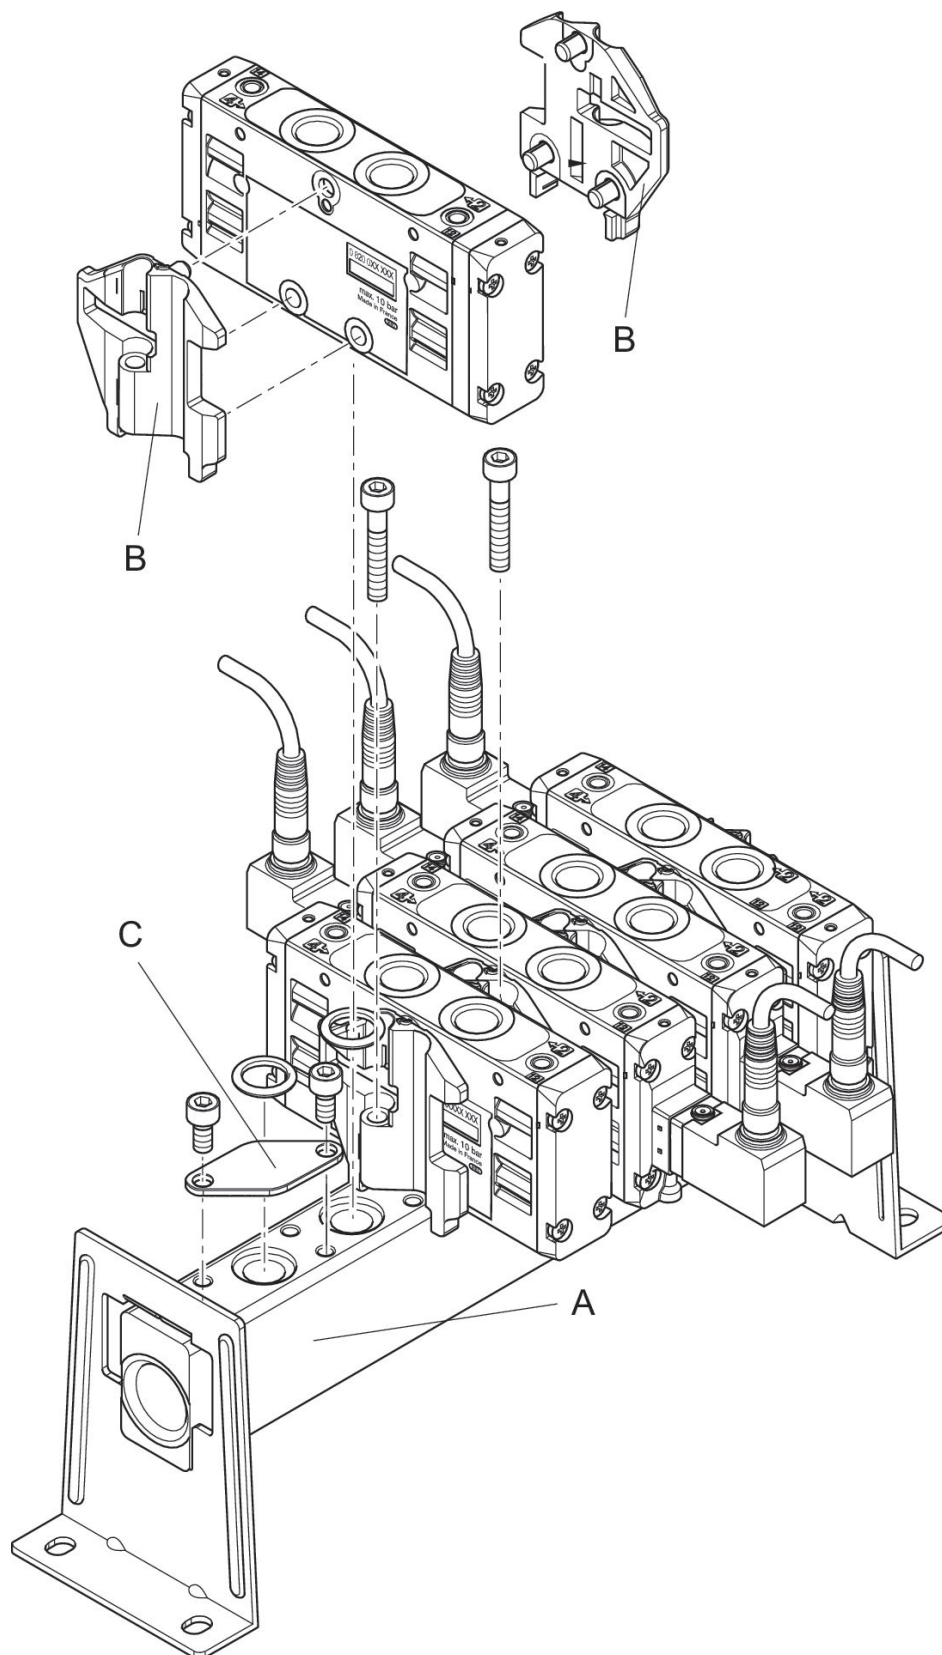

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000937), la plaque d'obturation C (R422000939)

Embase multiple, Série TC08




R422000932

Série TC08

2025-03-06

Dimensions en mm

Barre P avec étrier de fixation

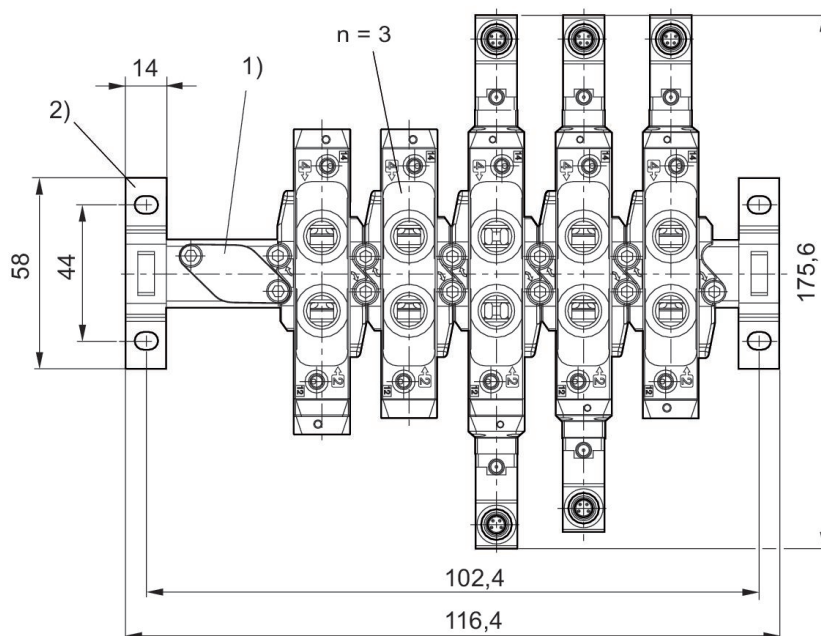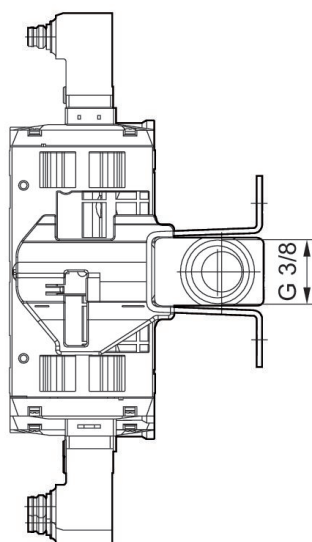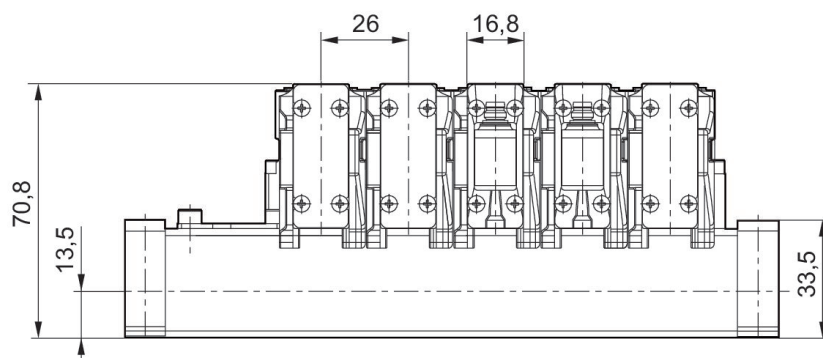


1) Plaque d'obturation

2) Étrier de fixation 1821332049 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

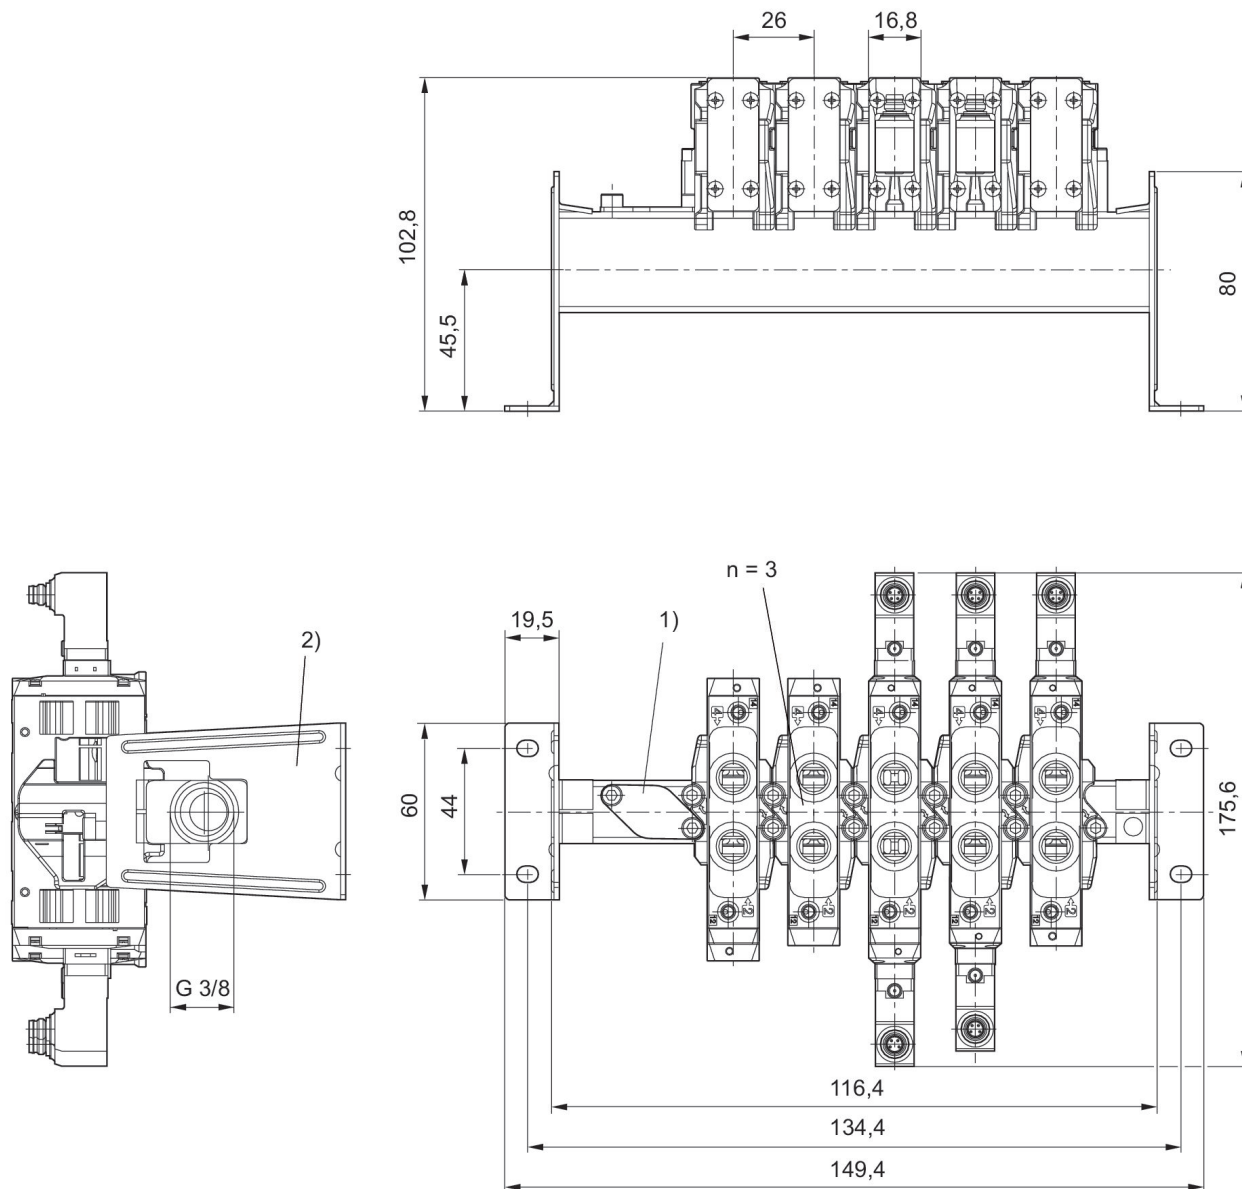

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332048 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

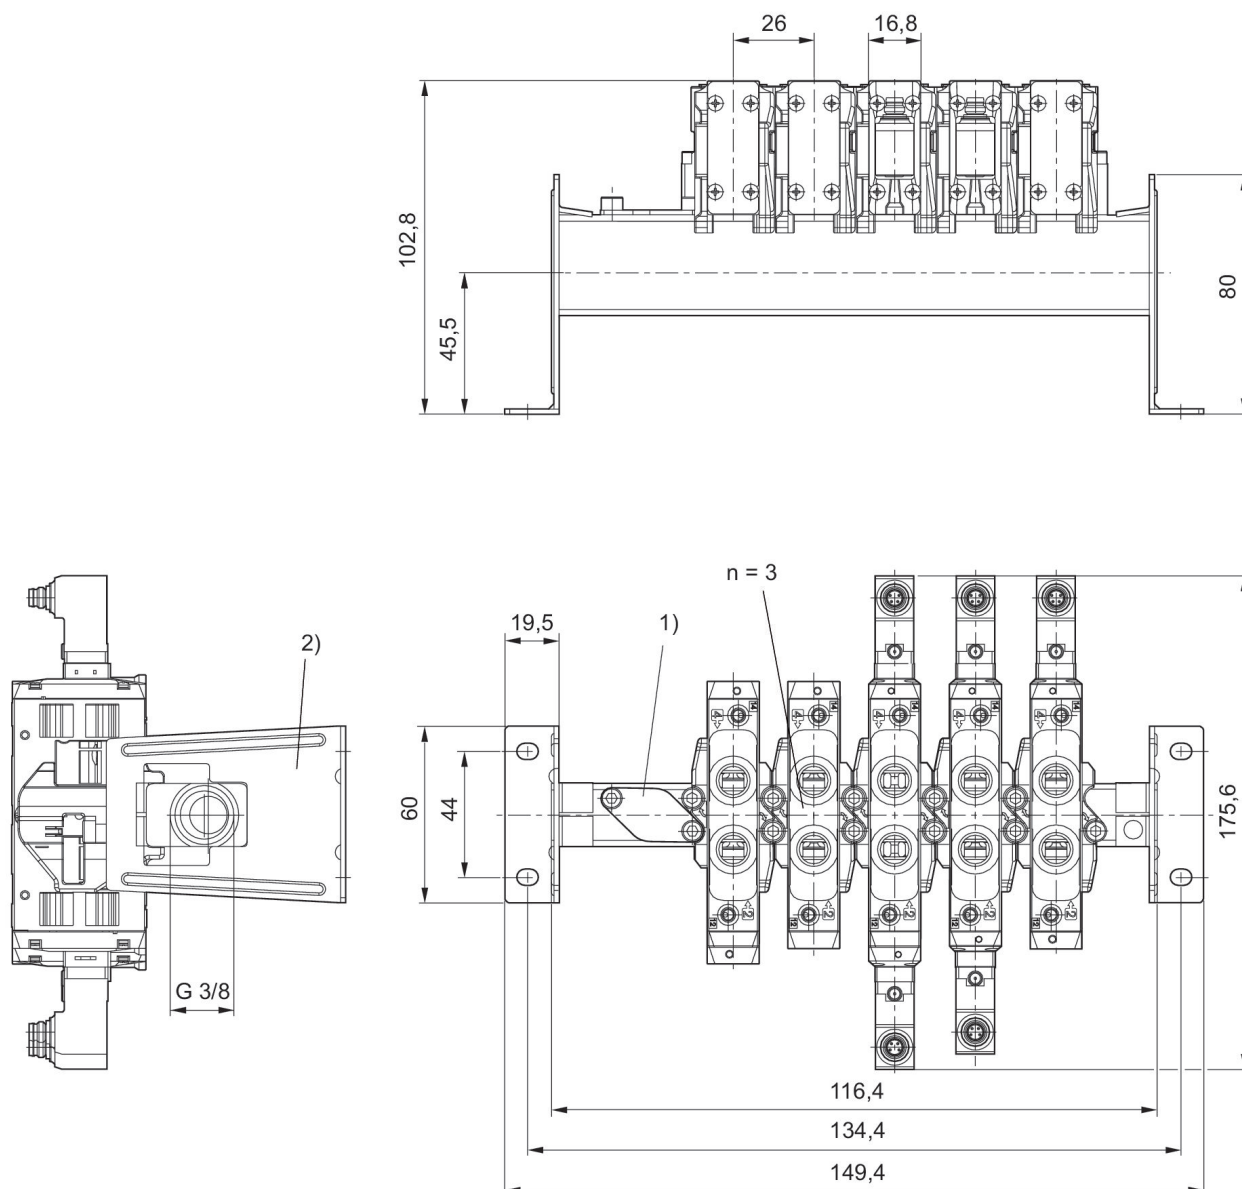

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332048 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs