



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Para serie

TC08

Tipo

Regleta de conexión en batería

Caudal nominal Qn

800 l/min

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

3

Peso

0.148 kg

Material

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material




R422000932

Montaje en regleta de conexión en batería



Para el montaje de las válvulas deben pedirse: regleta de conexión colectiva A, juego de fijación B (R422000937), placa ciega C (R422000939)


Dimensiones en mm
regleta P con estribo de fijación

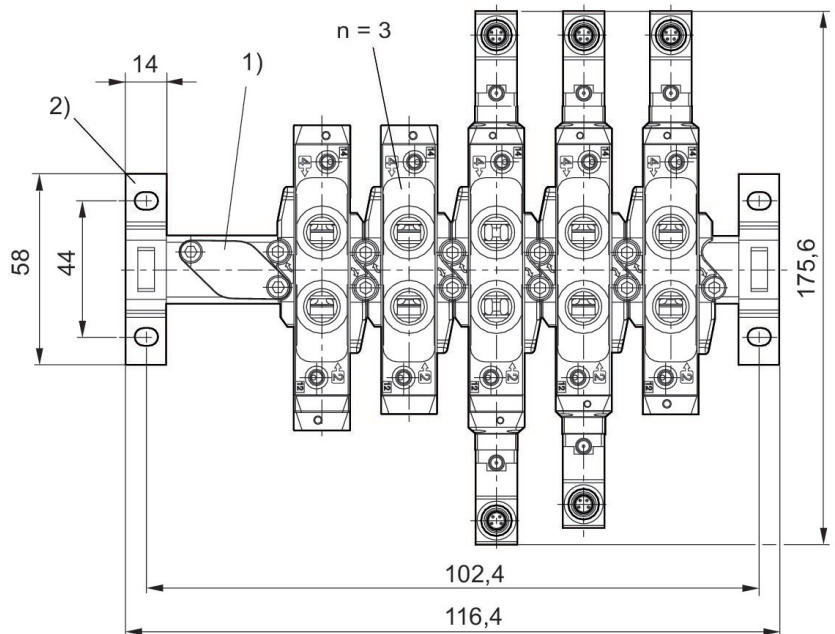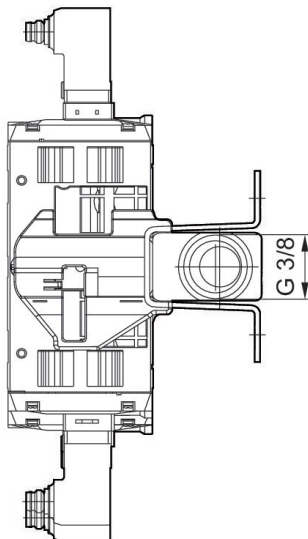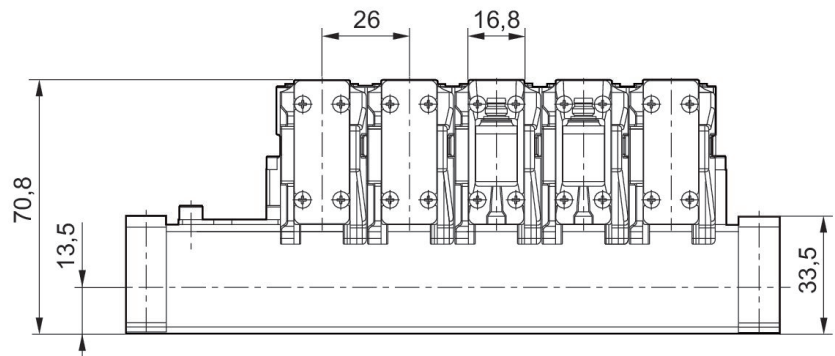

- 1) Placa ciega
2) Pedir por separado estribo de fijación 1821332049.
n = número de lugares de válvula

Dimensiones en mm

Regleta P con escuadra de fijación, instalación vertical

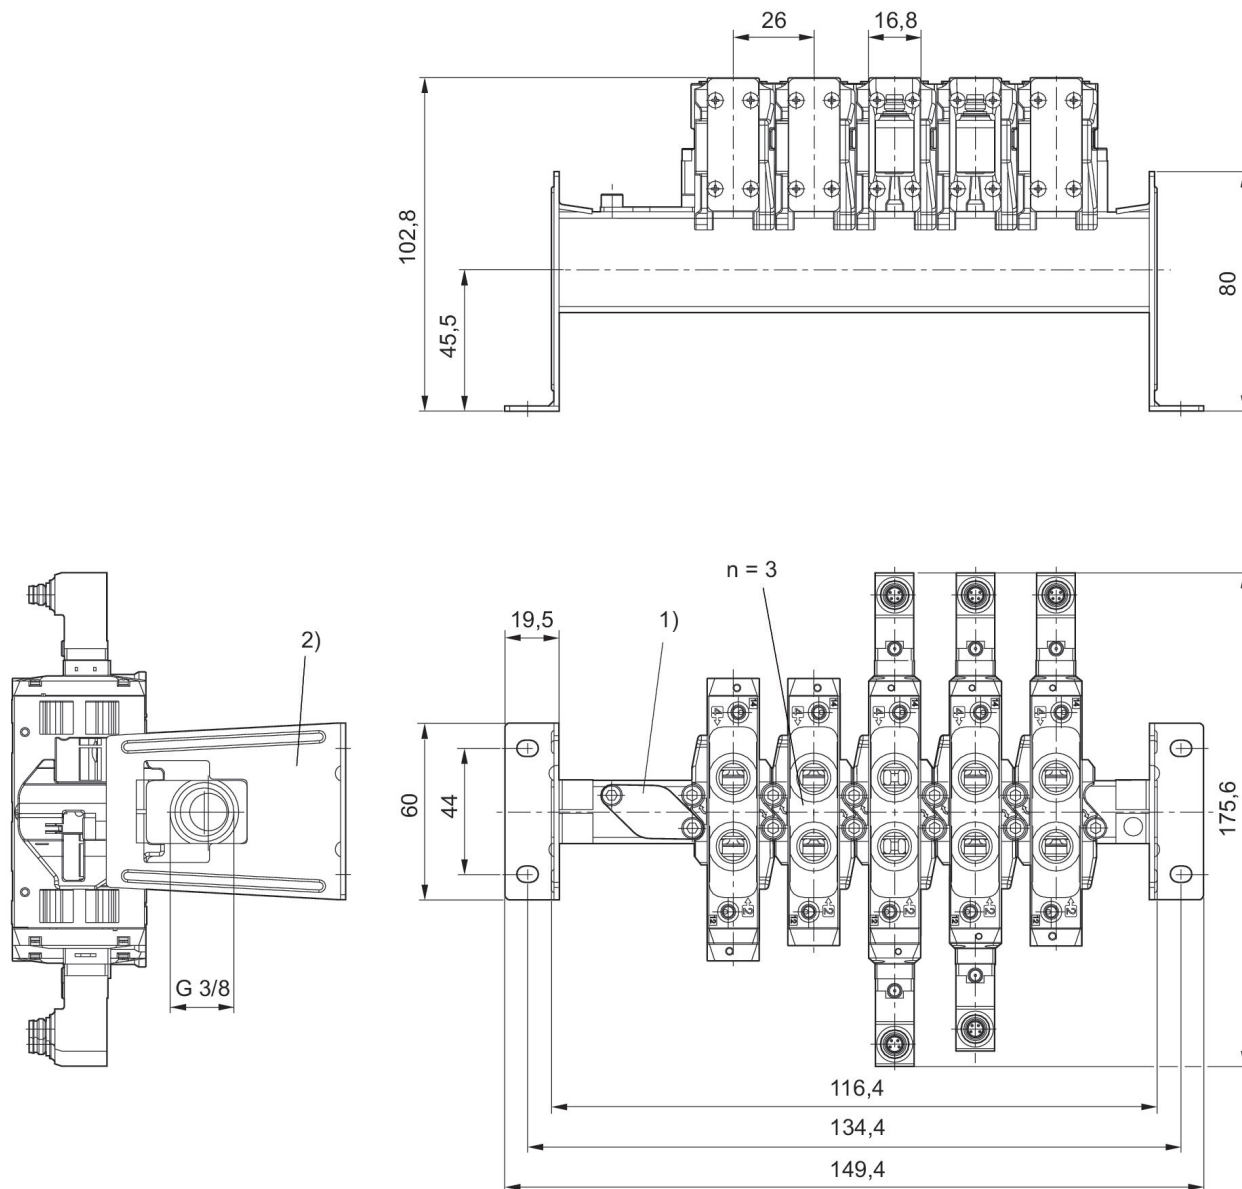

1) Placa ciega


2) Pedir por separado escuadra de fijación 1821332048.

n = número de lugares de válvula

No es posible la instalación vertical con válvulas distribuidoras de 5/2 vías, de accionamiento eléctrico a ambos lados y válvulas distribuidoras de 5/3 vías, de accionamiento eléctrico.

Dimensiones en mm

Regleta P con escuadra de fijación, instalación horizontal

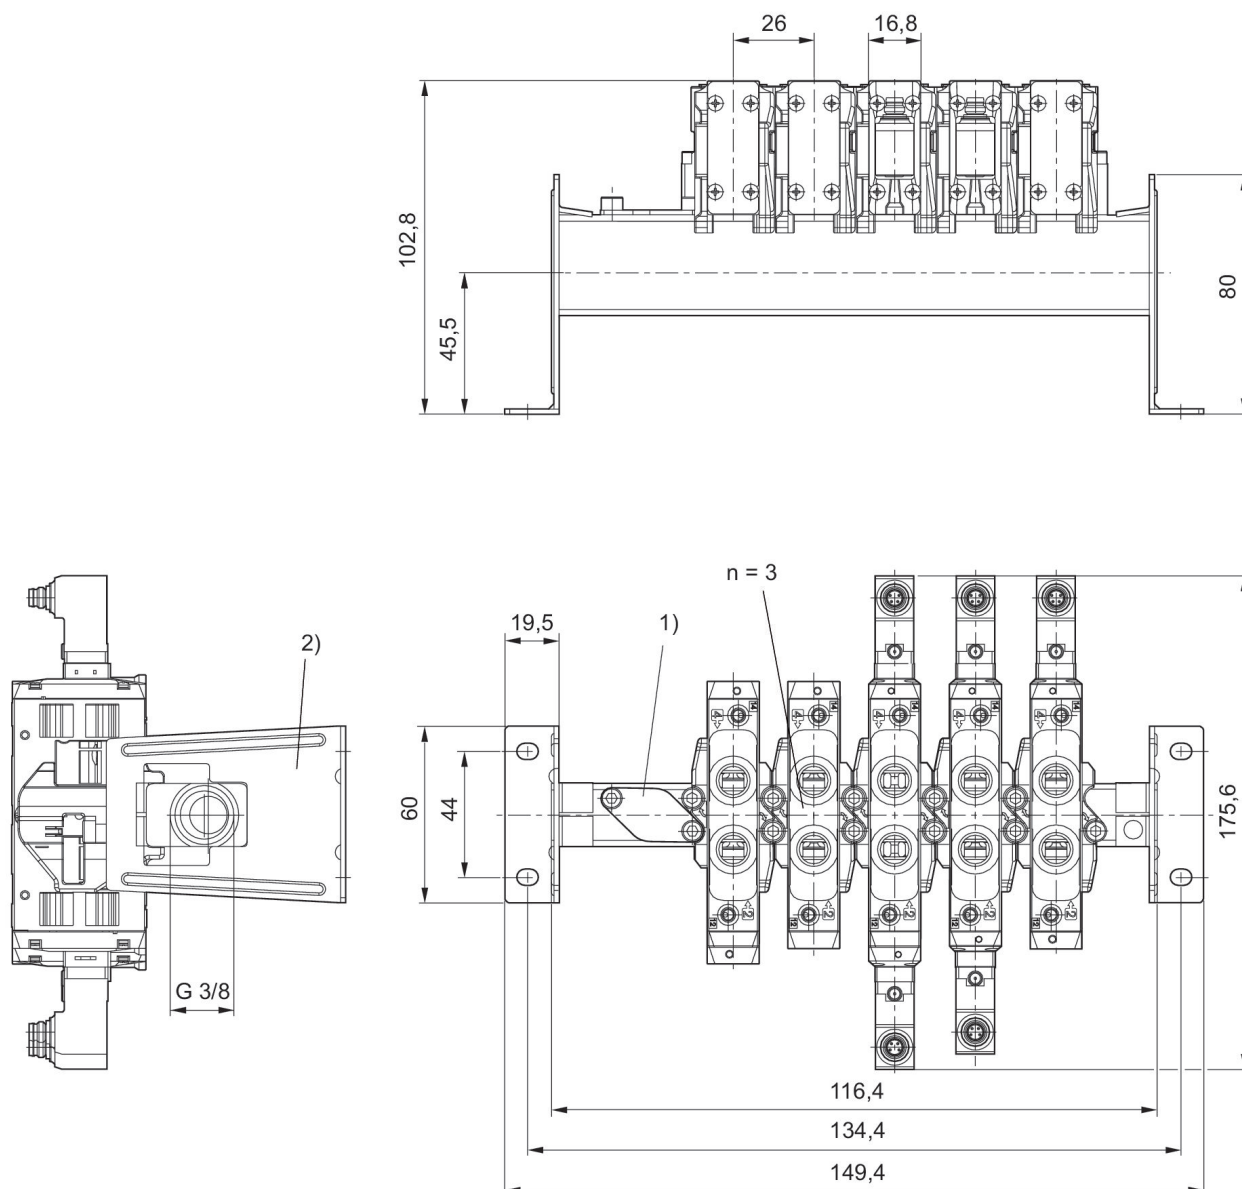

1) Placa ciega

2) Pedir por separado escuadra de fijación 1821332048.

n = número de lugares de válvula