



## Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Anschlussleiste
Für Serie	TC15
Typ	Sammelanschlussleiste

Nenndurchfluss Qn	1500 l/min
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max.	2
Gewicht	0.218 kg

## Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	R422000942

## Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!




Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

P-Leiste mit Befestigungsbügel

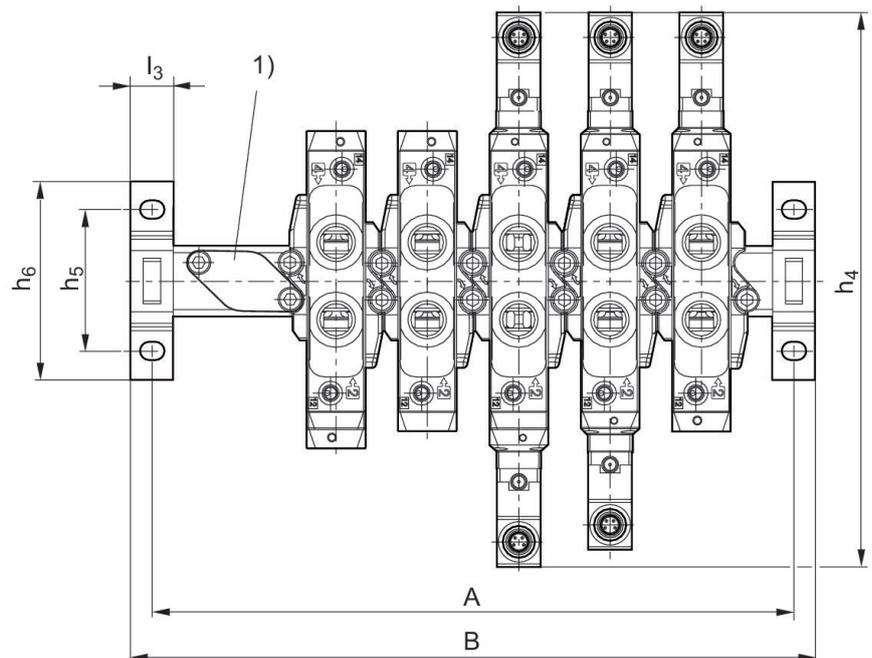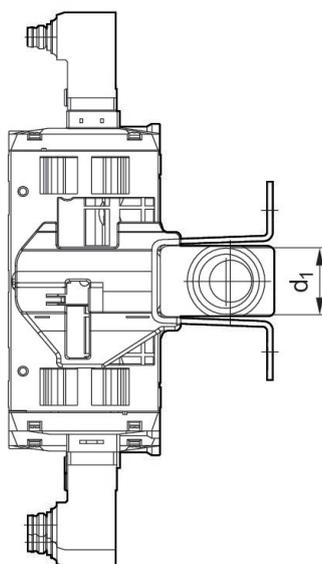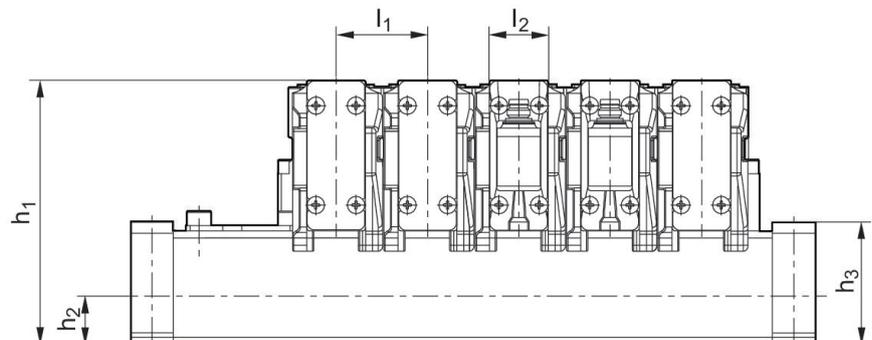

# Sammelanschlussleiste

2024-08-07

R422000942

---

Material-nummer	n	A	B	d1	h1	h2	h3	h4	h5
R422000942	2	97	112	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000943	3	129	144	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000944	4	161	176	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000945	5	193	208	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000946	6	225	240	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012680	8	289	304	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012681	10	353	368	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50

h6	l1	l2	l3
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15

n = Anzahl der Ventilplätze




## Abmessungen

# Sammelanschlussleiste

2024-08-07

R422000942

## P-Leiste mit Befestigungswinkel

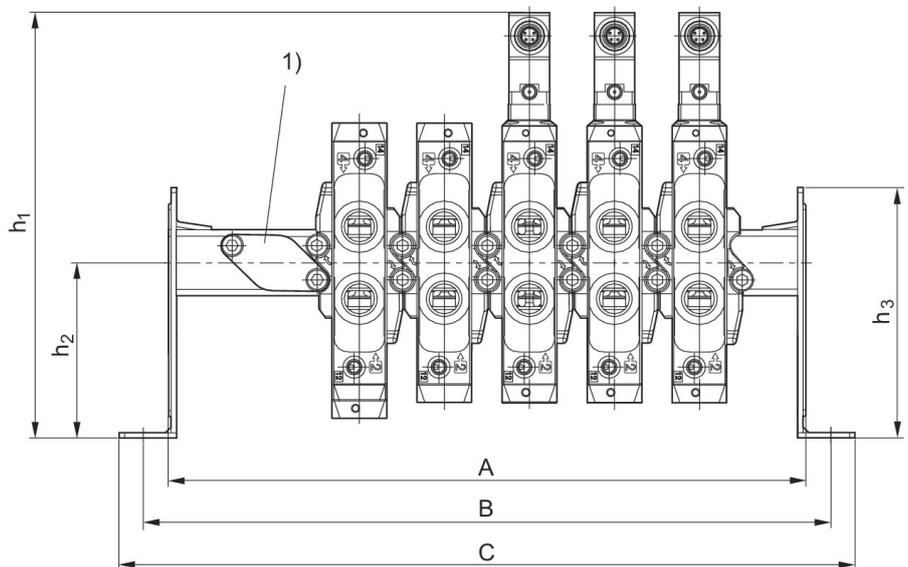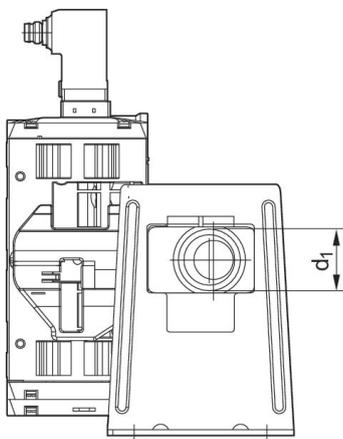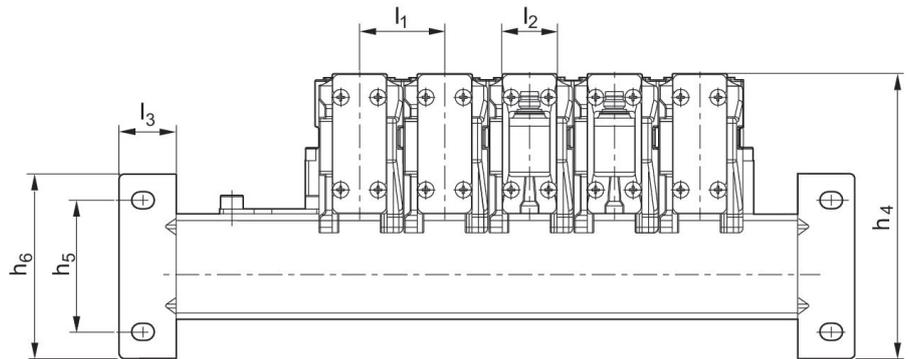

Material-nummer	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	161,3	66,5	95	108

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

# Sammelanschlussleiste

2024-08-07




R422000942

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = Anzahl der Ventilplätze

## Abmessungen

P-Leiste mit Befestigungswinkel

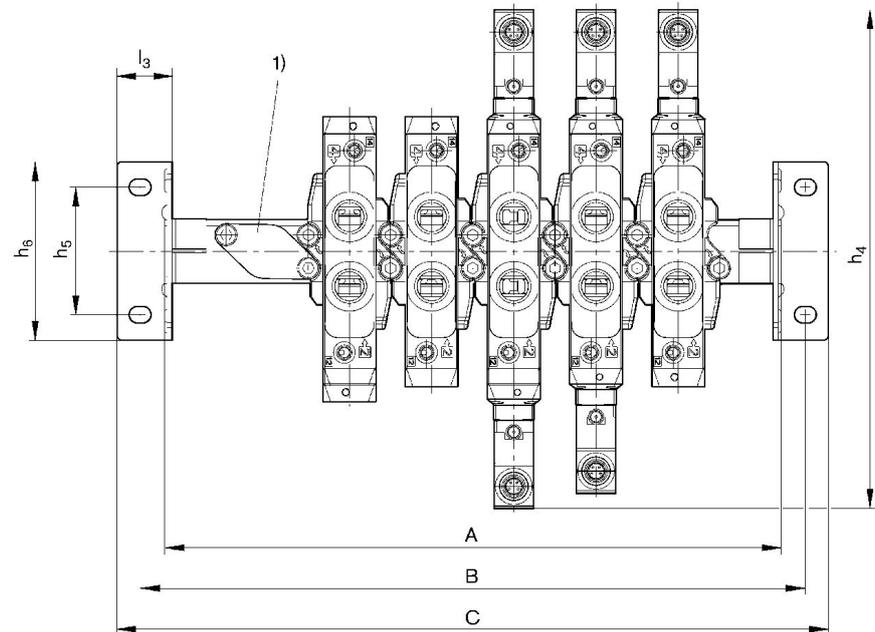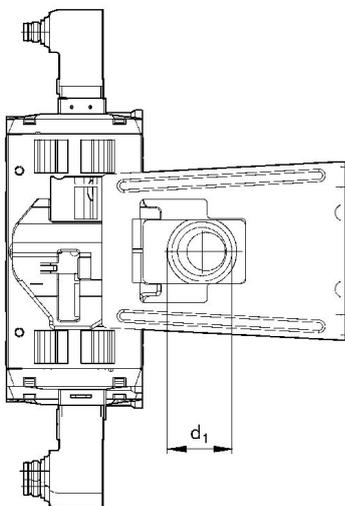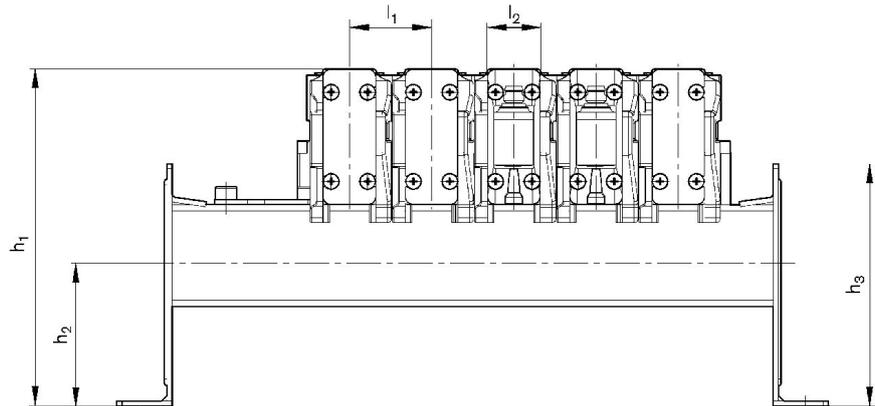

Material-nummer	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	132,2	56	95	195,6

# Sammelanschlussleiste

2024-08-07


R422000942

Material-nummer	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	132,2	56	95	195,6

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = Anzahl der Ventilplätze

## Abmessungen

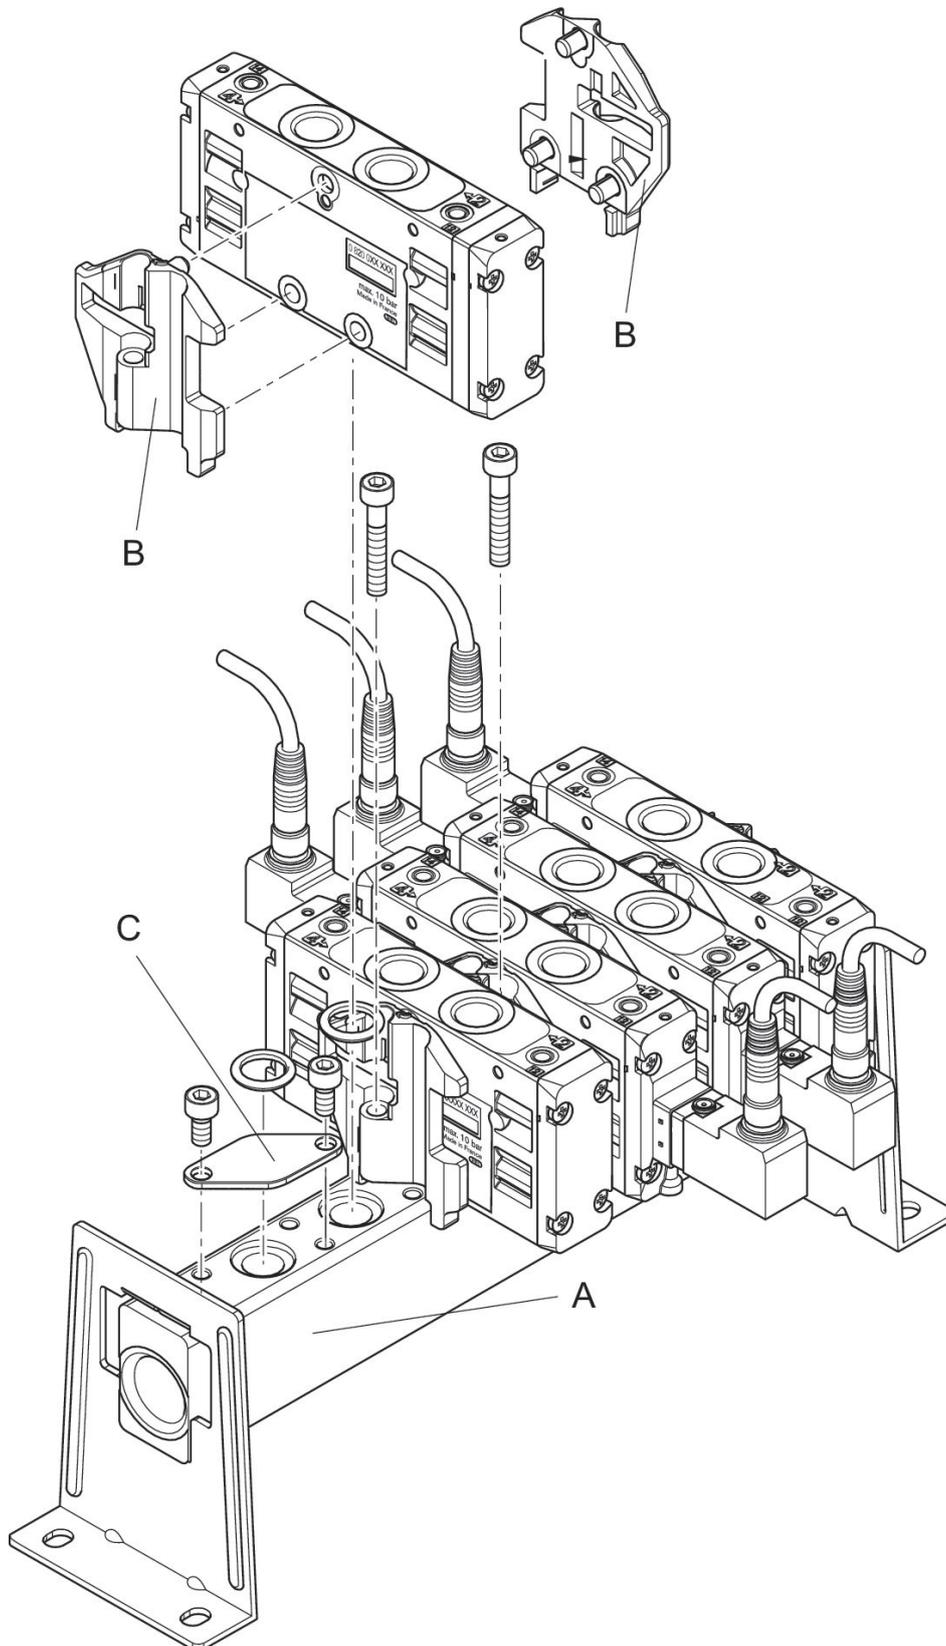

Zur Montage der Ventile müssen bestellt werden: Sammelanschlussleiste A und Befestigungssatz B  
C = Blindplatte

Materialnummer	
R422000942	A
R422000943	A
R422000944	A
R422000945	A
R422000946	A
R422000947	B
R422000938	C
R412012680	A
R412012681	A

## Abmessungen

