



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Para a série

TC15

Tipo

Régua de conexão coletiva

Fluxo nominal Qn

1500 l/min

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

3

Peso

0.282 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material




R422000943

Montagem sobre régua de conexão geral



Para montagem das válvulas devem ser encomendados: régua de conexão coletiva A, kit de fixação B (R422000948), placa cega C (R422000938)

Dimensões em mm
friso P com presilha de fixação

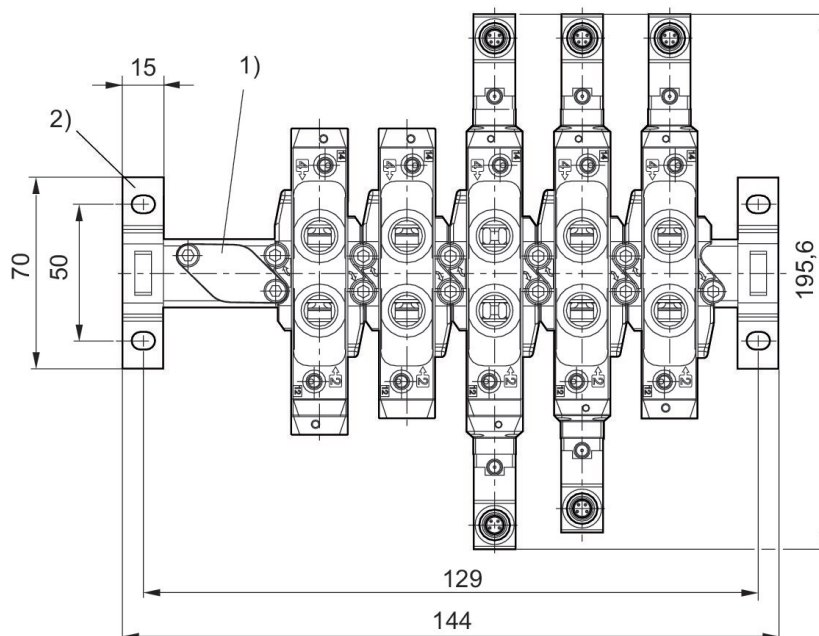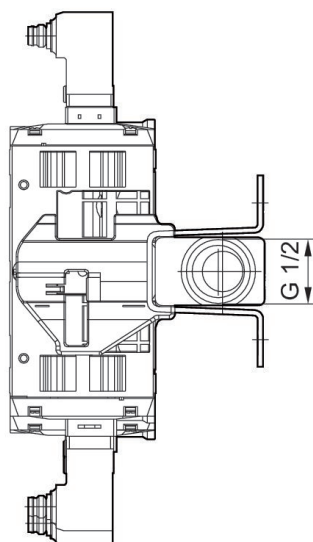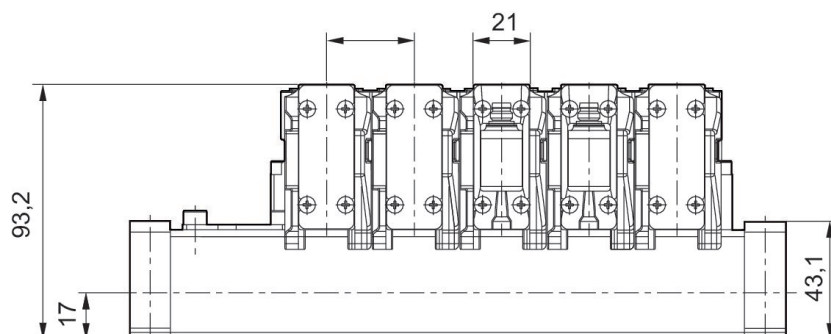


1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332051 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação vertical

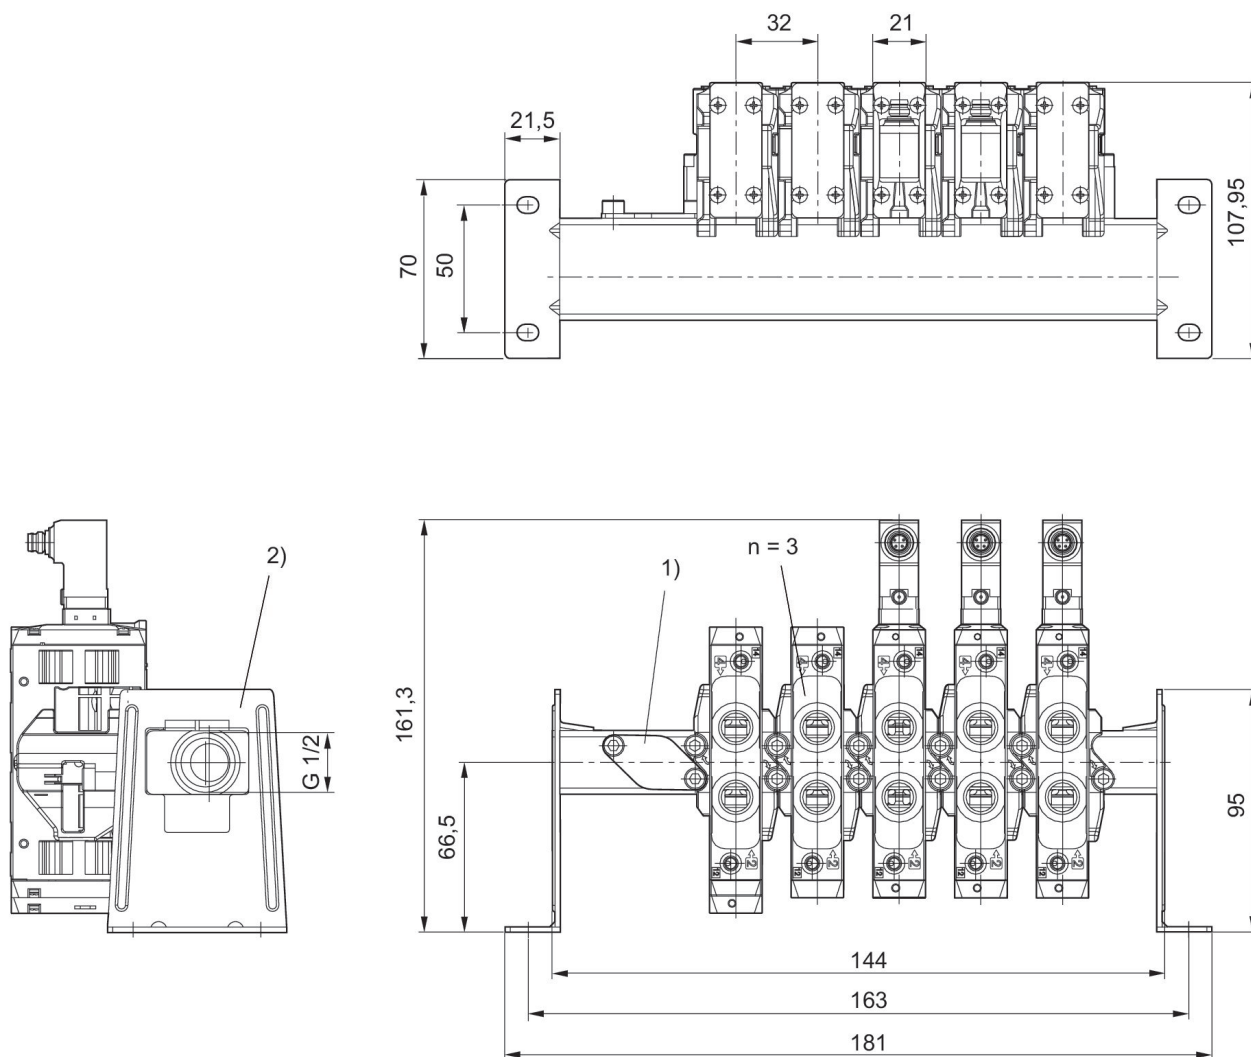

1) Placa cega


2) Encomendar o suporte de montagem 1821332050 separadamente.

n = número de lugares de válvulas

A instalação vertical não é possível com válvulas de 5/2 vias, acionadas eletricamente em ambos os lados e válvulas de 5/3 vias, acionadas eletricamente.

Dimensões em mm

Régua P com suporte de montagem, instalação horizontal

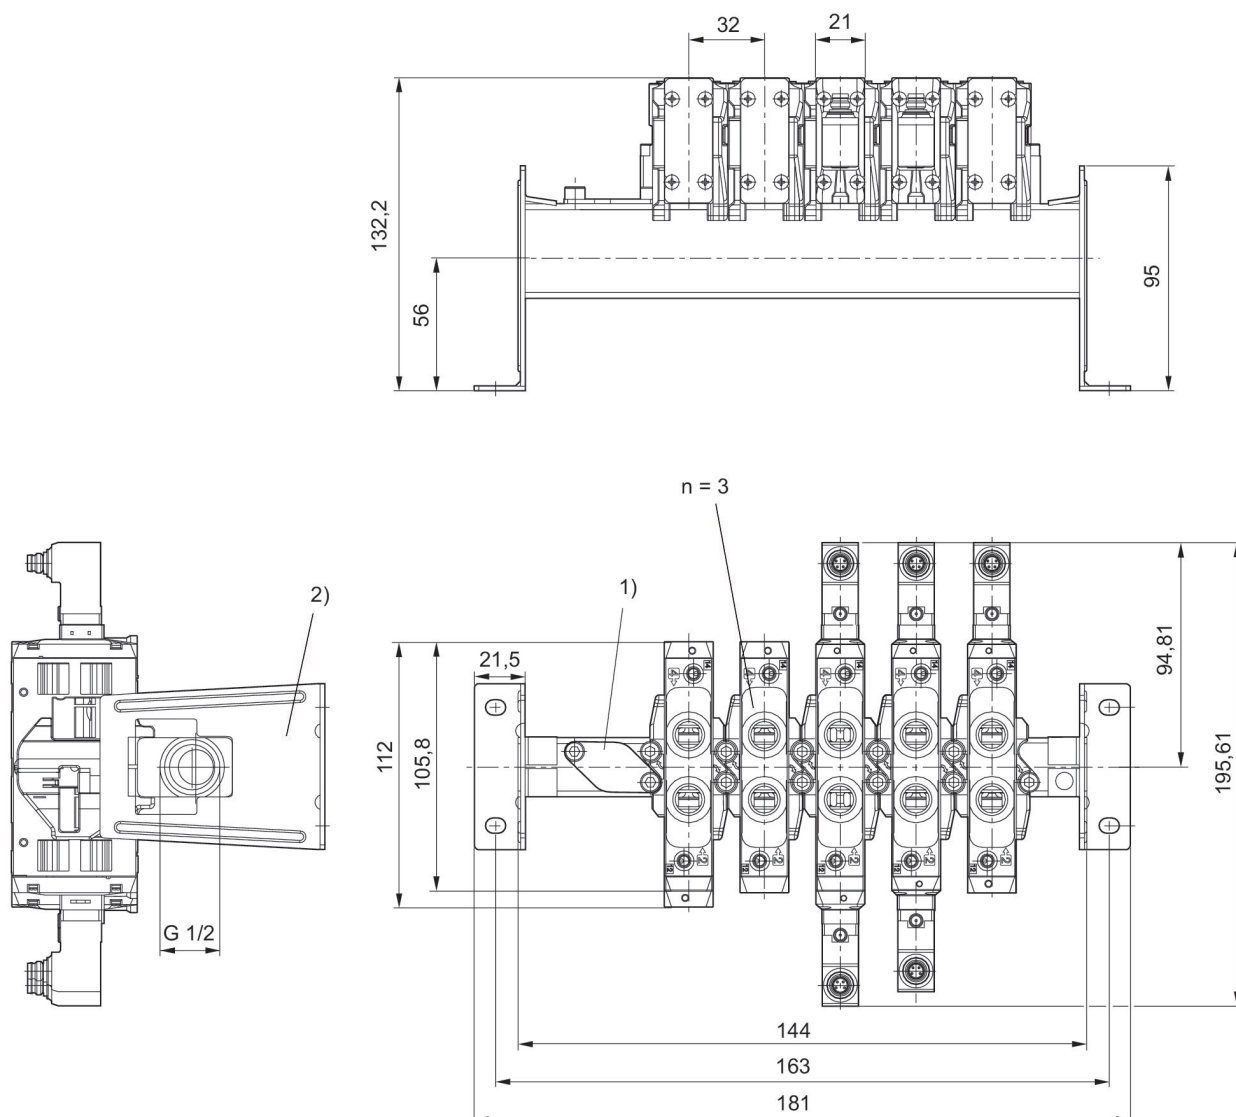

1) Placa cega

2) Encomendar o suporte de montagem 1821332050 separadamente.

n = número de lugares de válvulas