



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Régua de conexão
Para a série	TC15
Tipo	Régua de conexão coletiva

Fluxo nominal Qn	1500 l/min
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.	4
Peso	0.346 kg

Material

Material placa básica	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	R422000944

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!




O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

friso P com presilha de fixação

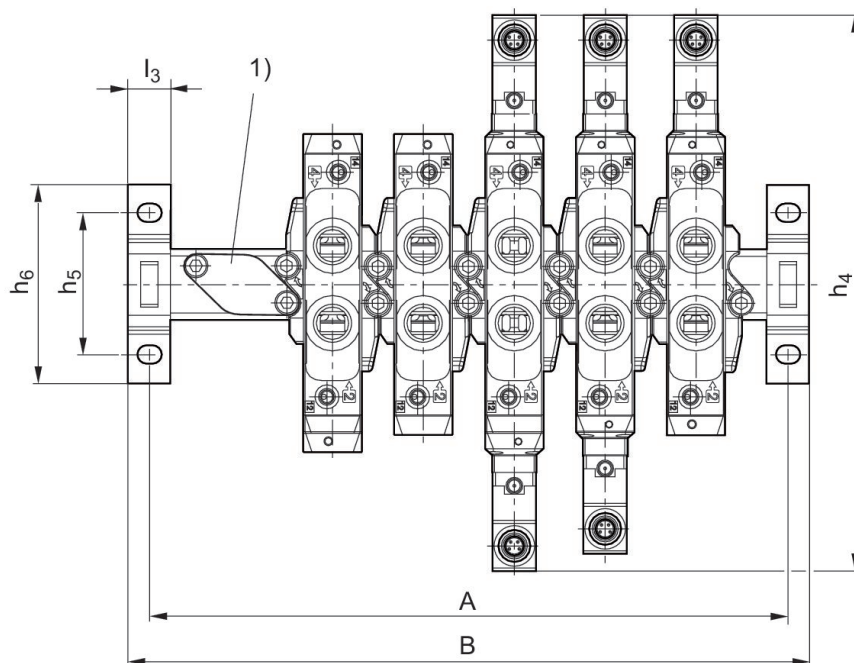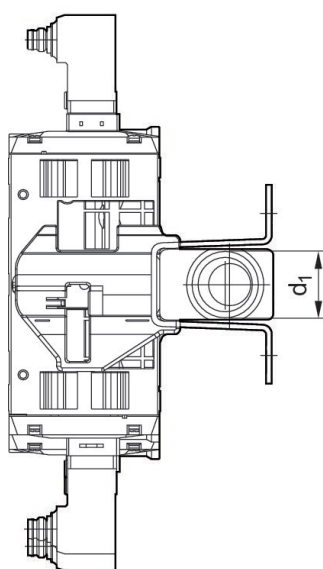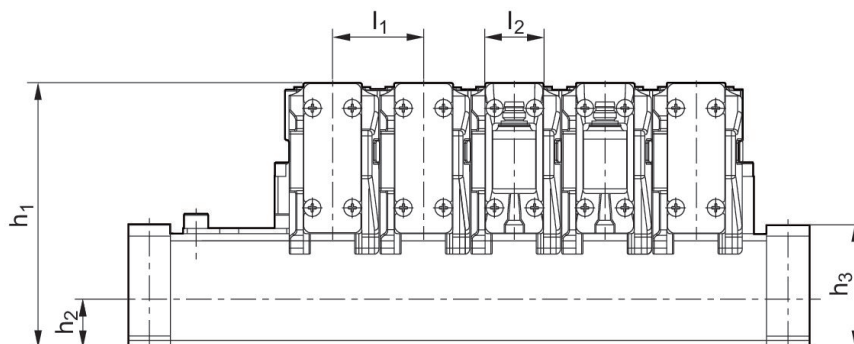

N° de material	n	A	B	d1	h1	h2	h3	h4	h5
R422000942	2	97	112	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000943	3	129	144	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000944	4	161	176	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000945	5	193	208	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000946	6	225	240	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012680	8	289	304	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012681	10	353	368	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50

h6	l1	l2	l3
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15

n = número de lugares de válvulas




Dimensões

Régua de conexão coletiva

2024-08-07

R422000944

friso P com cantoneira de fixação

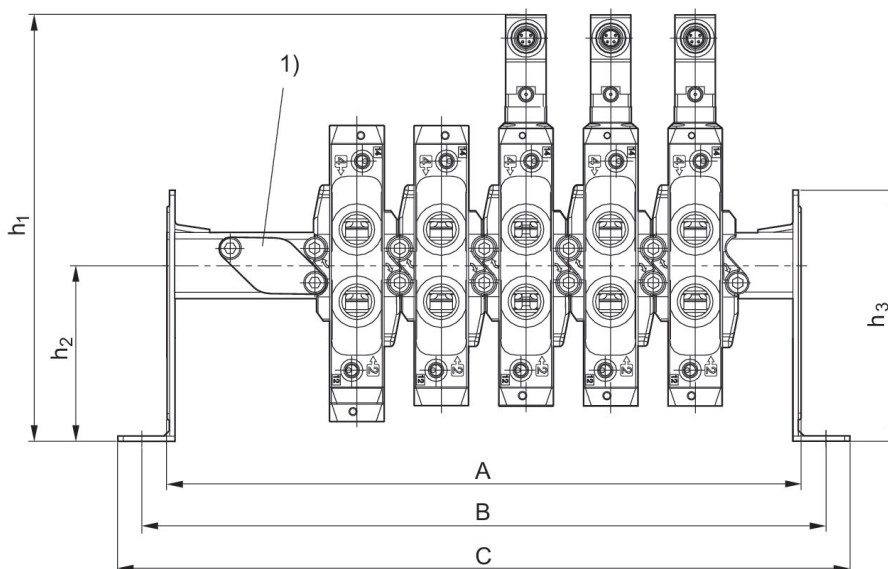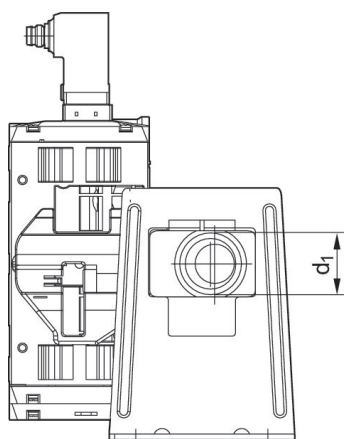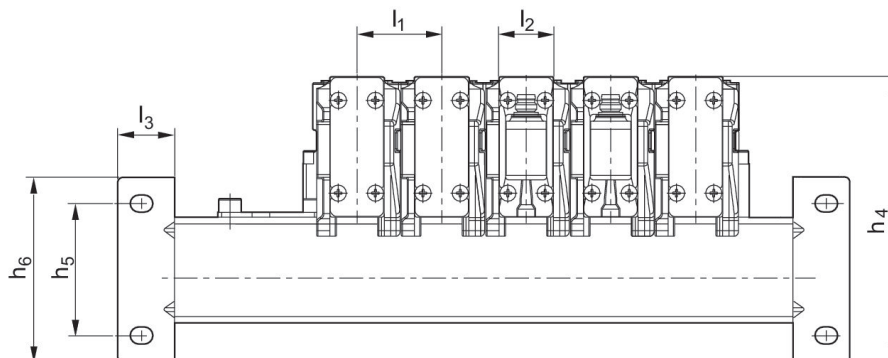

N° de material	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	161,3	66,5	95	108

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

Régua de conexão coletiva

2024-08-07




R422000944

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = número de lugares de válvulas

Dimensões

friso P com cantoneira de fixação

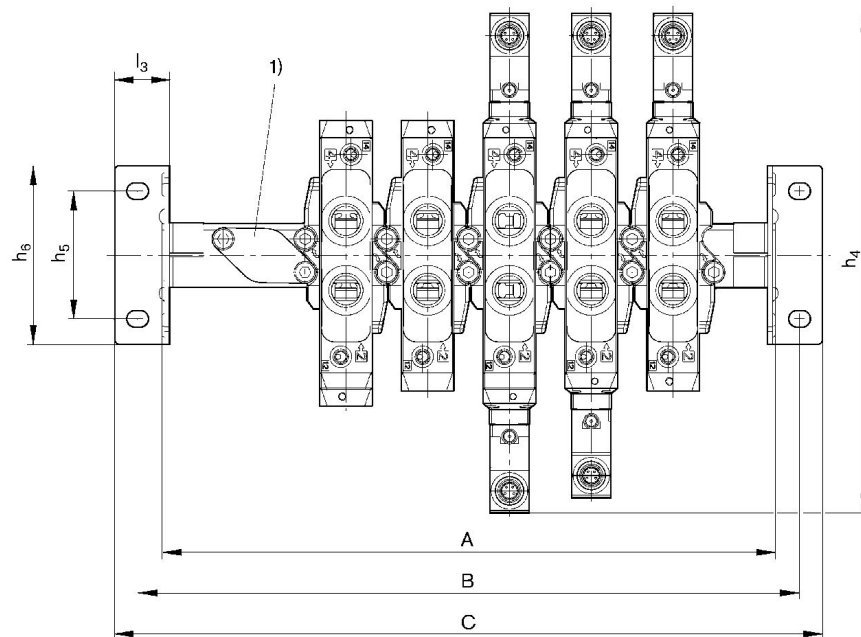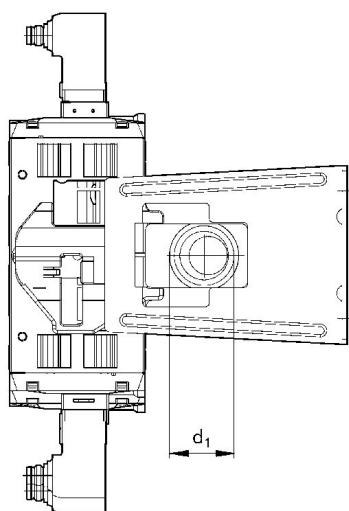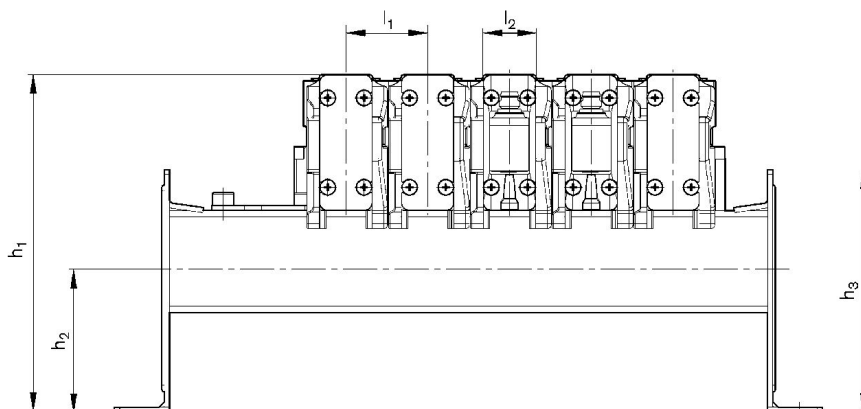

N° de material	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	132,2	56	95	195,6

Régua de conexão coletiva

2024-08-07


R422000944

N° de material	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	132,2	56	95	195,6

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = número de lugares de válvulas

Dimensões

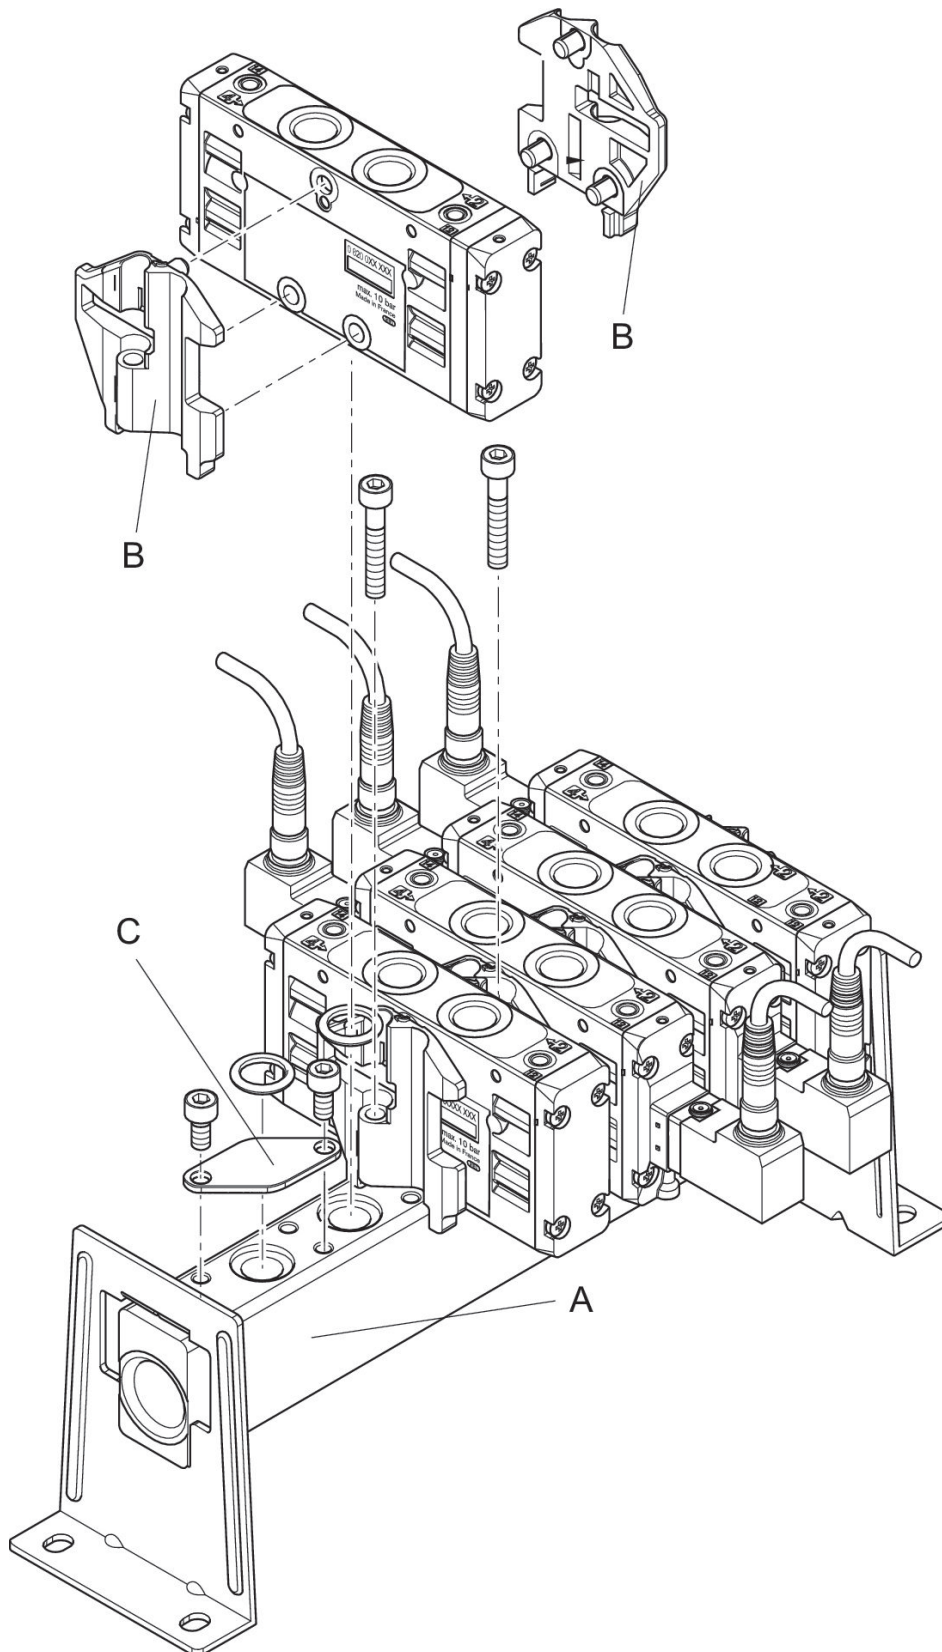

para montagem das válvulas devem ser encomendados: régua de conexão coletiva A e kit de fixação B
C = Placa cega

N° de material	
R422000942	A
R422000943	A
R422000944	A
R422000945	A
R422000946	A
R422000947	B
R422000938	C
R412012680	A
R412012681	A

Dimensões

