



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Pour série

TC15

Type

Embase multiple

Débit nominal Qn

1500 l/min

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre de positions de distributeurs max.

5

Poids

0.408 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

R422000945

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).




Dimensions

Embase multiple

2024-08-07

R422000945

Barre P avec étrier de fixation

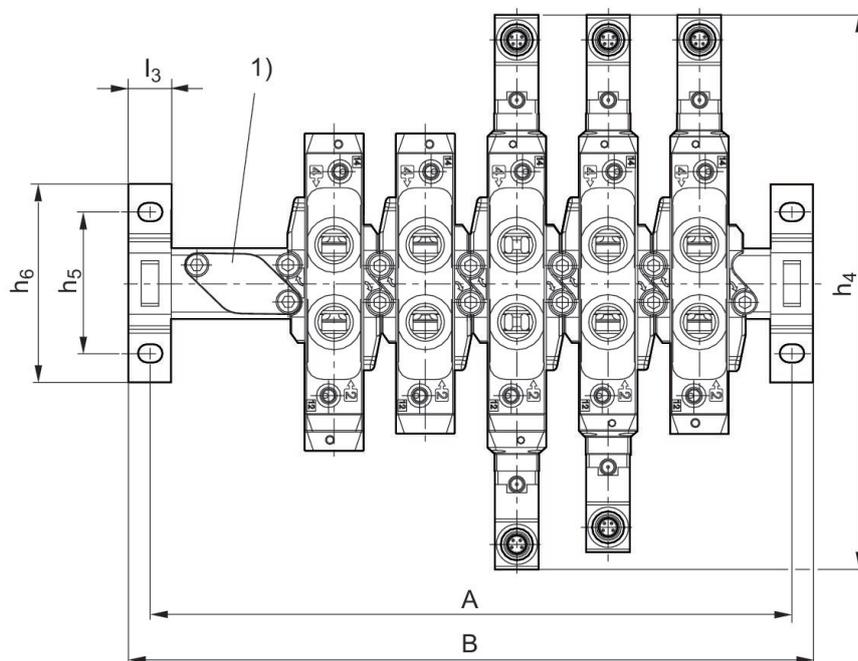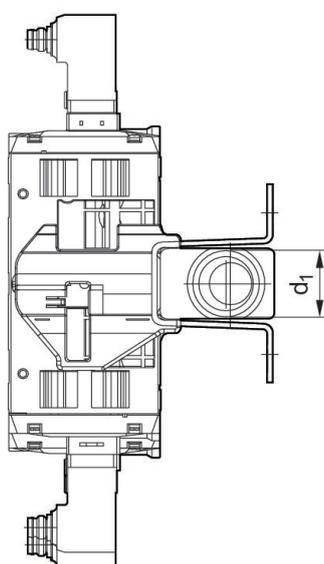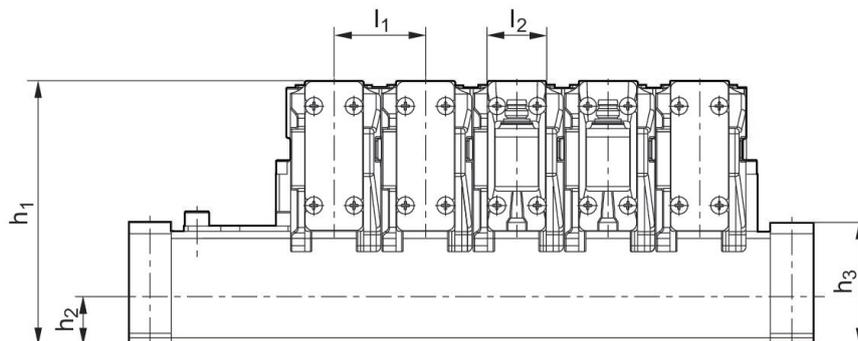

Référence	n	A	B	d1	h1	h2	h3	h4	h5
R422000942	2	97	112	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000943	3	129	144	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000944	4	161	176	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000945	5	193	208	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000946	6	225	240	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012680	8	289	304	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012681	10	353	368	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50

h6	l1	l2	l3
70	32	21	15

Embase multiple

2024-08-07




R422000945

h6	l1	l2	l3
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions

Barre P avec équerre de fixation

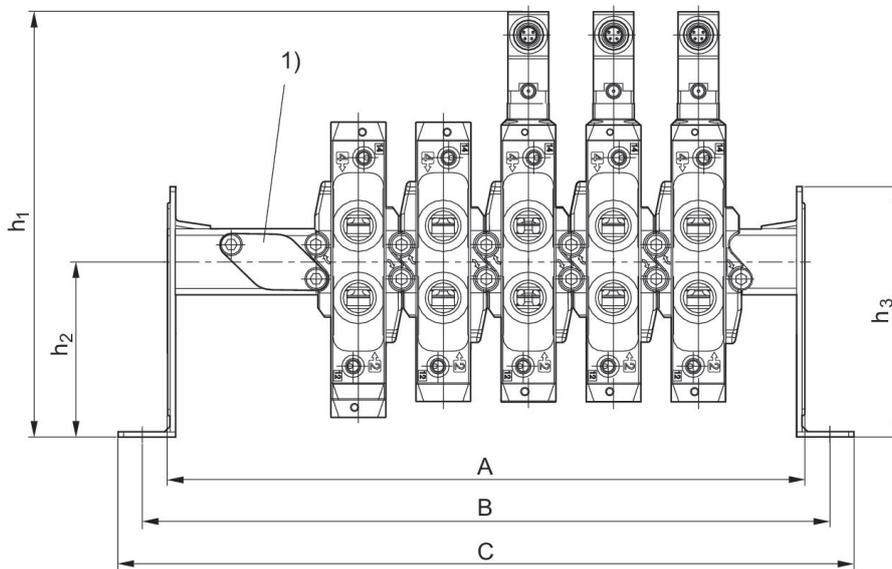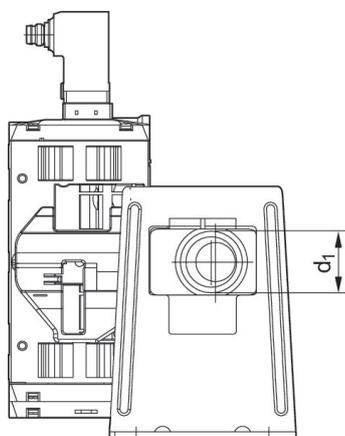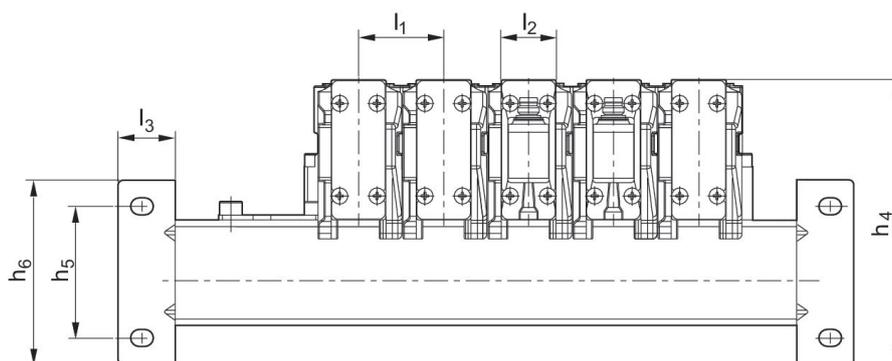

Référence	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	161,3	66,5	95	108

Embase multiple

2024-08-07

R422000945

Référence	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	161,3	66,5	95	108

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = nombre d'emplacements de distributeurs




Dimensions

Embase multiple

2024-08-07

R422000945

Barre P avec équerre de fixation

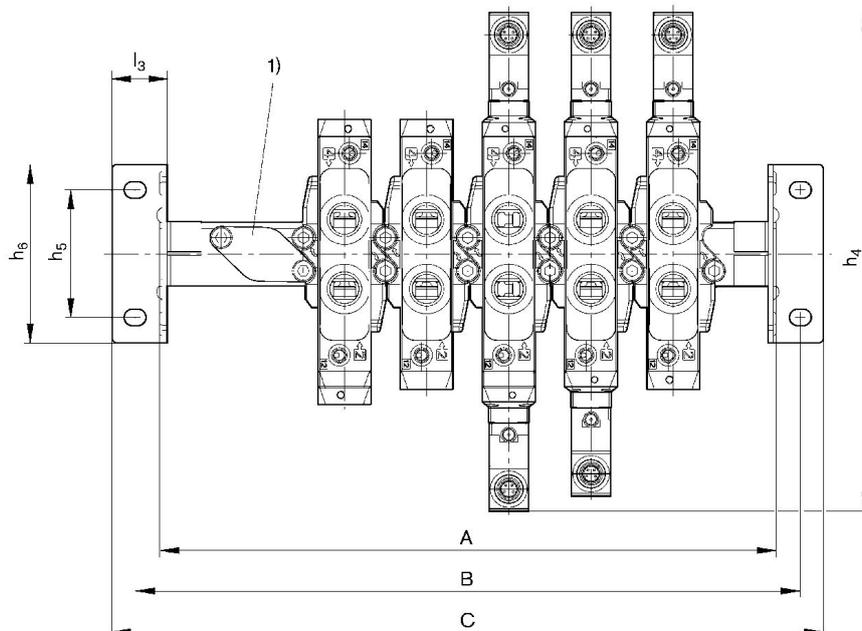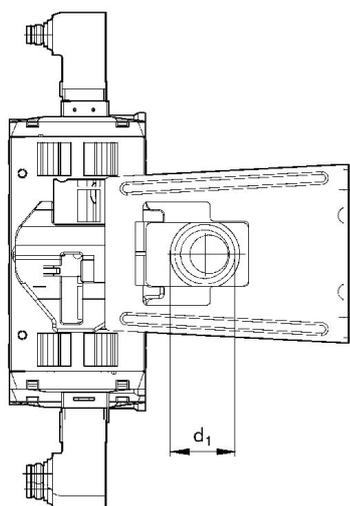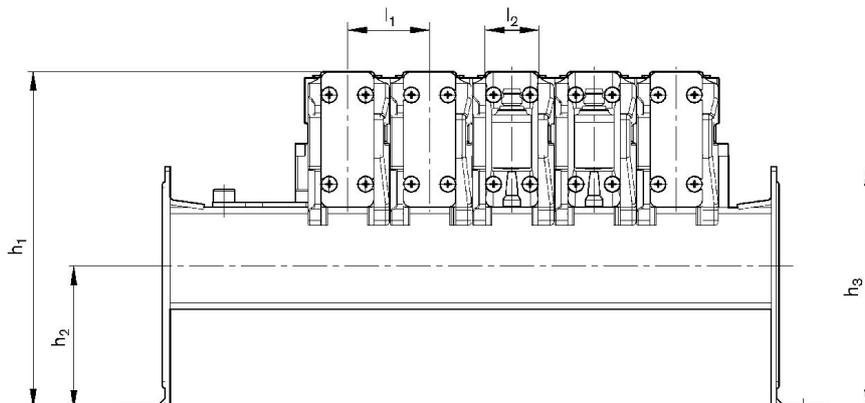

Référence	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	132,2	56	95	195,6

Embase multiple


2024-08-07

R422000945

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions

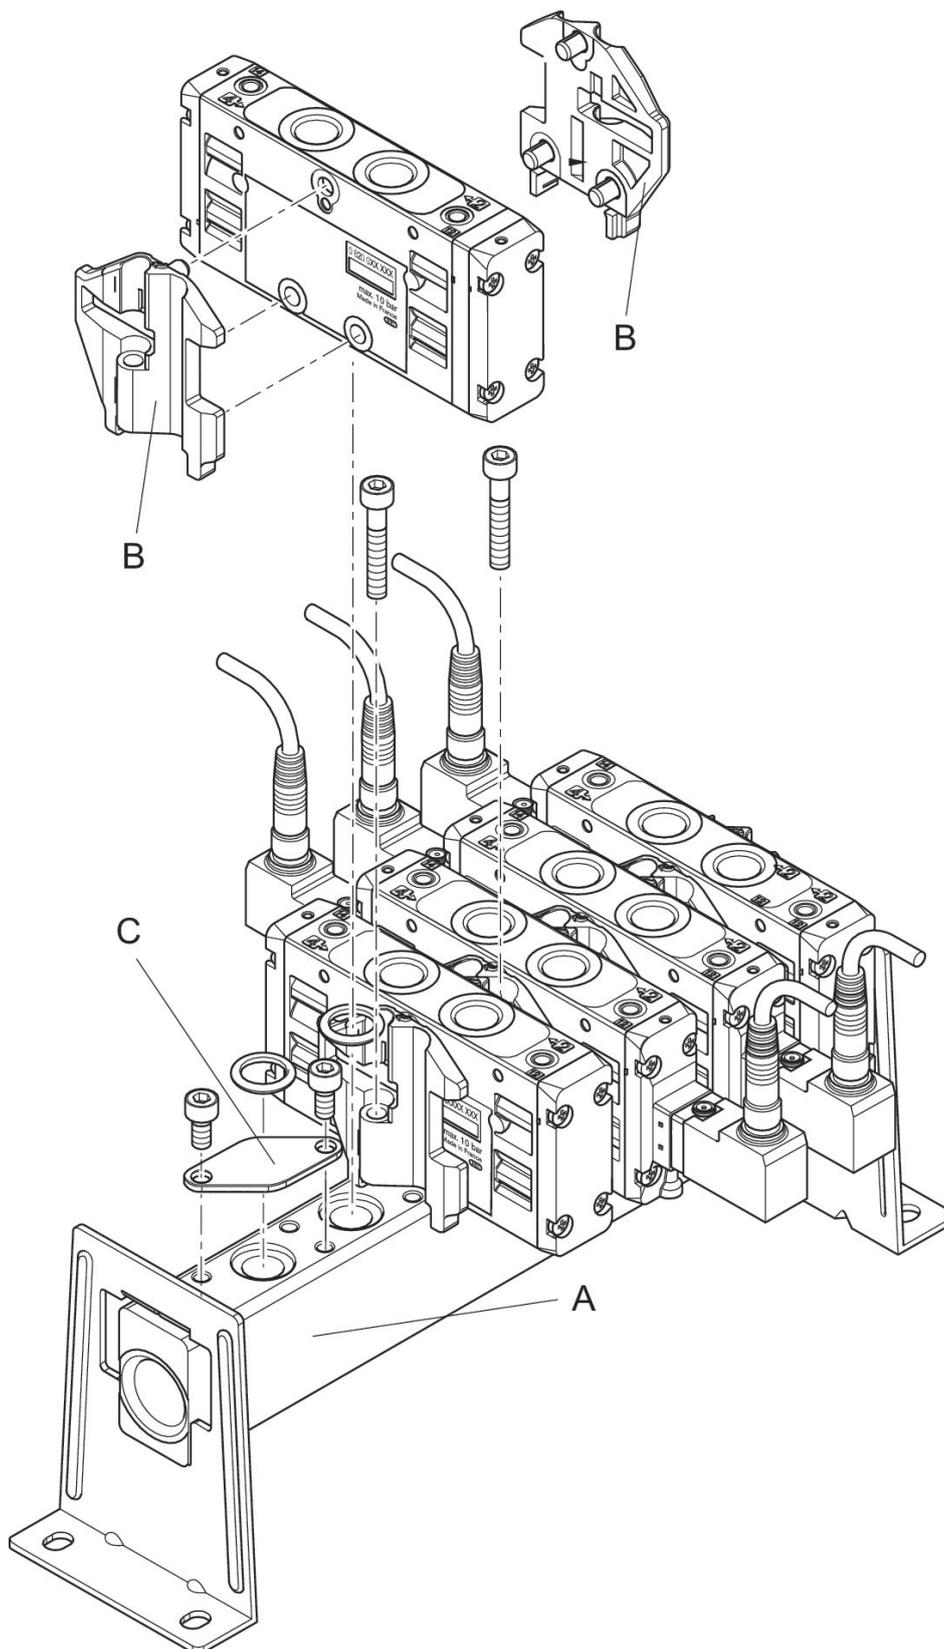

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A et le kit de fixation B
C = Plaque d'obturation

Embase multiple

2024-08-07

R422000945

Référence	
R422000942	A
R422000943	A
R422000944	A
R422000945	A
R422000946	A
R422000947	B
R422000938	C
R412012680	A
R412012681	A

Dimensions

