



技術データ

ブランチ

型式

シリーズ用

タイプ

産業

マニホールドストリップ

TC15

マニホールドストリップ

定格吐出 Qn

1500 l/min

最少周囲温度

-10 °C

最高周囲温度

50 °C

中間

圧縮空気

最大バルブ位置数

6

重量

0.474 kg

材質

材質 ベースプレート

アルミニウム

材質 ガスケット

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

マテリアル番号

R422000946

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！


圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

取付けクリップ付き P ストリップ

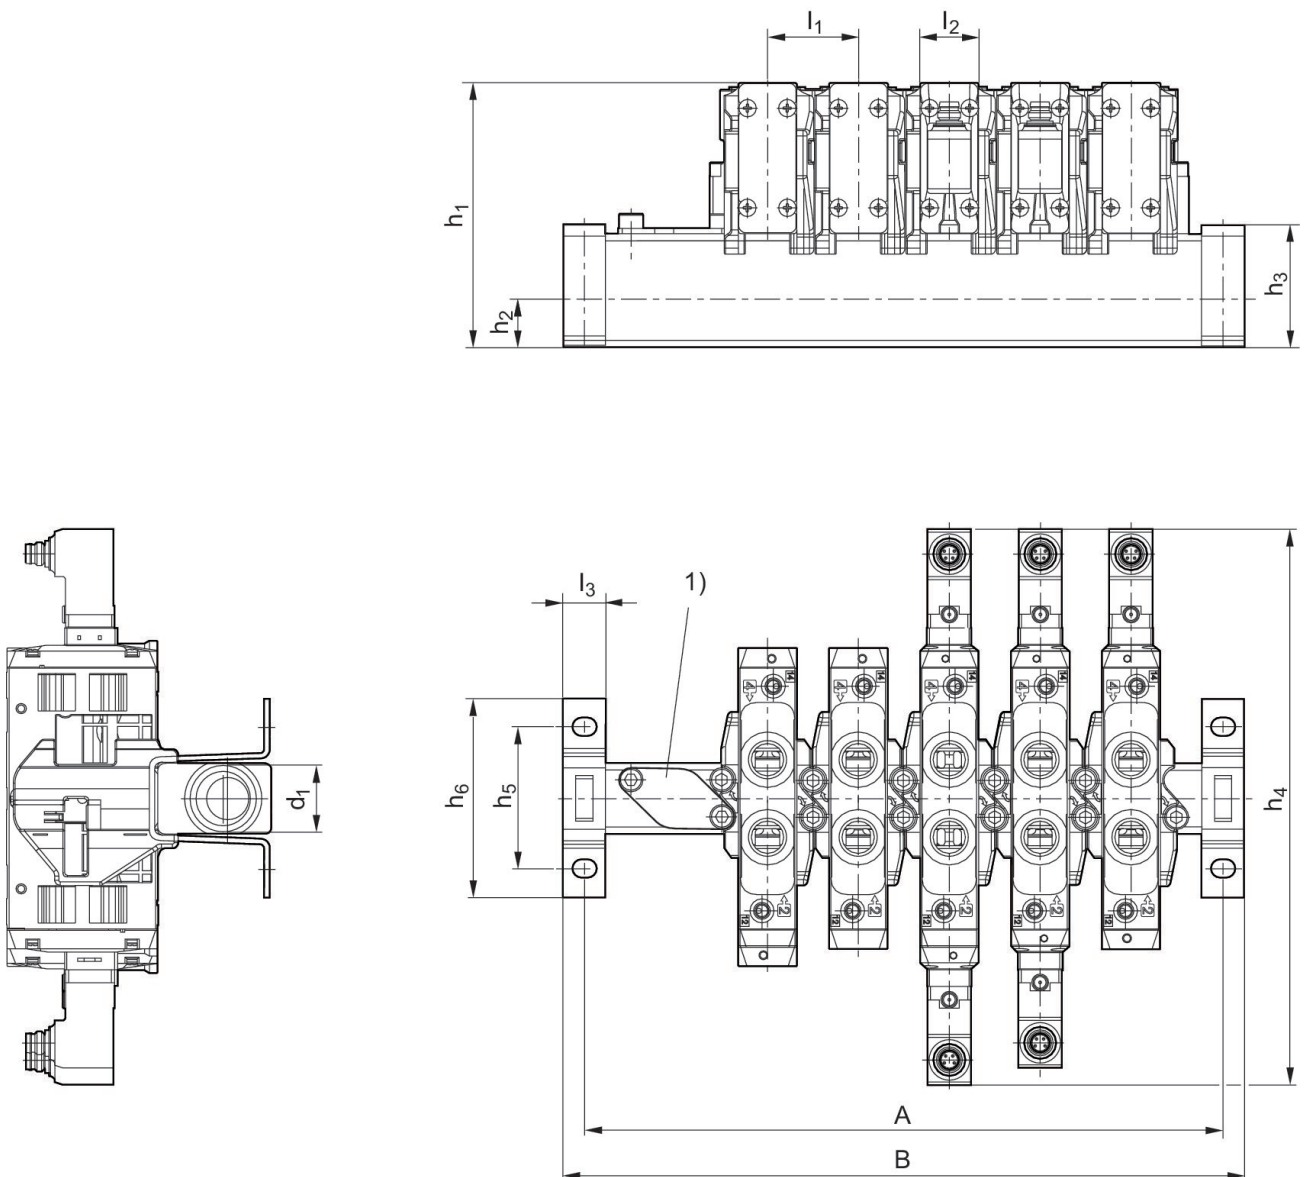

マニホールドストリップ

2024-08-07

R422000946

マテリアル番号	n	A	B	d1	h1	h2	h3	h4	h5
R422000942	2	97	112	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000943	3	129	144	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000944	4	161	176	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000945	5	193	208	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R422000946	6	225	240	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012680	8	289	304	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50
R412012681	10	353	368	G 1/2	93,2	17	43,1	195,6	50

h6	l1	l2	l3
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15
70	32	21	15

n = 弁座の数




寸法

マニホールドストリップ

2024-08-07

R422000946

取付けブラケット付き P ストリップ

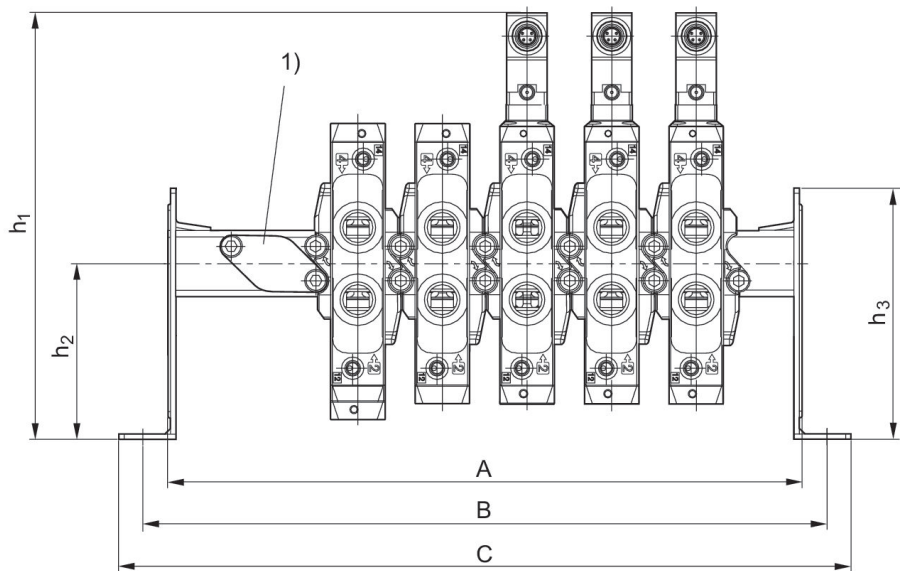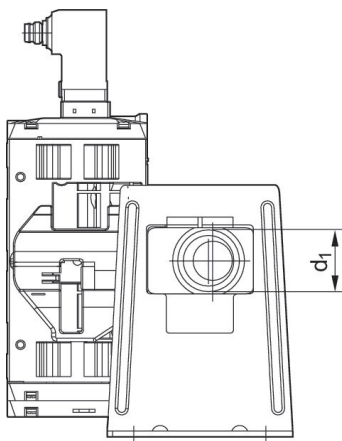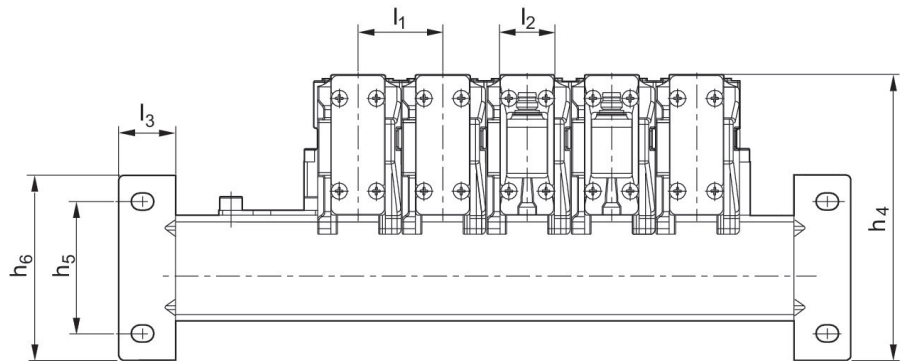

マテリアル番号	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	161,3	66,5	95	108
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	161,3	66,5	95	108

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

マニホールドストリップ

2024-08-07




R422000946

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = 弁座の数

寸法

取付けブラケット付き P ストリップ

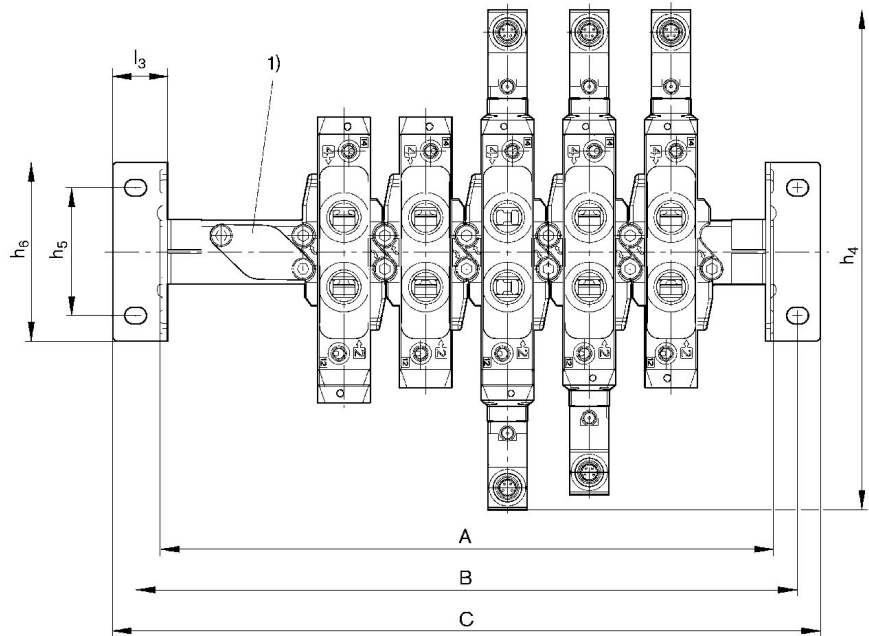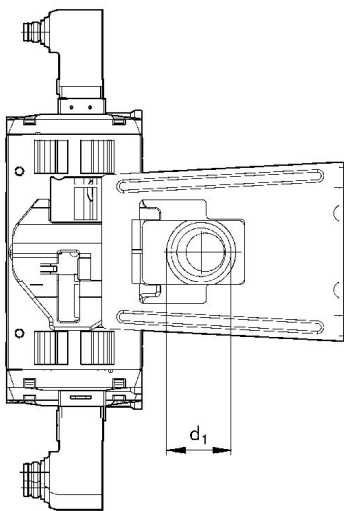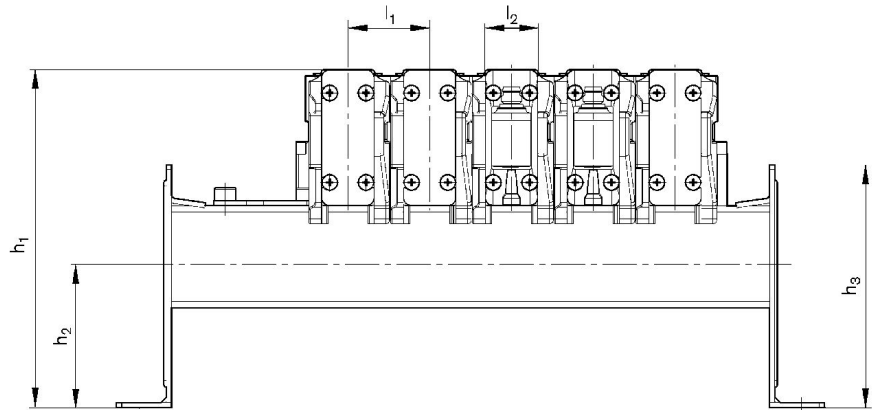

マテリアル番号	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000942	2	112	131	149	G 1/2	132,2	56	95	195,6

マニホールドストリップ

2024-08-07


R422000946

マテリアル番号	n	A	B	C	d1	h1	h2	h3	h4
R422000943	3	144	163	181	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000944	4	176	195	213	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000945	5	208	227	245	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R422000946	6	240	259	277	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012680	8	304	323	341	G 1/2	132,2	56	95	195,6
R412012681	10	368	387	405	G 1/2	132,2	56	95	195,6

h5	h6	l1	l2	l3
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5
50	70	32	21	21,5

n = 弁座の数

寸法

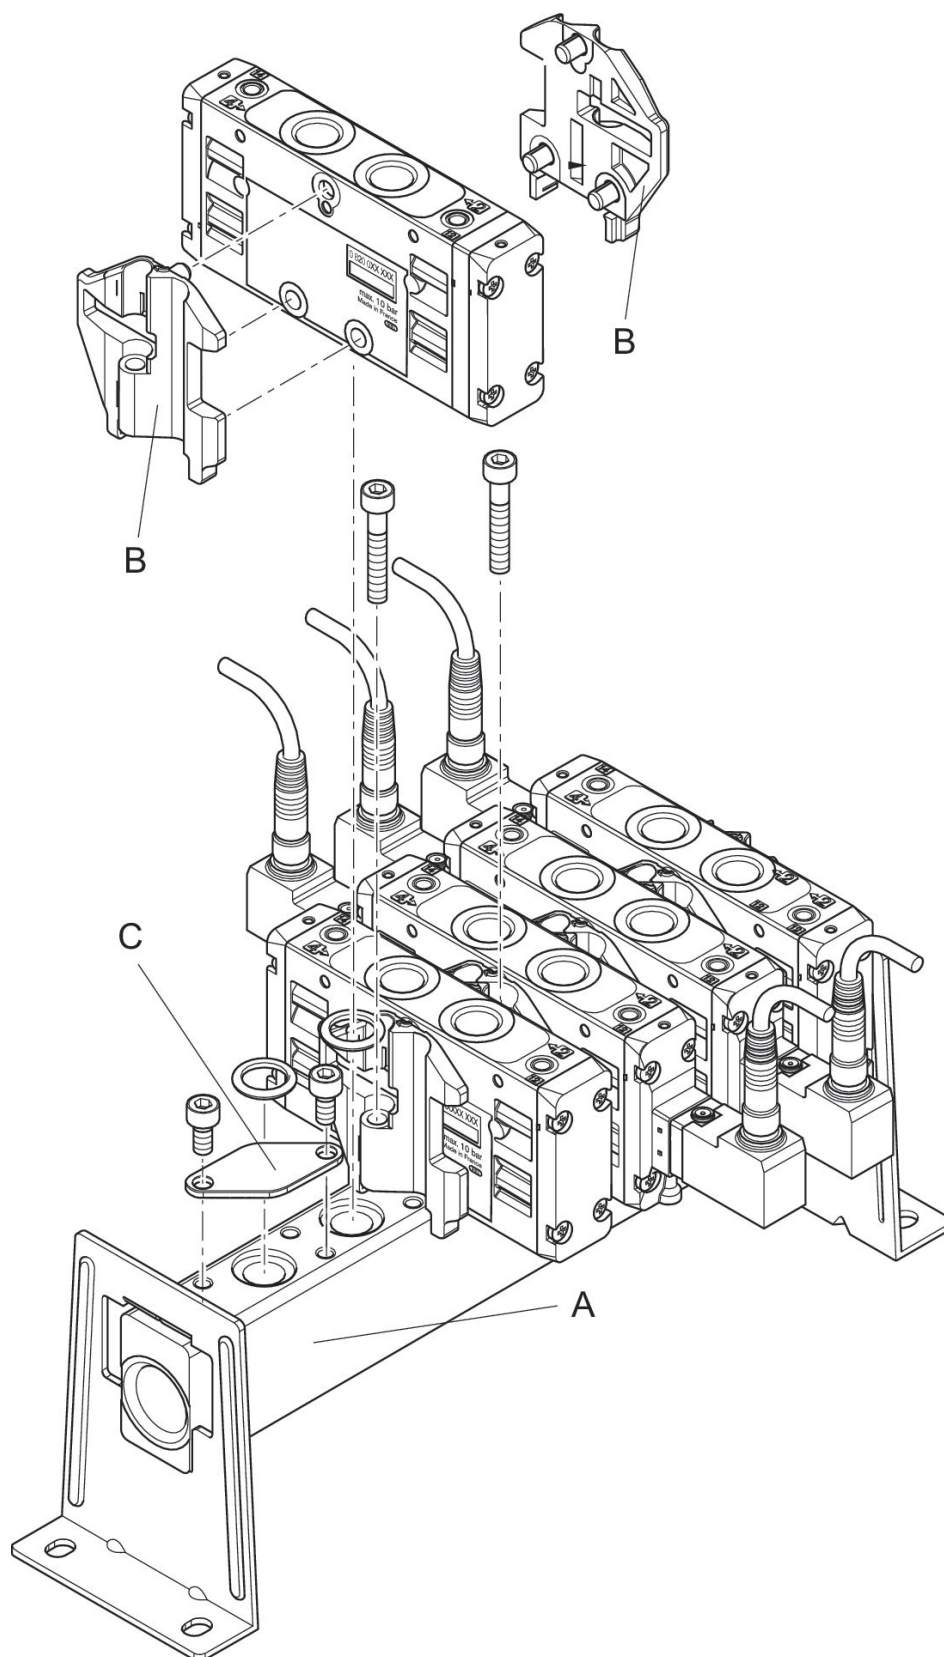

弁を食いたるためには、以下を注文しなければなりません：マニホールドストリップ A と固定キット B
C = ブランクプレート

マニホールドストリップ

2024-08-07

R422000946

マテリアル番号	
R422000942	A
R422000943	A
R422000944	A
R422000945	A
R422000946	A
R422000947	B
R422000938	C
R412012680	A
R412012681	A

寸法

