


- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

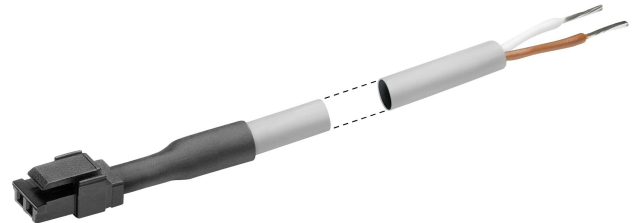

Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Tensão de operação	48 V AC/DC
Tensão de operação CA máx.	48 V DC
Tensão de operação CC, máx.	48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	Conector industrial
Conexão elétrica 1, número de polos	De 2 pinos
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Blindagem	não blindado
Tipo de proteção	IP40
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Tipo de conexão	Crimpagem
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.001 kg

Conector de encaixe de válvula, série CON-VP

R422003277

CON-RD

2023-12-18



Material

N° de material

R422003277

Dimensões

Fig. 1

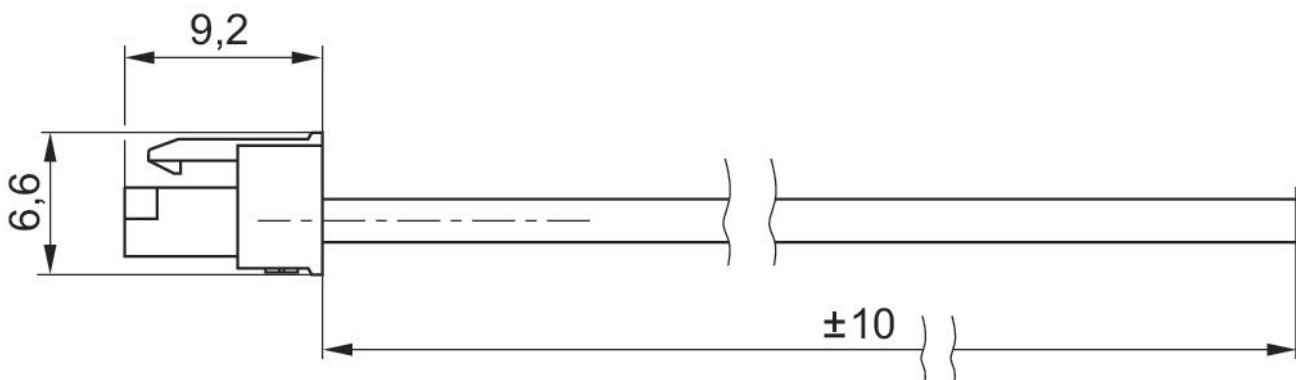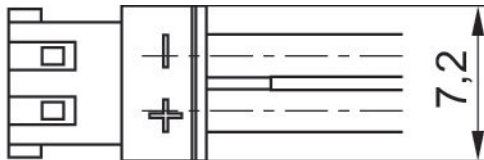

Dimensões

Fig. 2

