


Série IS12-PM, taille 1



Données techniques

Secteur

Commande

Débit nominal Qn

Sortie raccord d'air comprimé

Pression de service min.

Pression de service maxi

Commande manuelle

Élément de commande

Principe d'étanchéité

Pilote

Normes

Largeur du distributeur pilote

Type de construction du distributeur

Principe de montage en batterie

Type de raccordement

Rappel automatique

Entrée raccord d'air comprimé

Raccord d'air comprimé échappement

Raccord d'air comprimé pilote entrée

Industrie

électrique

2500 l/min

Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2

-0.9 bar

10 bar

Sans

Monostable

à étanchéification souple

Externe

ISO 5599-1

30 mm

Distributeur à tiroir chevauchement positif

Principe de plaque de base simple

Raccordement sur embase

Avec piston différentiel

Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2

Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2

Plaque de base DIN ISO 5599 t. 2

Distributeur 5/2, Série IS12-PD, taille 2

2024-03-18

R422003654

Raccord d'air comprimé pilot échappement	M5
Équipement distributeur de base	Distributeur de base sans bobine
Taille	ISO 2
Pression de pilotage mini	3 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	0.01 mg/m ³
Indice de protection avec raccord	IP65
Index de compatibilité	15
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de remplissage	20 ms
Temps de déconnexion	50 ms
Type de construction	Électronique PNP, avec LED
Raccordement électrique capteur	Connecteur
Capteur dimensions du raccordement	M8
Capteur nombre de pôles	À 3 pôles
Chute de tension U pour I _{max}	≤ 2,5 V
Tenue aux vibrations	10 - 55 Hz, 1 mm
Tenue aux chocs	30 g / 11 ms
Indice de protection selon la norme DIN EN 61140	Classe III
Capteur	Avec vis moletée
Longueur câble	0.3 m
Vis de fixation	M6 à six pans creux
Poids	0.52 kg
Matériau boîtiers	Polyamide Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	R422003654

Informations techniques

Si le distributeur n'est pas actionné, le capteur envoie un signal par la broche 4 du raccord de capteur.

Si le distributeur est actionné, le capteur n'envoie aucun signal par la broche 4 du raccord de capteur.

La distributeur avec détection de position est conçu pour une utilisation dans les catégories 2, 3 et 4 selon la norme ISO 13849 permettant au système de commande d'atteindre un niveau de performance PL = e.

Le distributeur avec détection de position ne constitue pas à lui seul un composant de sécurité ni un dispositif de sécurité complet. Il sert uniquement à élargir le niveau de diagnostic (DC) du système de commande.

Pour un emploi dans les catégories 3 à 4, les autres exigences de la norme DIN EN ISO 13849-1:2008-12 (par ex. CCF, DC, PLr, logiciel, erreurs systématiques) doivent être observées par l'utilisateur.

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !


Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

Fig. 2

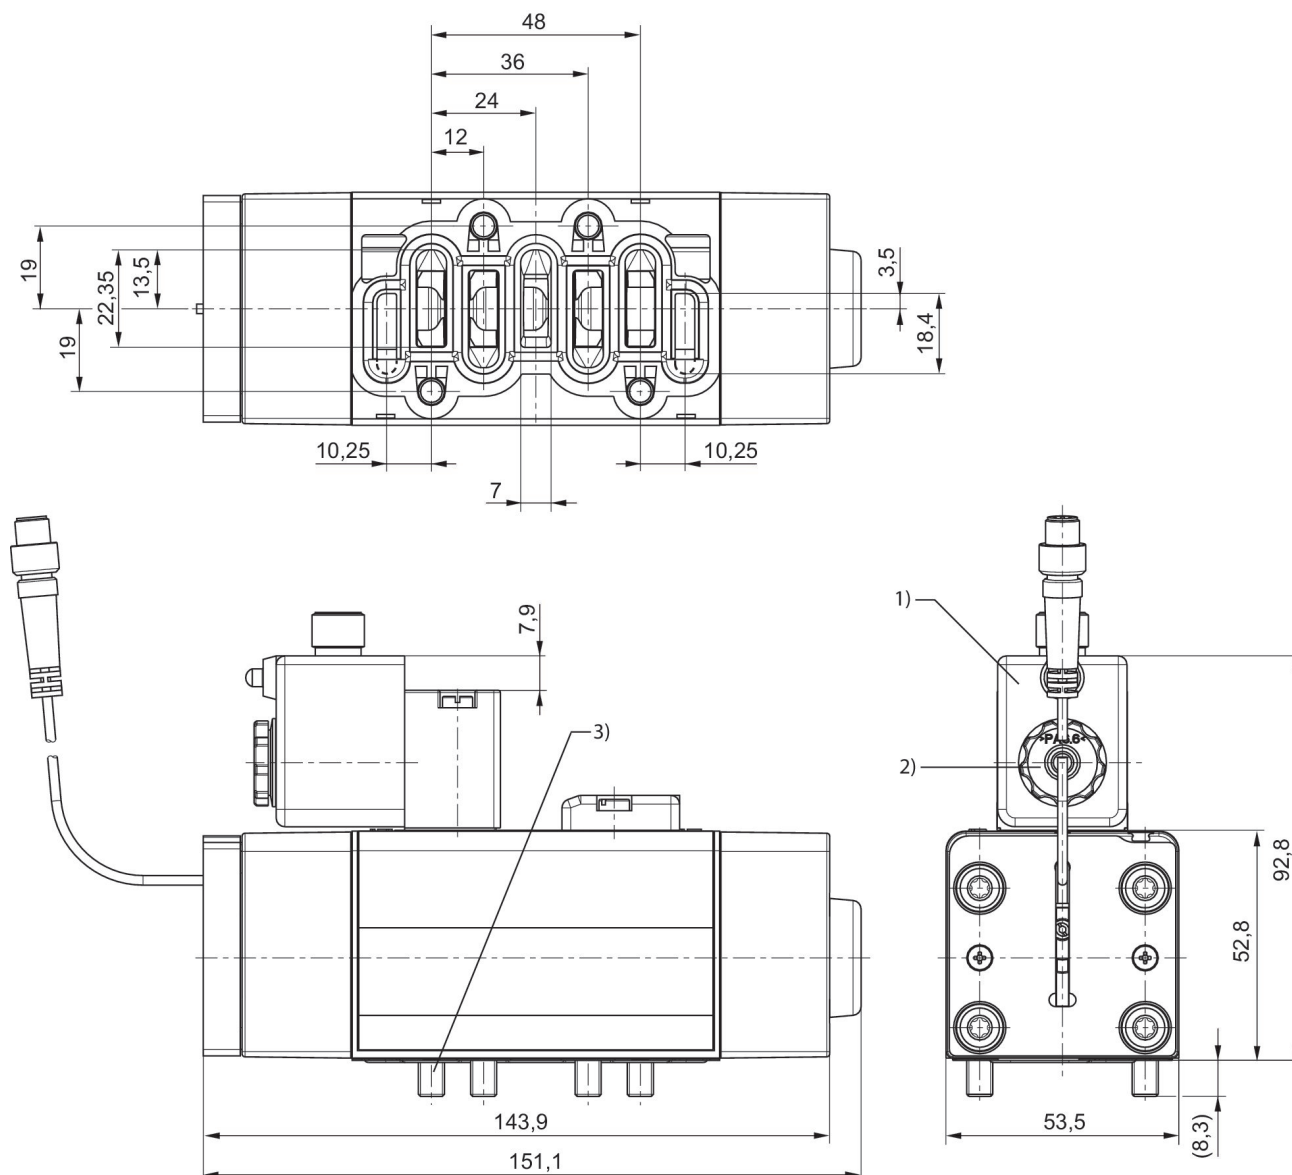


1) Bobine réglable 3x90°

2) Couple de serrage de l'écrou de fixation : $0,6 + 0,2 \text{ Nm}$

3) Couple de serrage des vis de fixation : $4,0 \pm 0,5 \text{ Nm}$

Dimensions

Fig. 1

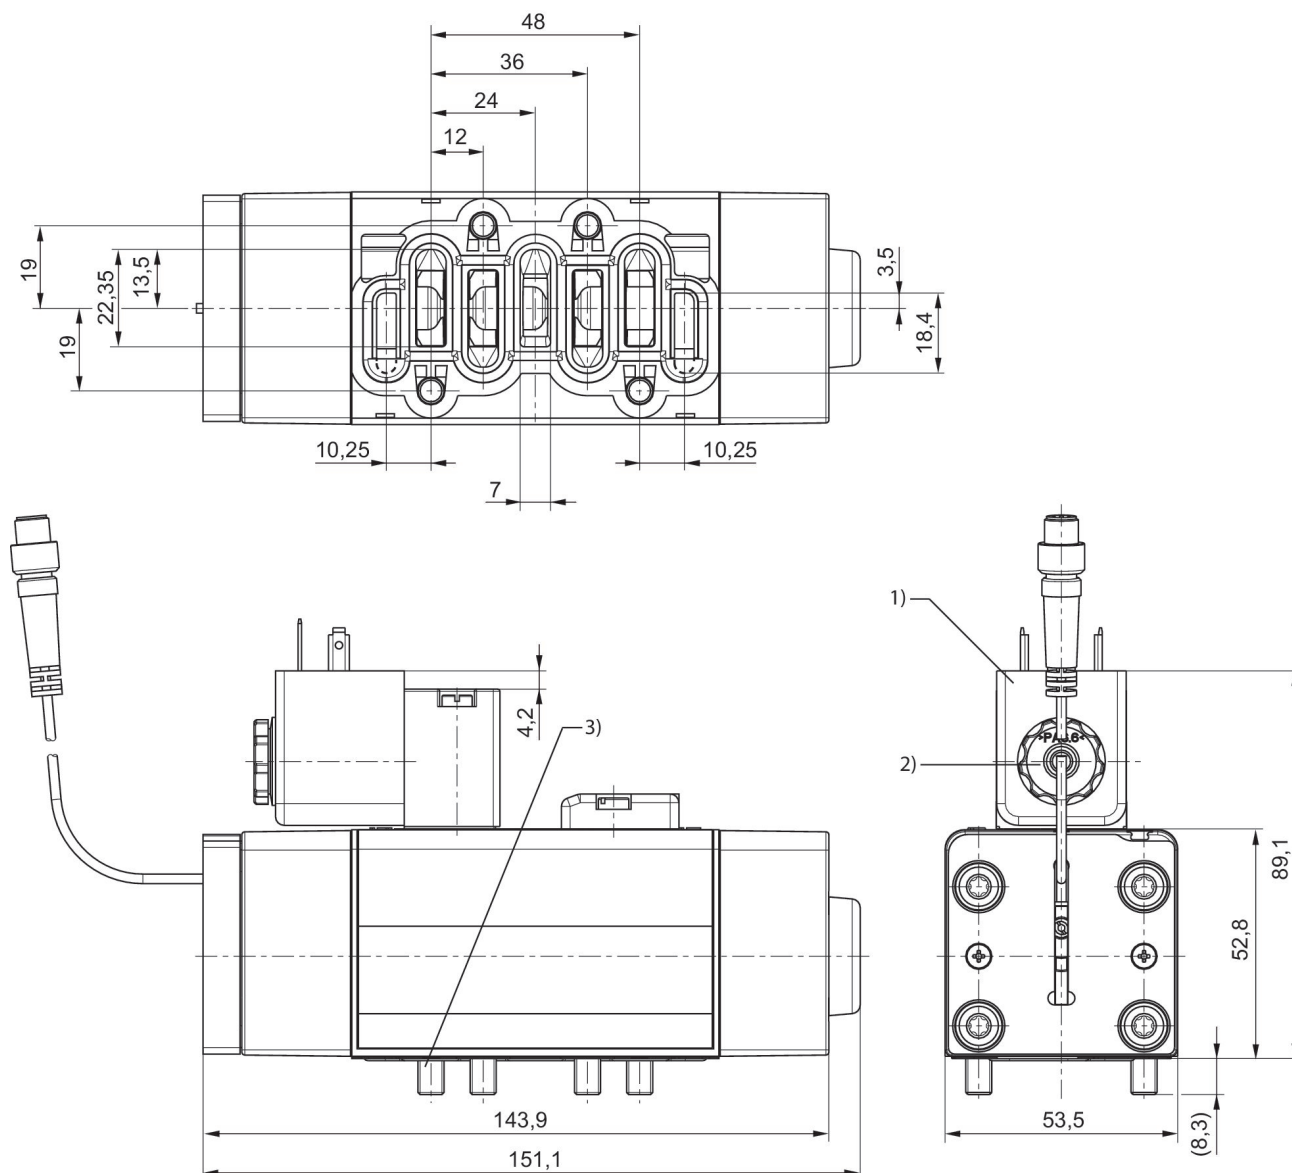

1) Bobine réglable 3x90°

2) Couple de serrage de l'écrou de fixation : $0,6 \pm 0,2$ Nm

3) Couple de serrage des vis de fixation : $4,0 \pm 0,5$ Nm