


Valvole direzionali AVENTICS Serie TC15

Le valvole AVENTICS Serie TC08 includono una vasta gamma di valvole a cassetto con corpi realizzati in polimeri a prestazioni elevate con inserti in metallo robusto e flessibile. La serie è progettata per capacità di portata da 800 a 1500 l/min. Queste valvole direzionali sono facili da assemblare, caratteristica che le rende ideali per applicazioni che richiedono la massima efficienza in spazi ristretti.



Dati tecnici

Settore	Industria
Azionamento	elettrico
Nota	tensione di esercizio 24 V DC
Tipo di valvola	Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Funzione valvola	centro chiuso
Elemento di comando	bistabile
Principio di tenuta	con chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo	raccordo a compressione
Azionamento manuale	a ritenzione
Attacco aria compressa ingresso	G 1/4
attacco aria compressa uscita	G 1/4
scarico raccordo aria compressa	G 1/4
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso	M5
Portata nominale Qn	1300 l/min
Conduttanza portata b	0.31
Conduttanza portata C	5.9 l/(s*bar)

Pressione di esercizio min.	-0.9 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
pressione di pilotaggio min.	3 bar
Pressione di pilotaggio max.	10 bar
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	M8
Conexión eléctrica numero poli	A 3 poli
Connessione elettrica a norma	DIN EN 60947-5-2
Classe di protezione secondo DIN EN 61140	Classe III
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Tensione di esercizio	24 V DC
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10% / +10%
Pilotaggio	esterno
Larghezza della bobina	15.6 mm
Larghezza valvola pilota	15 mm
Indicatore di stato LED	Giallo
Assorbimento di potenza DC	2.2 W
Resistenza nominale	280 Ω
Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	12 ms
Tempo di disinserzione tipico	13 ms
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 μ m
Montaggio su base di collegamento in batteria	Listello P
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	2.5 Nm
Peso	0.279 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene Gomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale boccola filettata	Ottone Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale	Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Codice	R422100993
--------	------------

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

R422100993

2024-05-06

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: top, front, and bottom.

Top View Dimensions:

- Overall width: 21
- Distance between mounting holes: 24
- Distance between mounting holes: 24
- Mounting hole diameter: 5
- Mounting hole diameter: 1
- Mounting hole diameter: 3
- Mounting hole diameter: 84
- Mounting hole diameter: 82
- Connection type: (3x) G1/4 (ISO 228)


Front View Dimensions:

- Overall height: 73
- Height of mounting bracket: 46,4
- Height of mounting bracket: 41
- Height of mounting bracket: 6,1
- Overall height: 53,2
- Distance between mounting holes: 94,8
- Distance between mounting holes: 195,6
- Mounting hole diameter: 12
- Mounting hole diameter: 12
- Mounting hole diameter: (3x) Ø5,5
- Tightening torque: 2,5^{+0,2}_{-0,2} Nm
- Pressure rating: max 10 bar
- Origin: Made in France
- Mounting hole diameter: 82

Bottom View Dimensions:

- Distance between mounting holes: 13,6
- Distance between mounting holes: 13,6
- Mounting hole diameter: 2
- Mounting hole diameter: 4
- Mounting hole diameter: 2
- Mounting hole diameter: 14
- Distance between mounting holes: 39,6
- Mounting hole diameter: 12
- Connection type: (2x) G1/4 (ISO 228)
- Mounting hole diameter: M5

occupazione PIN e colore dei cavi per
connettore valvola

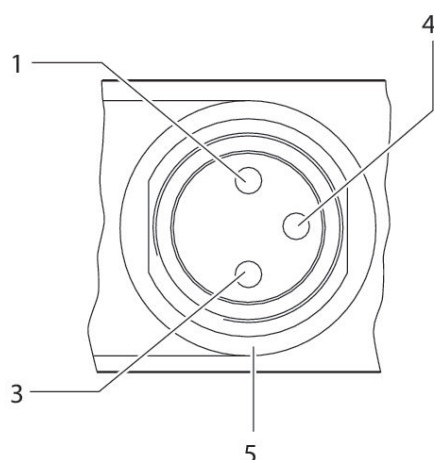

occupazione PIN: 1) PIN non occupato 3) 0 V 4) 24 V 5) LED colori cavi 1)
marrone 3) blu 4) nero

Nota: Circuito di protezione bipolare contro la sovratensione