


AVENTICS Serie TC08 Wegeventile

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces



Technische Daten

Branche	Industrie
Betätigung	elektrisch
Bauart Ventil	Schieberventil, nicht überschneidungsfrei
Schaltprinzip	5/2, mit Luftfederrückstellung
Betätigungsfunktion	beidseitig betätigt
Dichtprinzip	weich dichtend
Handhilfsbetätigung	rastend

Norm Druckluftanschluss	nach ANSI B1.20.3
Druckluftanschluss Eingang	1/8-27 NPTF
Druckluftanschluss Ausgang	1/8-27 NPTF
Druckluftanschluss Entlüftung	1/8-27 NPTF
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung	M5

Nenndurchfluss Qn	800 l/min
Durchflussleitwert b	0.36
Durchflussleitwert C	3.5 l/(s*bar)

Betriebsdruck min.	2.5 bar
--------------------	---------

5/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch

R422101202

Serie TC08

2024-07-30

Betriebsdruck max.	10 bar
Steuerdruck min.	2.5 bar
Steuerdruck max.	10 bar
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss Größe	ISO 15217, Form C
Norm elektr. Anschluss	ISO 15217
Schutzart mit Anschluss	IP65
Betriebsspannung	110 V AC
Betriebsspannung AC bei 50 Hz	110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz	-10 % / +10 %
Betriebsspannung AC bei 60 Hz	230 V
Spannungstoleranz AC 60 Hz	-10 % / +10 %
Vorsteuerung	intern
Vorsteuerventilbreite	15 mm
Nennwiderstand	185 Ω
Halteleistung AC 50 Hz	1.6 VA
Halteleistung AC 60 Hz	1.4 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz	2.2 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz	2 VA
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	14 ms
typ. Ausschaltzeit	17 ms
Störaussendung nach	EN 50081-2:1993
Störfestigkeit nach	EN 50082-2
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumtemperatur min.	-10 °C
Mediumtemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³
Max. Partikelgröße	50 μ m
Montage auf Sammelanschlussleiste	P-Leiste
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	2 Nm
Toleranz Anzugsmoment	$\pm 0,2$ mT
Gewicht	0.14 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Polyamid glasfaserverstärkt

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Gewindebuchse

Messing

Zink-Druckguss

Werkstoff Frontplatte

Polyamid glasfaserverstärkt

Materialnummer

R422101202

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


Abmessungen in inch

R422101202

Serie TC08

2024-07-30

beidseitig betätigt

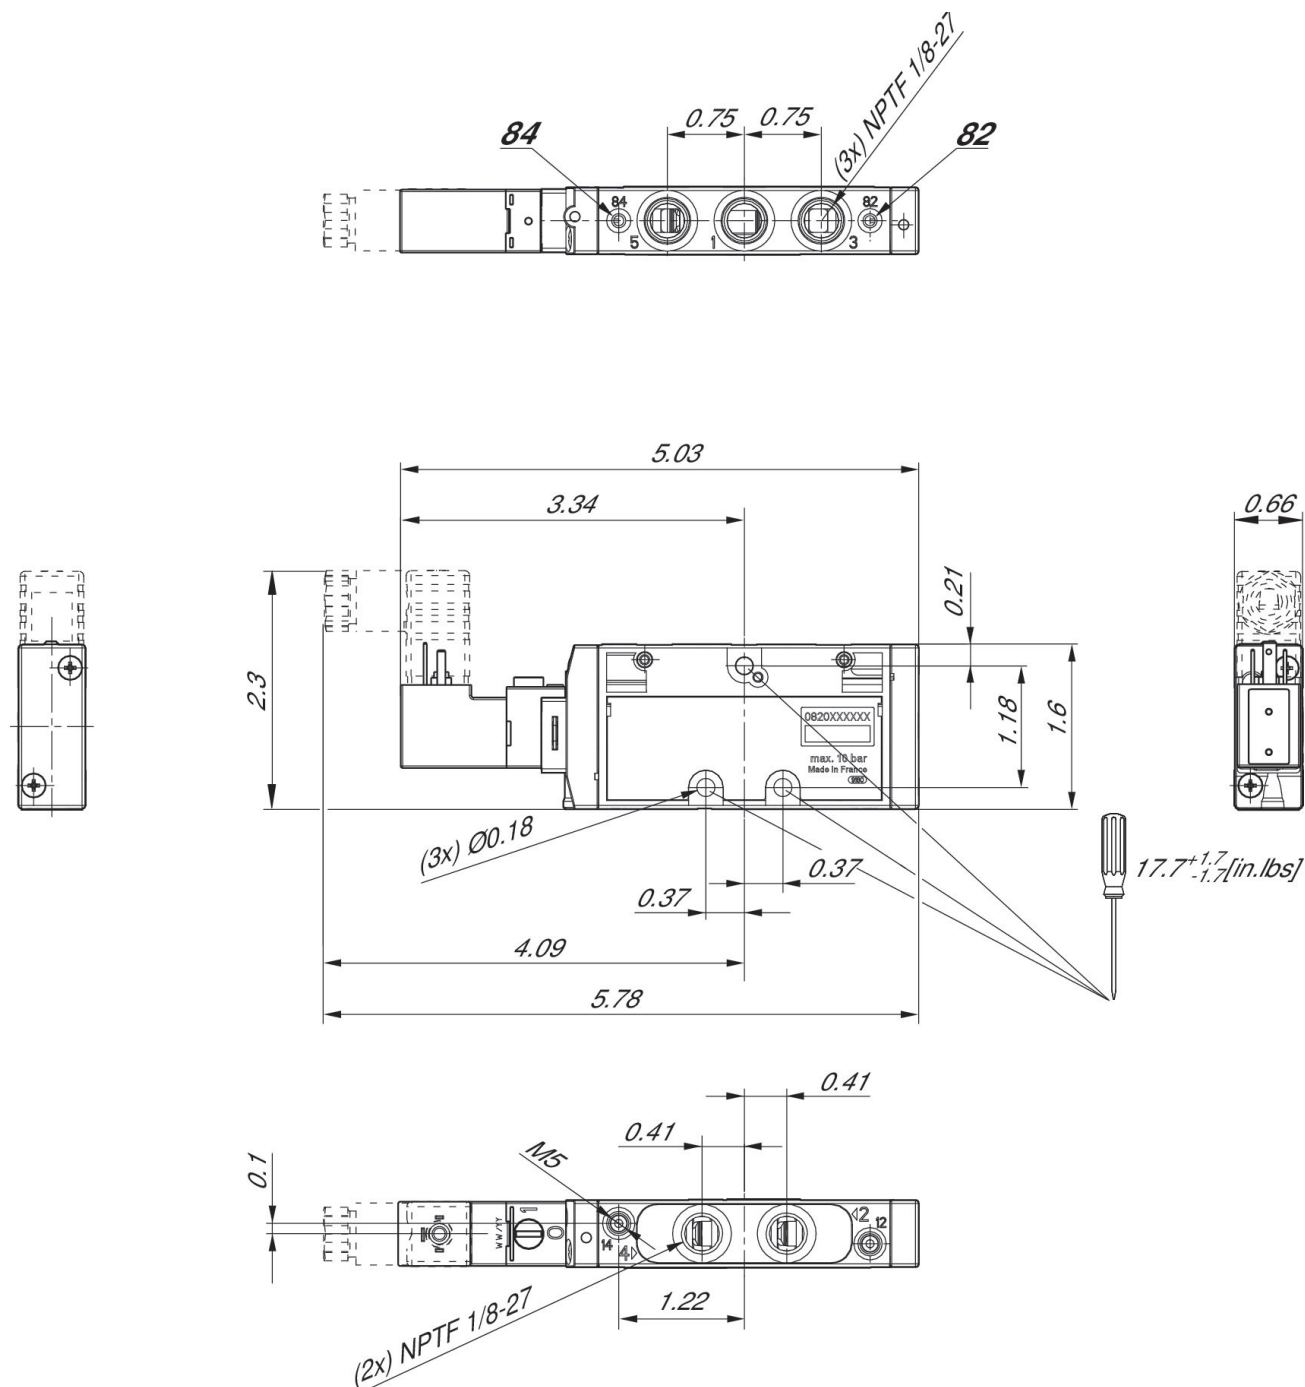

Abmessungen in mm

R422101202

2024-07-30

Technical drawing of the 8200 series pressure washer, showing front, side, and top views with dimensions and specifications.

Front View Dimensions:

- Overall width: 127,8
- Distance from left handle to first trigger gun: 84,8
- Distance between trigger guns: 19
- Distance between trigger guns: 19
- Distance from last trigger gun to right handle: 82
- Trigger gun thread: (3x) NPTF 1/8-27
- Trigger gun part number: 84
- Right handle part number: 82

Side View Dimensions:

- Overall height: 40,8
- Distance from top to trigger gun: 5,4
- Distance from trigger gun to bottom: 30
- Distance from left handle to trigger gun: 103,9
- Distance from trigger gun to right handle: 146,9
- Trigger gun thread: (3x) Ø4,5
- Trigger gun part number: 84
- Right handle part number: 82

Top View Dimensions:

- Overall width: 16,8
- Distance from left handle to trigger gun: 10,5
- Distance from trigger gun to right handle: 10,5
- Distance from trigger gun to right handle: 31
- Trigger gun thread: (2x) NPTF 1/8-27
- Trigger gun part number: 84
- Right handle part number: 82

Specifications:

- max. 76 bar
- Made in France
- 0820XXXXXX
- 2^{+0.2}/_{-0.2} [Nm]