


AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Remarque	Tension de service 24 V CC
Type de construction du distributeur	Distributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation	5/2, avec rappel pneumatique
Élément de commande	Monostable
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Type de raccordement	Raccordement direct
Commande manuelle	À crantage
Norme raccordement de l'air comprimé	Selon ANSI B1.20.3
Entrée raccord d'air comprimé	1/4 - 18 NPTF
Sortie raccord d'air comprimé	1/4 - 18 NPTF
Raccord d'air comprimé échappement	1/4 - 18 NPTF
Débit nominal Qn	1500 l/min
Conductance de débit b	0.33
Conductance de débit C	6.8 l/(s*bar)

Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Pression de pilotage mini	2.5 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	ISO 15217, forme C
Raccord électrique normé	ISO 15217
Indice de protection avec raccord	IP65
Tension de service des équipements	24 V CC
Tension de service CC	24 V
Tolérance de tension CC	-10% / +10%
Pilote	Interne
Largeur de bobine	15.6 mm
Largeur du distributeur pilote	15 mm
Puissance absorbée CC	2 W
Résistance nominale	185 Ω
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	21 ms
Temps de déconnexion typ.	22 ms
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Taille de particule max.	5 μ m
Montage sur embase multiple	Barre P
Couple de serrage de la vis de fixation	2.5 Nm
Poids	0.235 kg

Matériau

Matériau boîtiers Polyamide renforcé par fibres de verre

Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR) Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau douille fileté	Laiton Zinc coulé sous pression
Matériau plaque frontale	Polyamide renforcé par fibres de verre

Référence R422101249

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions en pouce


Distributeur 5/2, Série TC15 - inch

R422101249

Série TC15

2024-05-06

Monostable

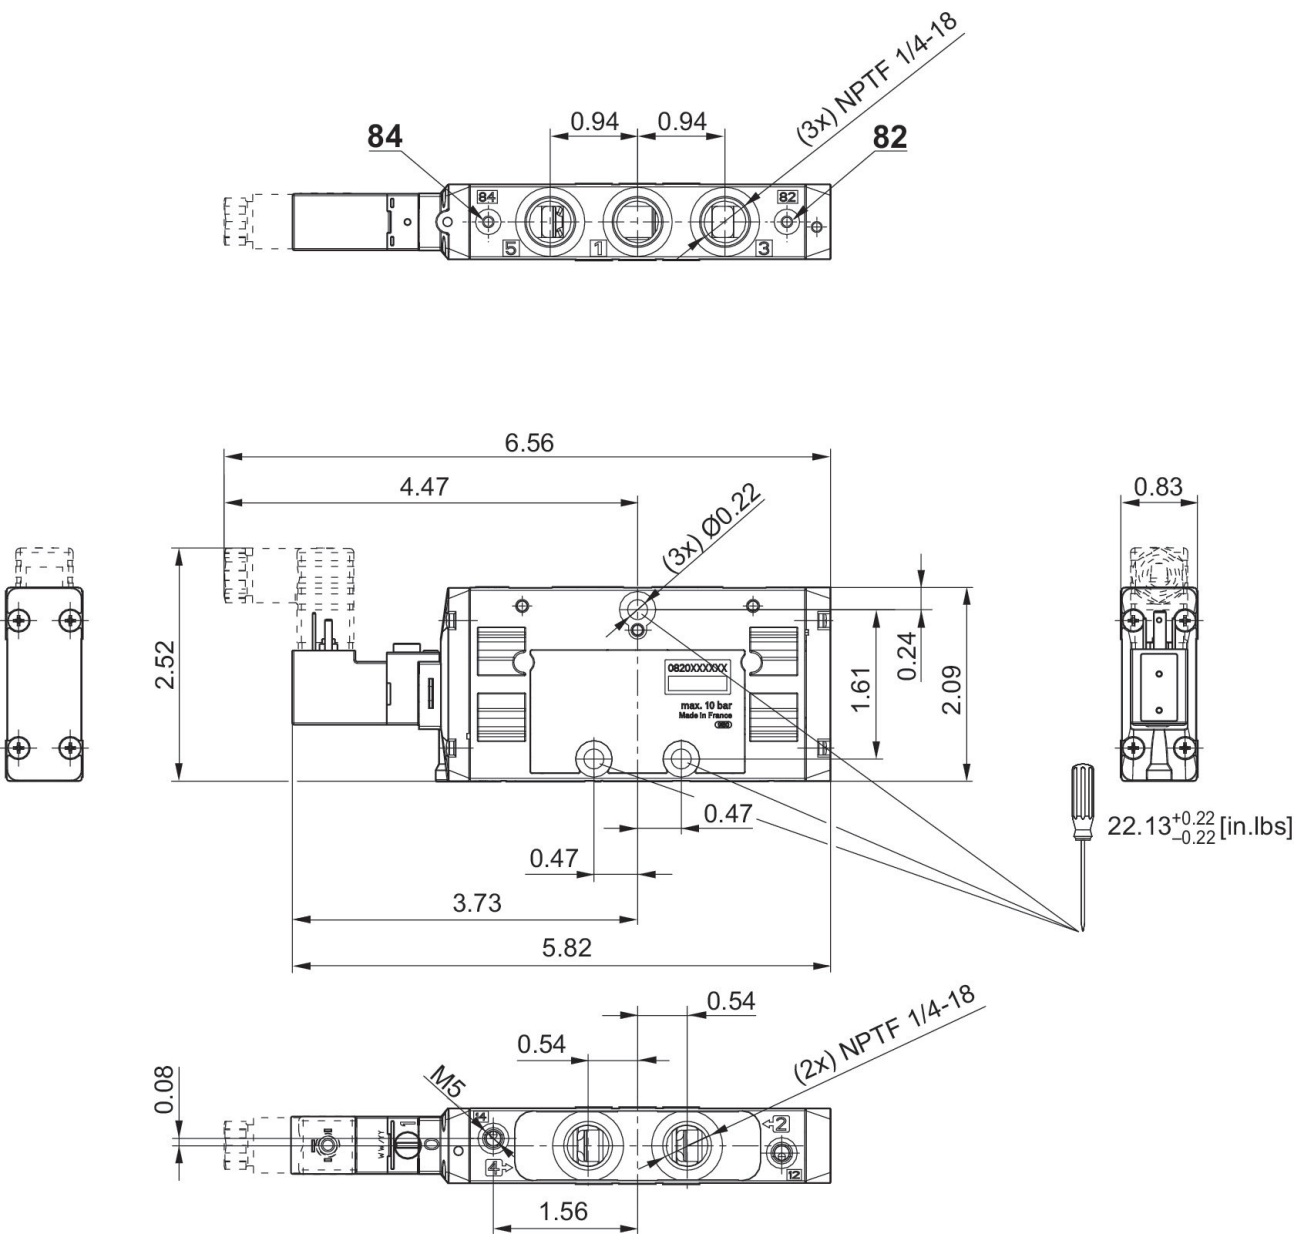

Dimensions en mm

R422101249

2024-05-06

Technical drawing of the 3200 series pressure washer, showing front, side, and top views with dimensions and part numbers.

Front View (Top):

- Dimensions: 24, 24, 39,6 (total width), 64 (height).
- Part numbers: 84 (trigger gun), 82 (motor housing).
- Thread specification: (3x) NPTF 1/4-18.

Side View (Middle):

- Dimensions: 166,6 (total length), 113,6 (length to trigger gun), 64 (height), 41 (height to motor housing), 53,2 (height to top), 12 (height to bottom), 94,8 (length to bottom), 147,8 (length to top), 12 (height to bottom), 12 (height to bottom).
- Thread specification: (3x) Ø5.5.
- Label: 0820000000, max. 10 bar, Made in France, GHD.

Top View (Bottom):

- Dimensions: 2, 13,6, 13,6, 39,6 (total width), 13,6 (height to top), 13,6 (height to top).
- Thread specification: (2x) NPTF 1/4-18.
- Part number: M5.

Detail View (Right):

- Dimensions: 21 (width), 2,5 ± 0,2 [Nm] (torque).