


## AVENTICS Series TC08 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



## Données techniques

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Secteur                              | Industrie                                    |
| Commande                             | électrique                                   |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir, chevauchement négatif |
| Principe de commutation              | 2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort        |
| Fonction du distributeur             | NO/NO                                        |
| Élément de commande                  | Bistable                                     |
| Principe d'étanchéité                | à étanchéification souple                    |
| Commande manuelle                    | À crantage                                   |
| Norme raccordement de l'air comprimé | Selon ANSI B1.20.3                           |
| Entrée raccord d'air comprimé        | 1/8-27 NPTF                                  |
| Sortie raccord d'air comprimé        | 1/8-27 NPTF                                  |
| Raccord d'air comprimé échappement   | 1/8-27 NPTF                                  |
| Débit nominal Qn                     | 600 l/min                                    |
| Conductance de débit C               | 2.8 l/(s*bar)                                |
| Pression de service min.             | 3 bar                                        |
| Pression de service maxi             | 10 bar                                       |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Pression de pilotage mini          | 2.5 bar            |
| Pression de pilotage maxi          | 10 bar             |
| Raccordement électrique type       | Connecteur         |
| Raccordement électrique, taille    | ISO 15217, forme C |
| Raccord électrique normé           | ISO 15217          |
| Indice de protection avec raccord  | IP65               |
| Tension de service des équipements | 24 V CC            |
| Tension de service CC              | 24 V               |
| Tolérance de tension CC            | -10 % / +10 %      |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Pilote                                     | Interne         |
| Largeur du distributeur pilote             | 15 mm           |
| Puissance absorbée CC                      | 2 W             |
| Résistance nominale                        | 280 $\Omega$    |
| Durée de mise en circuit                   | 100 %           |
| Temps de mise en route typ.                | 10 ms           |
| Temps de déconnexion typ.                  | 14 ms           |
| Suppression des impulsions parasites selon | EN 50081-2:1993 |
| Anti-parasitage selon                      | EN 50082-2      |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Température ambiante min.               | -10 °C              |
| Température ambiante max.               | 50 °C               |
| Température min. du fluide              | -10 °C              |
| Température max. du fluide              | 50 °C               |
| Fluide                                  | Air comprimé        |
| Teneur en huile de l'air comprimé min.  | 0 mg/m <sup>3</sup> |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Taille de particule max.                | 50 $\mu$ m          |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Montage sur embase multiple             | Barre P      |
| Couple de serrage de la vis de fixation | 2 Nm         |
| Tolérance couple de serrage             | $\pm 0,2$ mT |
| Poids                                   | 0.181 kg     |

## Matériau

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Matériau boîtiers | Polyamide renforcé par fibres de verre |
| Matériau joints   | Caoutchouc nitrile (NBR)               |

---

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Matériau douille fileté  | Laiton                                 |
|                          | Zinc coulé sous pression               |
| Matériau plaque frontale | Polyamide renforcé par fibres de verre |
| Référence                | R422102105                             |

## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


# Distributeur 2x3/2, Série TC08 - inch

R422102105

Série TC08

2024-07-30

## Dimensions en mm

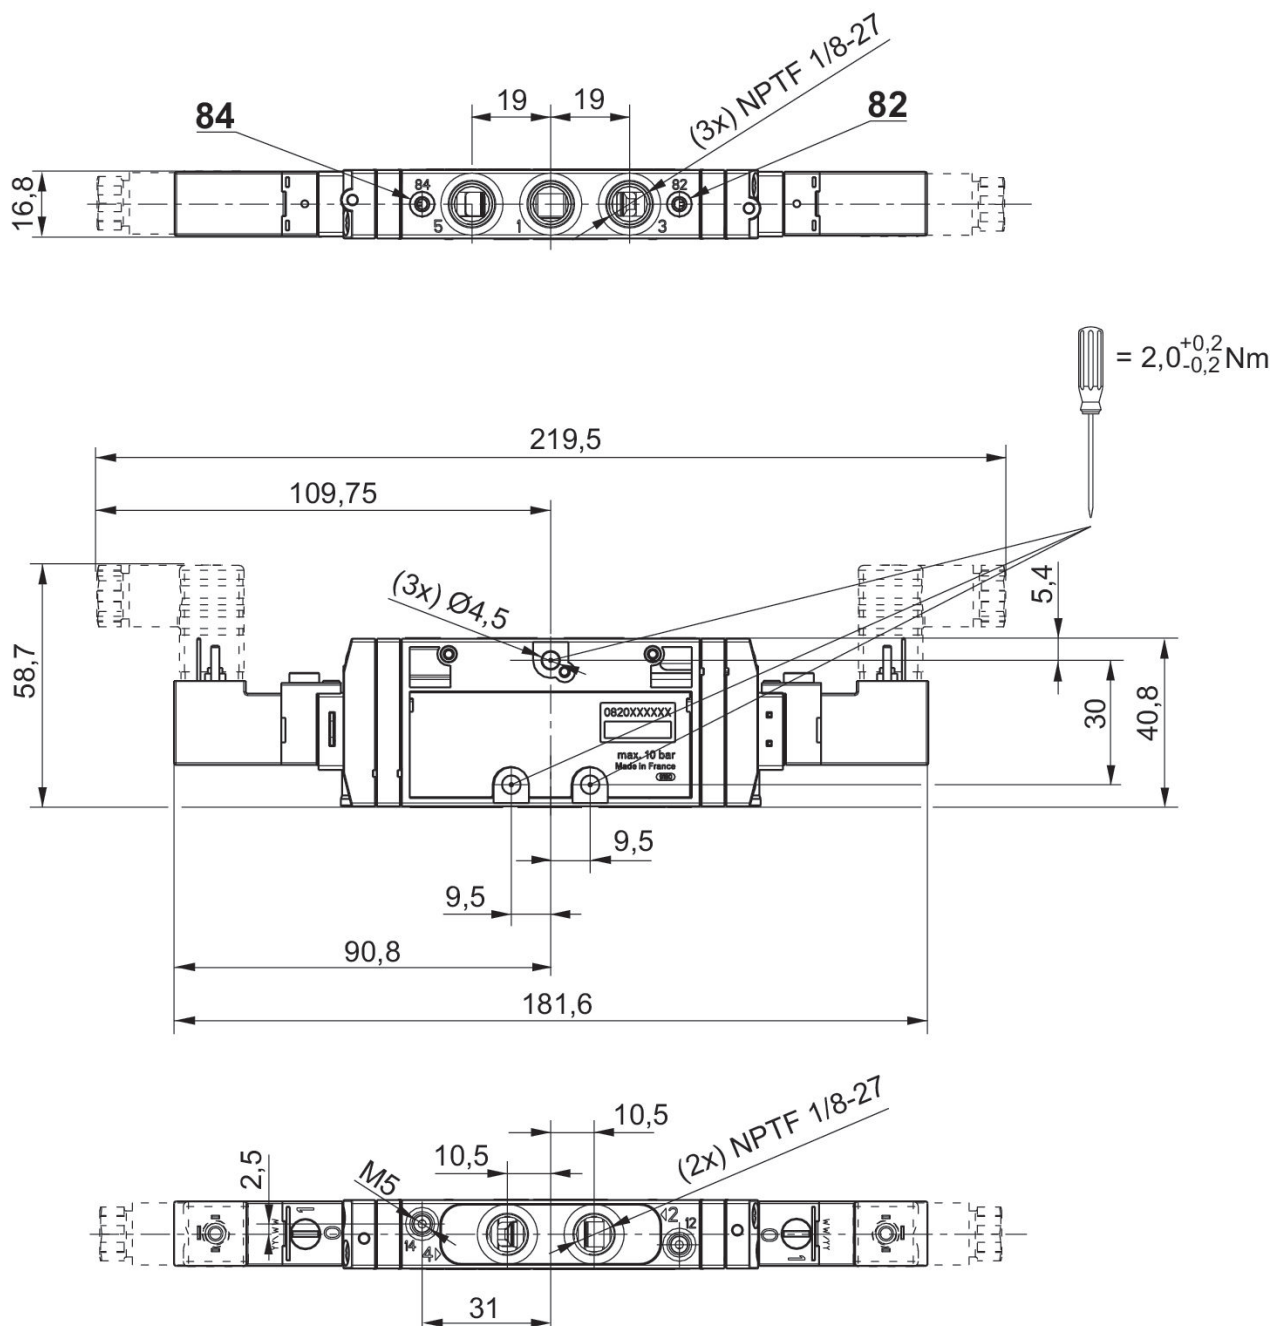

# Distributeur 2x3/2, Série TC08 - inch

R422102105

Série TC08

2024-07-30

## Dimensions en pouce

