


AVENTICS Series TC08 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento negativo
Principio de conmutación	2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
Función de válvula	NA/NA
Elemento de accionamiento	biestable
Principio de obturación	hermetizante suave
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Norma conexión de aire comprimido	según ANSI B1.20.3
Conexión de aire comprimido entrada	1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido salida	1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido escape	1/8-27 NPTF
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Caudal nominal Qn	600 l/min
Valor guía de caudal b	0.27
Valor guía de caudal C	2.8 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	2.5 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C
Norma conexión eléct.	ISO 15217
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio	12 V DC
Tensión de servicio DC	12 V
Tolerancia de tensión DC	-10 % / +10 %
Pilotaje	exterior
Anchura de válvula de pilotaje previo	15 mm
Consumo de potencia DC	2 W
Resistencia nominal	72 Ω
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	10 ms
Tiempo de desconexión típ.	14 ms
Emisión perturbadora según	EN 50081-2:1993
Resistencia a interferencias según	EN 50082-2
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	50 μ m
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Tolerancia de par de apriete	$\pm 0,2$ mT
Peso	0.181 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado	Latón
	Zinc fundido a presión
Material placa frontal	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
N° de material	R422102116

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula distribuidora 2x3/2, Serie TC08 - inch

R422102116

Serie TC08

2024-07-30

Dimensiones en mm

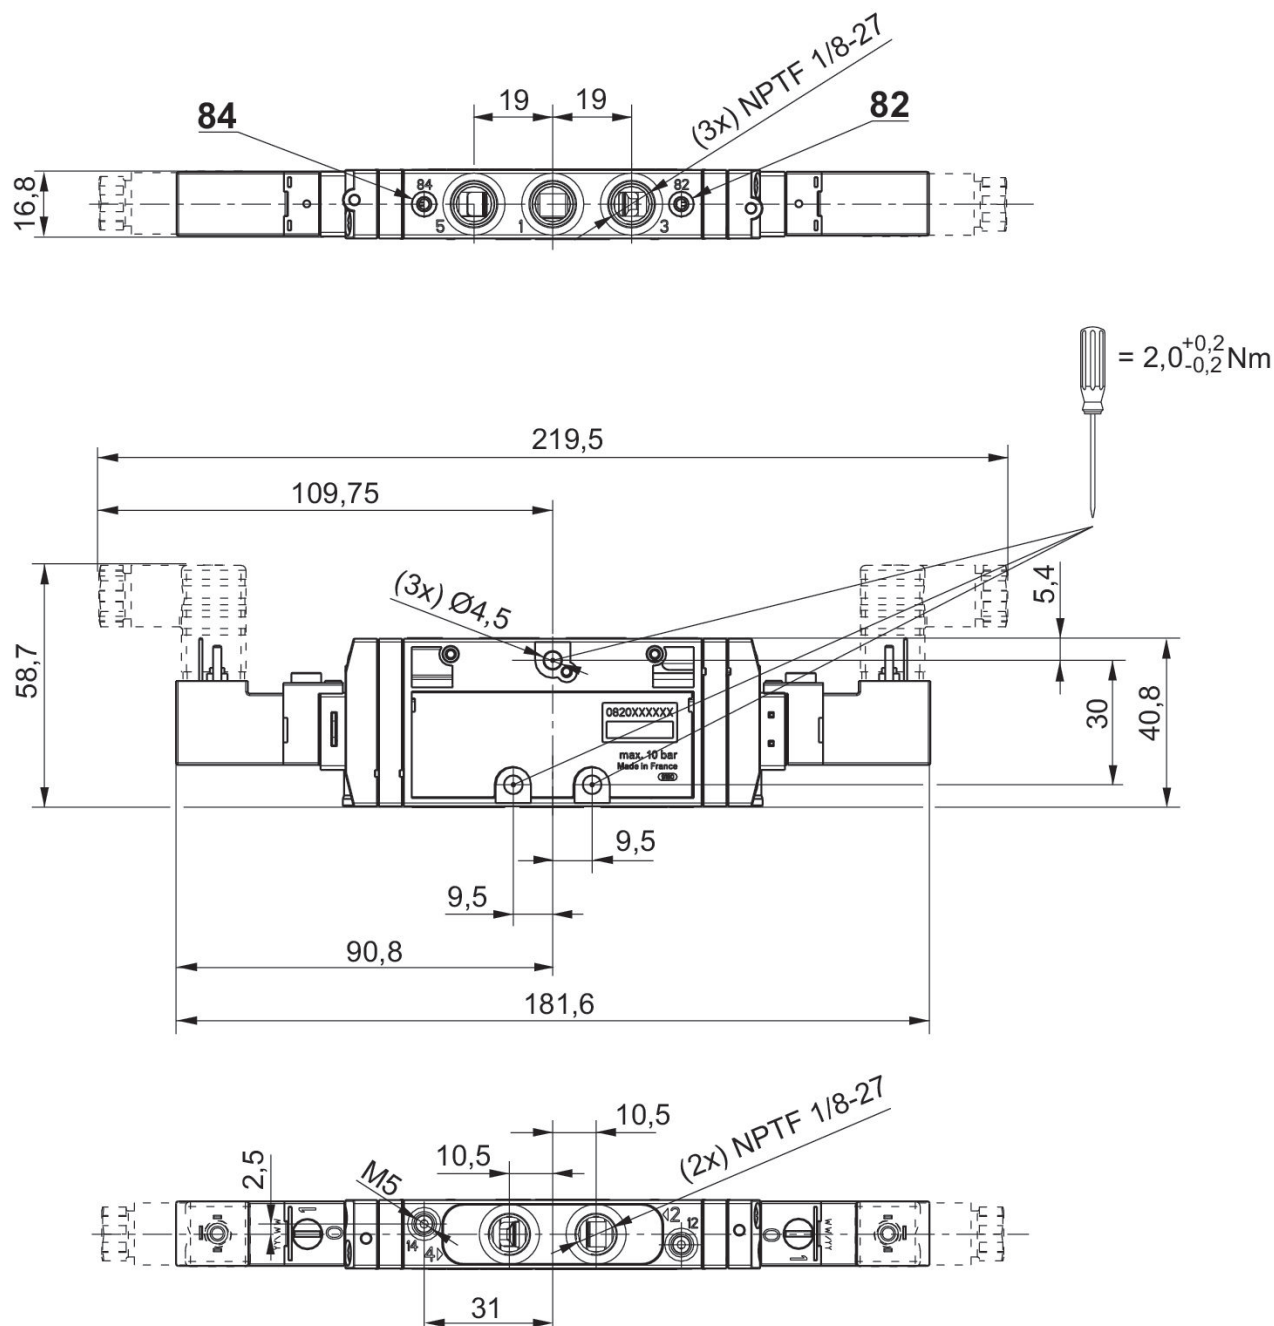

R422102116

2024-07-30

Technical drawing of the 3000 Series Pressure Transducer, showing three views: Top View, Side View, and Bottom View.

Top View Dimensions:

- Overall width: 0.66
- Mounting hole spacing: 0.75, 0.75
- Mounting holes: (3x) 1NPTF 1/8-27
- Mounting hole diameters: 84, 82, 82

Side View Dimensions:

- Overall length: 8.64
- Mounting flange width: 4.32
- Overall height: 2.31
- Mounting flange thickness: 0.21
- Mounting flange height: 1.18
- Mounting flange outer diameter: 1.61
- Mounting flange inner diameter: 0.37
- Mounting flange hole diameter: 0.37
- Mounting flange hole spacing: 3.57
- Mounting flange hole diameter: 7.15

Bottom View Dimensions:

- Overall width: 0.1
- Mounting hole spacing: 0.41, 0.41
- Mounting hole diameter: 1.22
- Mounting hole diameter: 0.41
- Mounting hole diameter: 0.41
- Mounting hole diameter: (2x) NPTF 1/8-27
- Mounting hole diameter: M5

Additional Information:

- Pressure range: max. 10 bar
- Material: Made in France (GND)
- Part number: 0620XXXXXX
- Torque specification: 17.7 ± 1.7 [in.lbs]