


AVENTICS Series TC08 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Tipo de válvula	Válvula de corredera manual, solapamiento negativo
Principio de conmutación	2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
Función de válvula	NA/NA
Elemento de accionamiento	biestable
Principio de obturación	hermetizante suave
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Norma conexión de aire comprimido	según ANSI B1.20.3
Conexión de aire comprimido entrada	1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido salida	1/8-27 NPTF
conexión de aire comprimido escape	1/8-27 NPTF
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Caudal nominal Qn	600 l/min
Valor guía de caudal b	0.27
Valor guía de caudal C	2.8 l/(s*bar)

Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Presión de pilotaje mín.	2.5 bar
Presión de pilotaje máx.	10 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.	ISO 15217
Tipo de protección con conexión	IP65
Tensión de servicio	230 V AC
Tensión de servicio AC	230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10 % / +10 %
Pilotaje	exterior
Anchura de válvula de pilotaje previo	15 mm
Resistencia nominal	3700 Ω
Capacidad de retención AC 50 Hz	1.6 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz	1.4 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	2.2 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	2 VA
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	10 ms
Tiempo de desconexión típ.	14 ms
Emisión perturbadora según	EN 50081-2:1993
Resistencia a interferencias según	EN 50082-2
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	50 μ m
Montaje en regleta de conexión en batería	Regleta P
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Tolerancia de par de apriete	$\pm 0,2$ mT

Peso 0.181 kg

Material

Material carcasa Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Material juntas Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material casquillo roscado Latón

Zinc fundido a presión

Material placa frontal Poliamida reforzada con fibras de vidrio

N° de material R422102119

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Válvula distribuidora 2x3/2, Serie TC08 - inch

R422102119

Serie TC08

2024-07-30

Dimensiones en mm

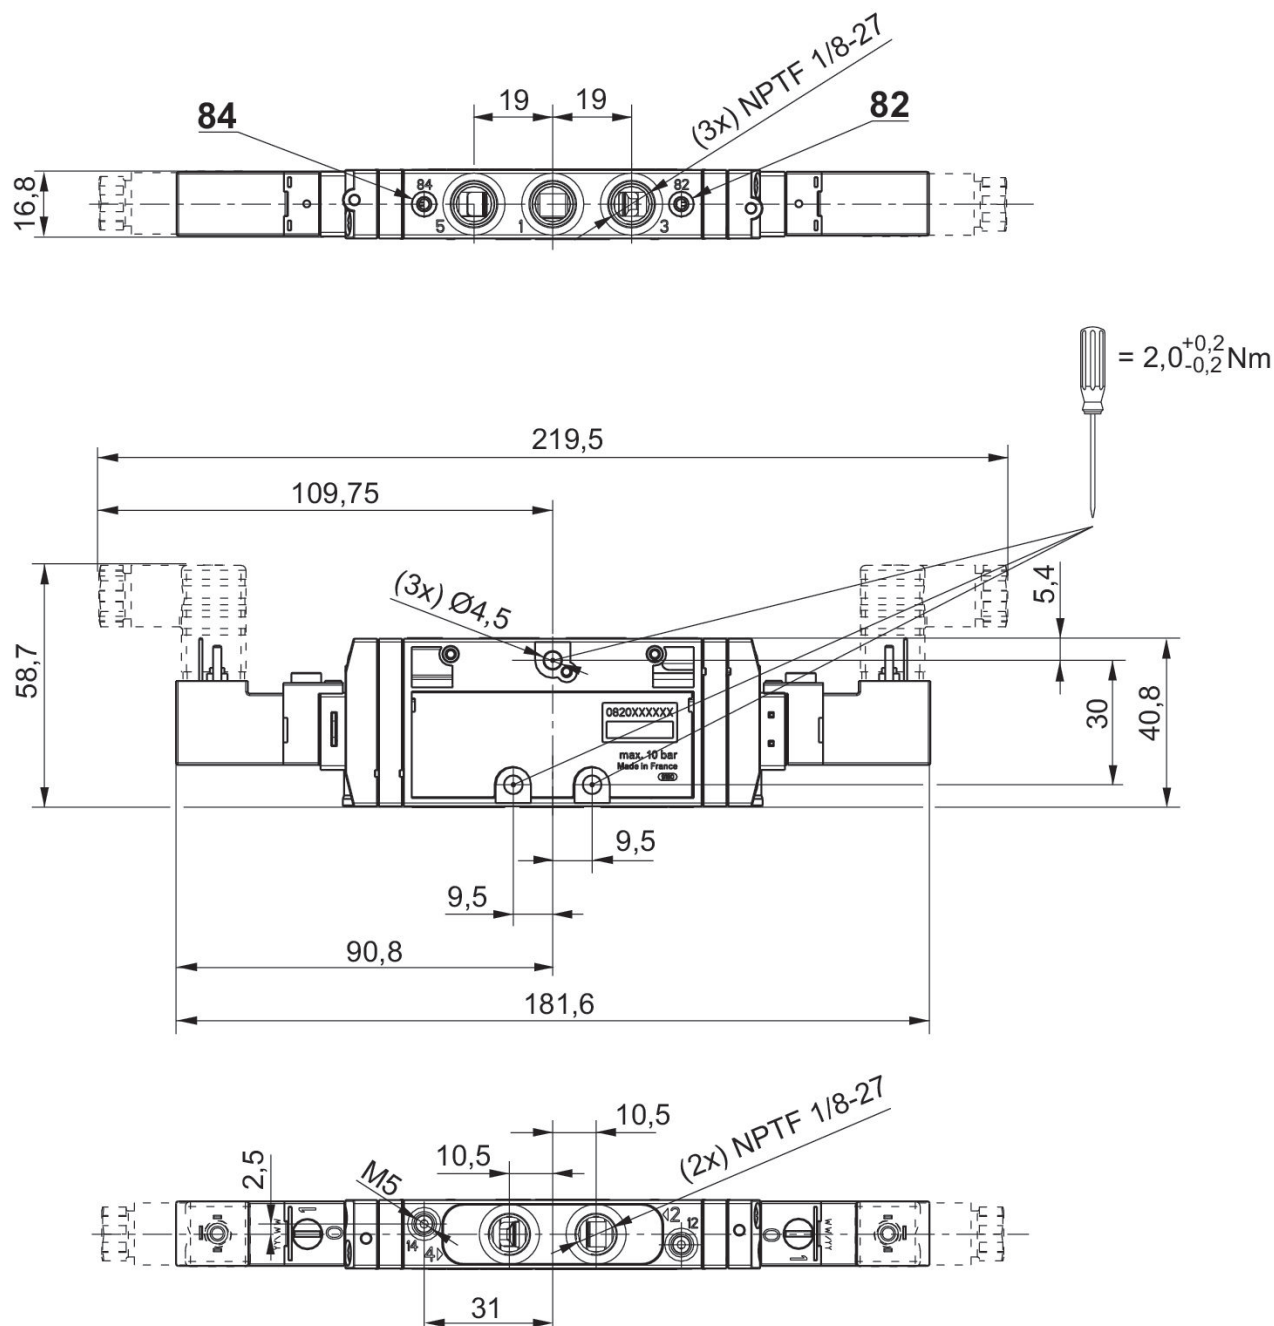

R422102119

2024-07-30

Technical drawing of the 2000 Series 1/2" (15.24 cm) High Pressure Cell, showing three views: Top, Front, and Bottom.

Top View: Shows the top of the cell with dimensions 0.66, 0.75, 0.75, and 8.64. It includes three 1/8-27 NPTF ports (labeled 84, 82, and 82) and three Ø 0.18 holes. A torque specification of 17.7 ± 1.7 [in.lbs] is indicated for the top screws.

Front View: Shows the front of the cell with dimensions 2.31, 4.32, 8.64, 0.21, 1.18, 1.61, 0.37, 0.37, 3.57, and 7.15. It includes three Ø 0.18 holes and a label indicating "max. 10 bar" and "Made in France (GND)".

Bottom View: Shows the bottom of the cell with dimensions 0.1, 0.41, 0.41, 1.22, and 0.41. It includes two NPTF 1/8-27 ports (labeled 84 and 82) and two M5 holes.