


AVENTICS Series TC15 Directional valves

The AVENTICS Series TC08/TC15 includes a wide range of spool valves with housings made of high-performance polymers with robust and flexible metal inserts. It is designed for flow rate performances from 800 to 1500 l/min. These directional valves are easy to assemble, making them ideal for applications requiring the highest efficiency in limited spaces.



Dados técnicos

Setor

acionamento

Nota

Tipo de construção válvula

Funcionamento da válvula

Elemento de acionamento

Princípio de estanquidade

Tipo de conexão

Acionamento manual auxiliar

Indústria

elétrico

tensão de operação 24 V DC

Válvula corrediça, sobreposição positiva

NA/NA

acionamento bilateral

com vedação mole

conexão de tubo

não retentor

Norma conexão de ar comprimido

Conexão de ar comprimido entrada

conexão de ar comprimido saída

Saída de ar da conexão de ar comprimido

conforme ISO 228-1

G 1/4

G 1/4

G 1/4

Fluxo nominal Qn

Valor condutor do fluxo b

Valor condutor do fluxo C

1100 l/min

0.25

5.9 l/(s*bar)

Válvula direcional 2x3/2, Série TC15

R422102185

Série TC15

2024-05-06

Pressão de operação mín.	3 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Pressão de comando mín.	3 bar
Pressão de comando máx.	10 bar
Conexão elétrica tipo	Conector
Conexão elétrica tamanho	M8
Conexão elétrica número de polos	De 4 pinos
Norma conexão elétrica	DIN EN 60947-5-2
Classe de proteção conforme DIN EN 61140	Classe III
Tipo de proteção com conexão	IP65
Tensão de operação	24 V CC
Tensão de acionamento DC	24 V
Tolerância de tensão CC	-10% / +10%
Comando piloto	externo interno
Largura da bobina	15.6 mm
Largura da válvula piloto	15 mm
Mostrador do status LED	amarelo
Consumo de corrente DC	2.2 W
Resistência nominal	280 Ω
Duração de ligação	100 %
Tempo tip. de ligação	12 ms
Tempo tip. de desligamento	16 ms
Resistência à interferência conforme	EN 50082-2
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	5 μ m
Montagem sobre régua de conexão geral	Régua P
Momento de aperto do parafuso de fixação	2.5 Nm
Tolerância torque de aperto	$\pm 0,2$ mT

Peso 0.279 kg

Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno Borracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material bucha rosqueada	Latão Zinco moldado a pressão
Material placa dianteira	Poliamida com reforço de fibra de vidro

Nº de material R422102185

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

R422102185

2024-05-06

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: top, front, and side.

Top View Dimensions:

- Overall width: 21
- Distance between mounting holes: 24, 24
- Mounting hole diameter: 84
- Distance between trigger gun and spray lance: 82
- Connection type: (3x) G1/4 (ISO 228)

Front View Dimensions:

- Overall height: 73
- Distance from base to mounting holes: 46,4
- Distance from base to trigger gun: 41
- Trigger gun height: 6,1
- Overall height including trigger gun: 53,2
- Distance between mounting holes: 12, 12
- Overall width: 100,8
- Overall width including mounting holes: 201,6
- Mounting hole diameter: (3x) Ø5,5
- Label: 0620XXXXXX, max: 10 bar, Made in France


Side View Dimensions:

- Overall width: 2
- Distance between mounting holes: 13,6, 13,6
- Overall width including mounting holes: 39,6
- Mounting hole diameter: M5
- Connection type: (2x) G1/4 (ISO 228)

Torque Specification:

- 2,5^{+0,2}/_{-0,2} [Nm]

Ocupação de pinos e cores de cabos
para conector de encaixe de válvula

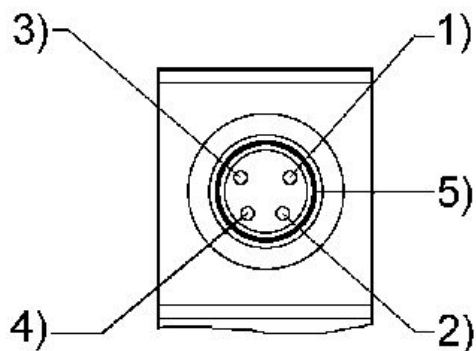

Ocupação dos pinos: 1) Pino não ocupado 2) Pino não ocupado 3) 0V 4) 24 V 5) LED cores de cabos 1) Marrom 2) Branco 3) Azul 4) Preto