



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Blindplatte
Für Serie	AV03
Typ	Blindplatte
Steuerluft Entlüftung	mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Liefereinheit	1 Stück
Betriebsdruck min.	-0.9 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumtemperatur min.	-10 °C
Mediumtemperatur max.	60 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	5 mg/m ³
Schutzart	IP65

Befestigungsschraube	Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 8
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.7 Nm
Gewicht	0.028 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyarylamid, glasfaserverstärkt
Werkstoff Schrauben	Stahl, verchromt
Oberfläche Schrauben	galvanisiert
Materialnummer	R422102462

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

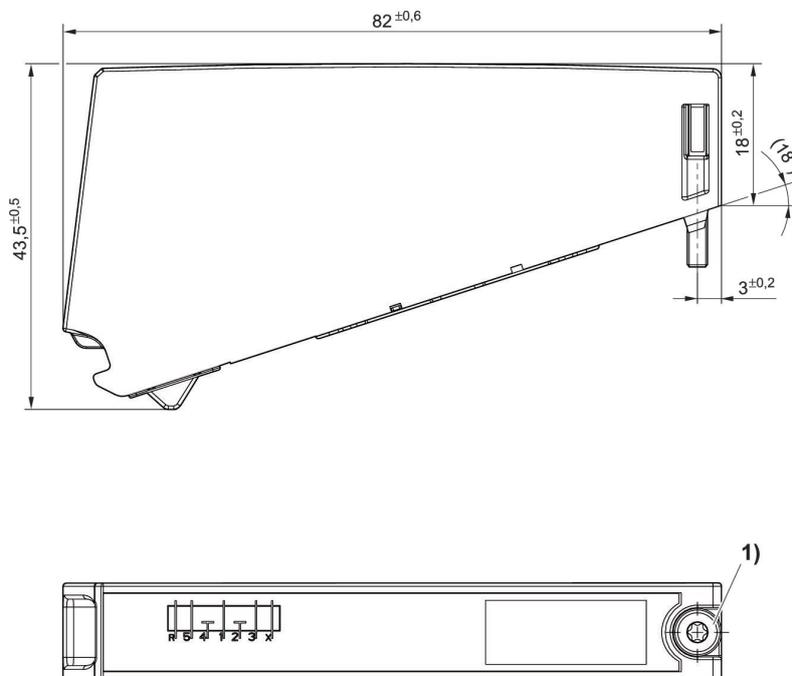

1) Befestigungsschraube