


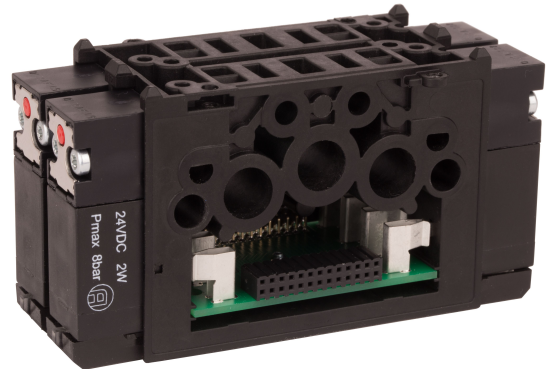

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Hinweis

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Für Serie

ES05

Typ

beidseitig betätigt

Liefereinheit

1 Stück

Lieferumfang

2er-Grundplatte, inkl. 1 Dichtung

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

8 bar

Steuerdruck min.

3 bar

Steuerdruck max.

8 bar

Umgebungstemperatur min.

5 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Mediumtemperatur min.

5 °C

Mediumtemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Max. Partikelgröße

40 µm

Grundplatte, Serie ES05

R422102621

2025-03-06

Ölgehalt der Druckluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Druckluft max.	25 mg/m ³

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.9 Nm
--	--------

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Nitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	R422102621

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Verwendung in Verbindung mit Endplatten-Bausatz mit D-Sub

Abmessungen

R422102621

Fig. 2




Grundplatte, Serie ES05

R422102621

2025-03-06

Fig. 1

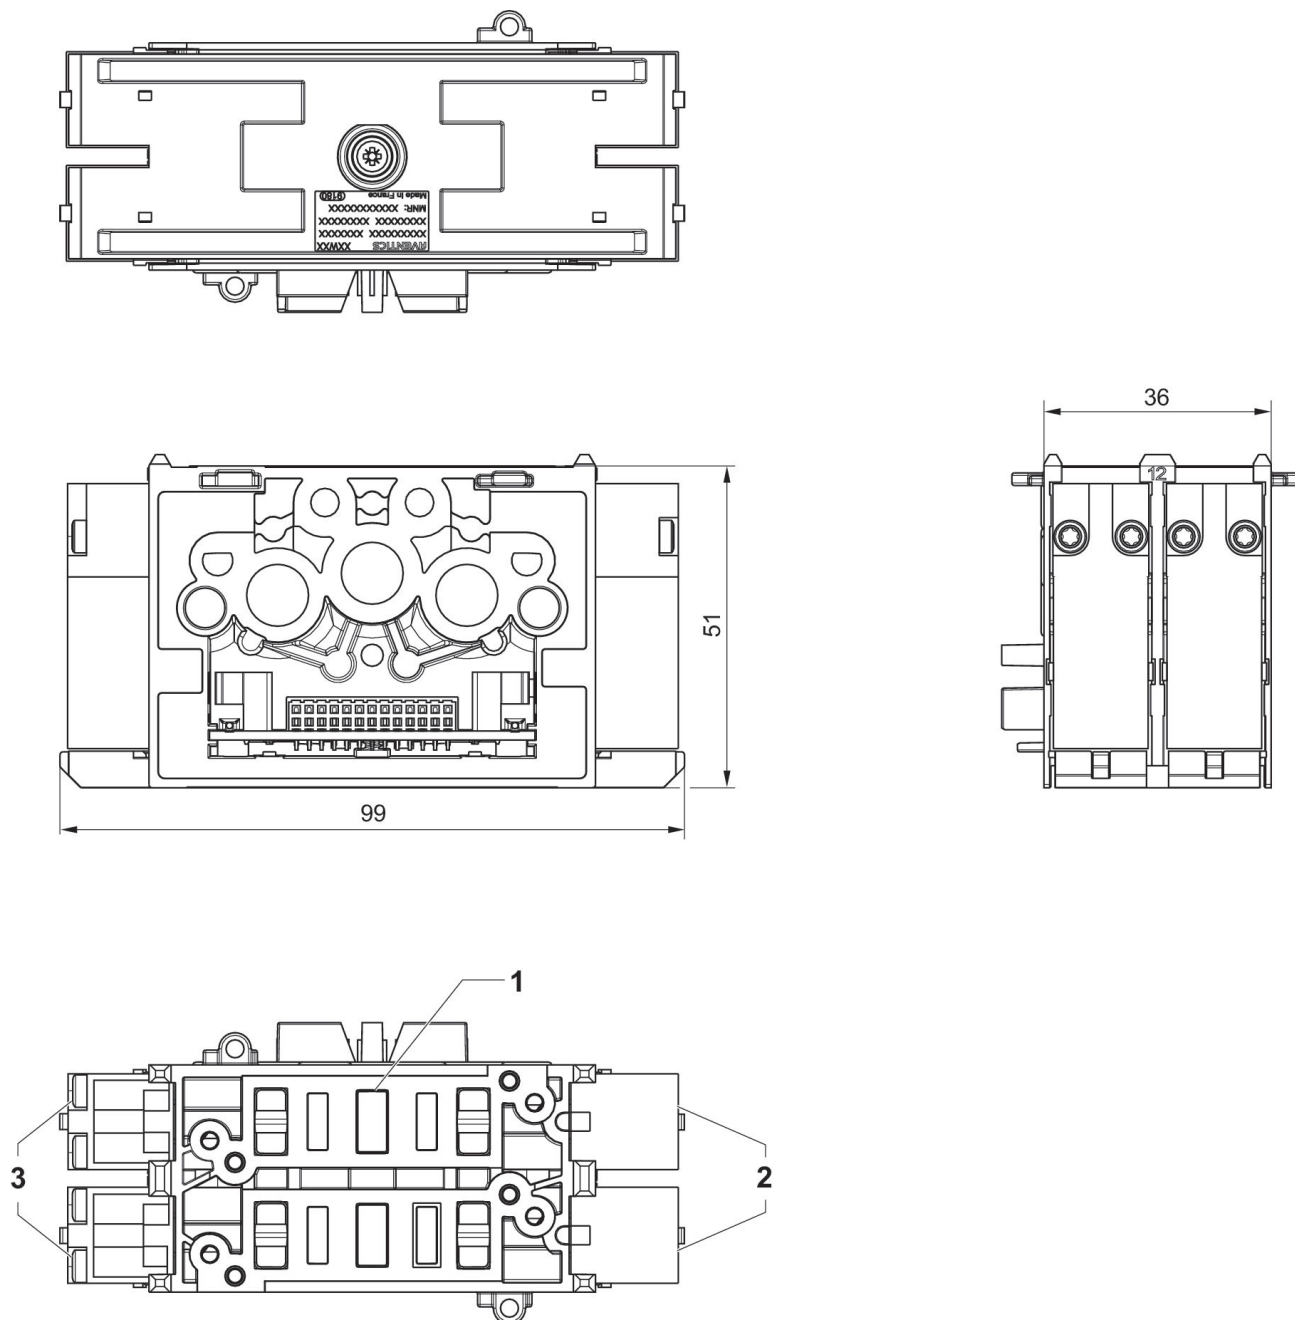

- 1) Platz für 2 Ventile
 - 2) 2 Pilotventile
 - 3) Pilot-Blindplatte
- Nur für einseitig betätigte 5/2-Wegeventilfunktion