

## Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Blindplatte
Für Serie	ES05
Liefereinheit	1 Stück
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	5 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Befestigungsschraube	Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	0.9 Nm
<b>Werkstoff</b>	
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Schrauben	Stahl, verchromt
Materialnummer	R422102718


## Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

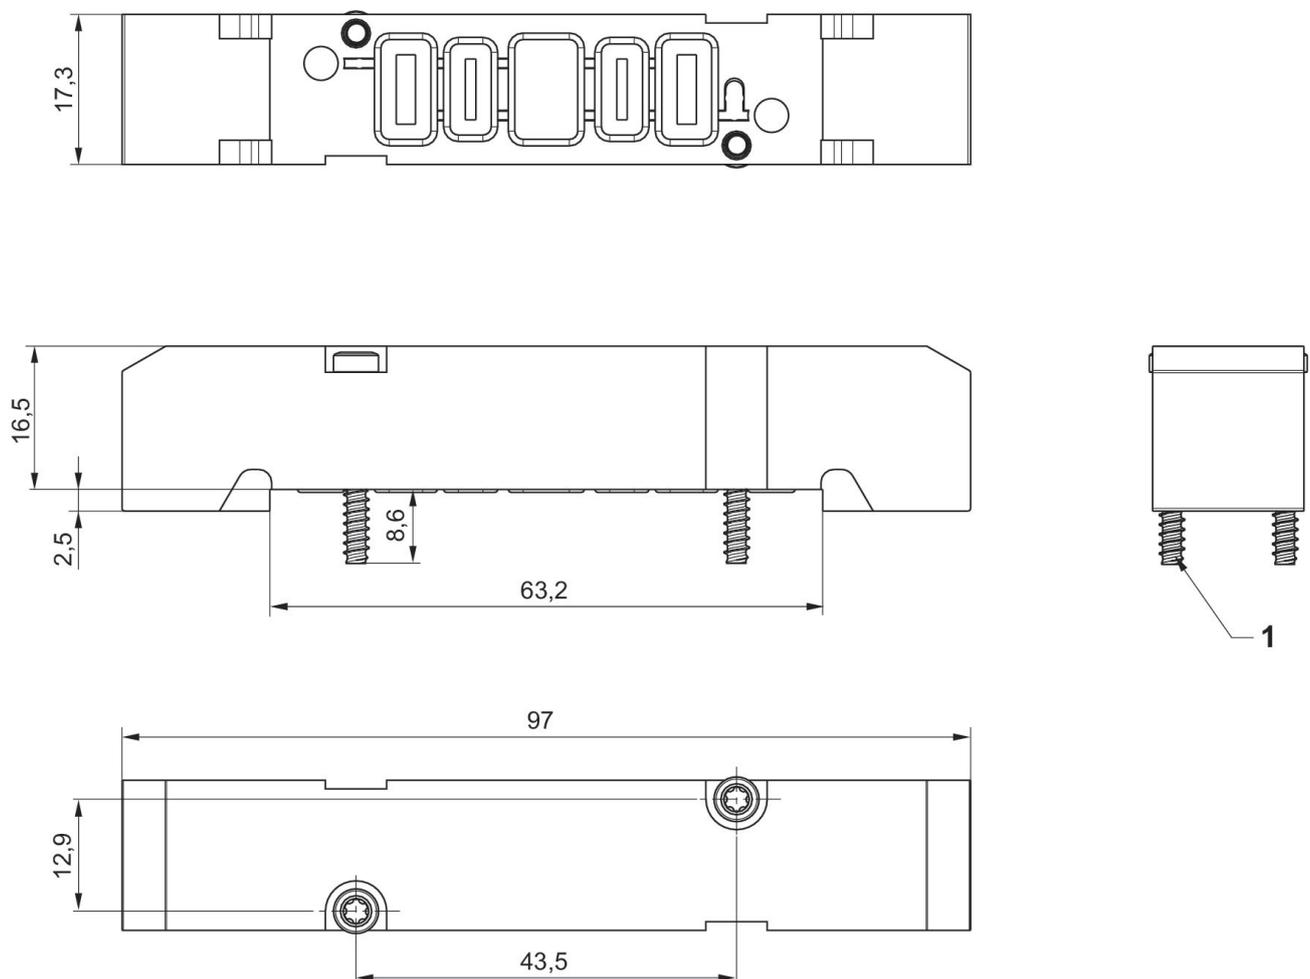

1) Schrauben für Kunststoff Ø3