

技術データ

ブランチ

型式

シリーズ用

産業

ブランクプレート

ES05

納品ユニット

1 個

最少周囲温度

5 °C

最高周囲温度

50 °C

最小の媒体温度

5 °C

最大の媒体温度

50 °C

固定ねじ

ヘキサロビュラー・ソケット
(TORX) ISO10664-10

固定ねじの締め付けトルク

0.9 Nm

材質

材質 ハウジング

アルミニウム

材質 ねじ

スチール, クロムメッキ

マテリアル番号

R422102718



技術情報

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとって一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

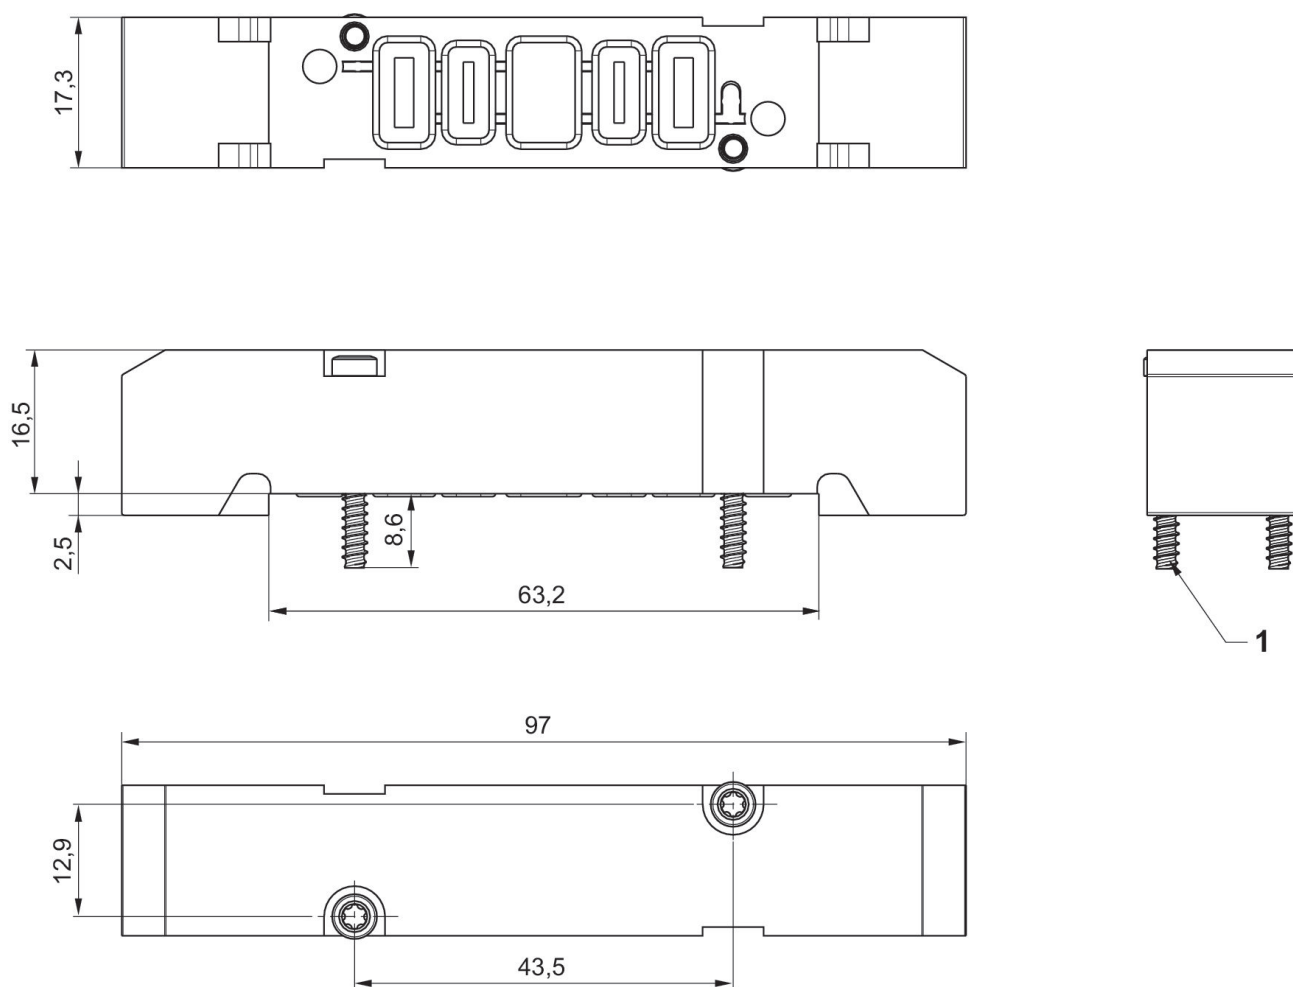

1) プラスチック Ø3 用ねじ