

## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa ciega

Para serie

ES05

Unidad de suministro

1 Unidades

Temperatura ambiente mín.

5 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura del medio mín.

5 °C

Temperatura del medio máx.

50 °C

Tornillo de fijación

Huevo hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10

Par de apriete para tornillos de fijación

0.9 Nm

## Material

Material carcasa

Aluminio

Material de los tornillos

Acero, cromado

N° de material

R422102718


## Información técnica

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

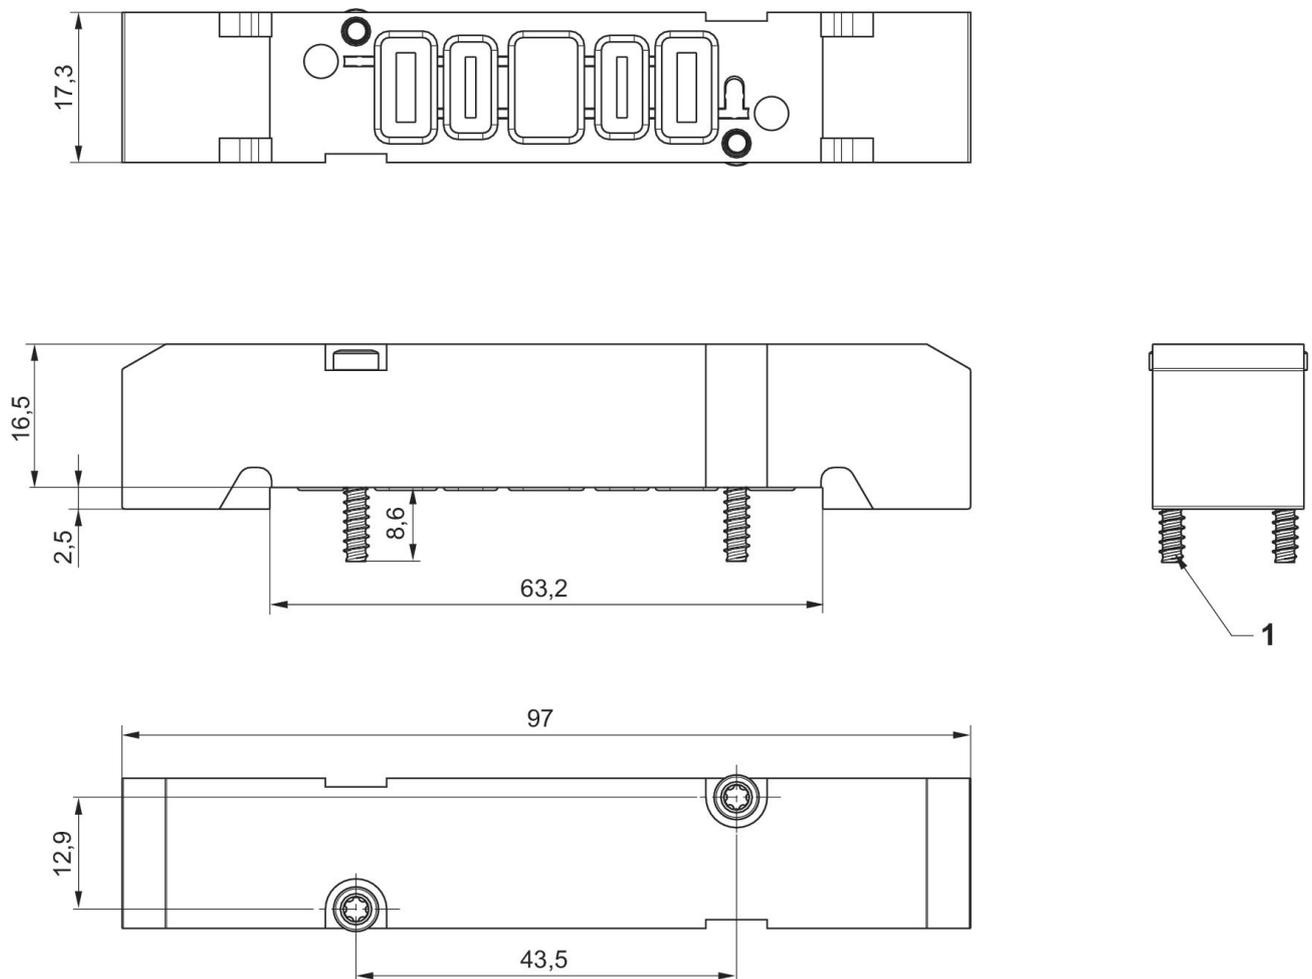

1) Tornillos para plástico Ø3