


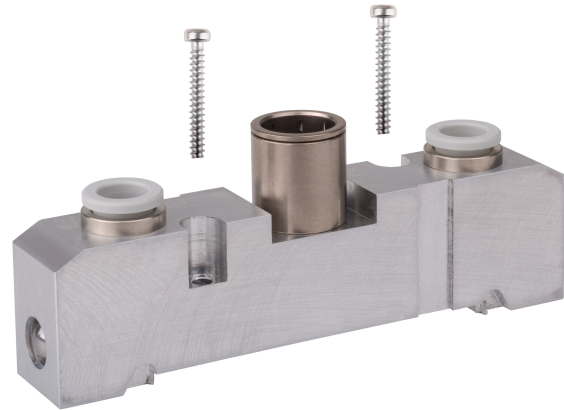

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Für Serie

ES05 -inch

Druckluftanschluss Eingang

Ø 3/8

Anschluss Entlüftung

Ø 3/8

Liefereinheit

1 Stück

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

8 bar

Umgebungstemperatur min.

5 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Mediumstemperatur min.

5 °C

Mediumstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

Innensechsrund (TORX) ISO 10664 - 10

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben

0.9 Nm

Werkstoff

Werkstoff Dichtungen

Aluminium

Werkstoff Schrauben

Stahl, verchromt

Materialnummer

R422102810


Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

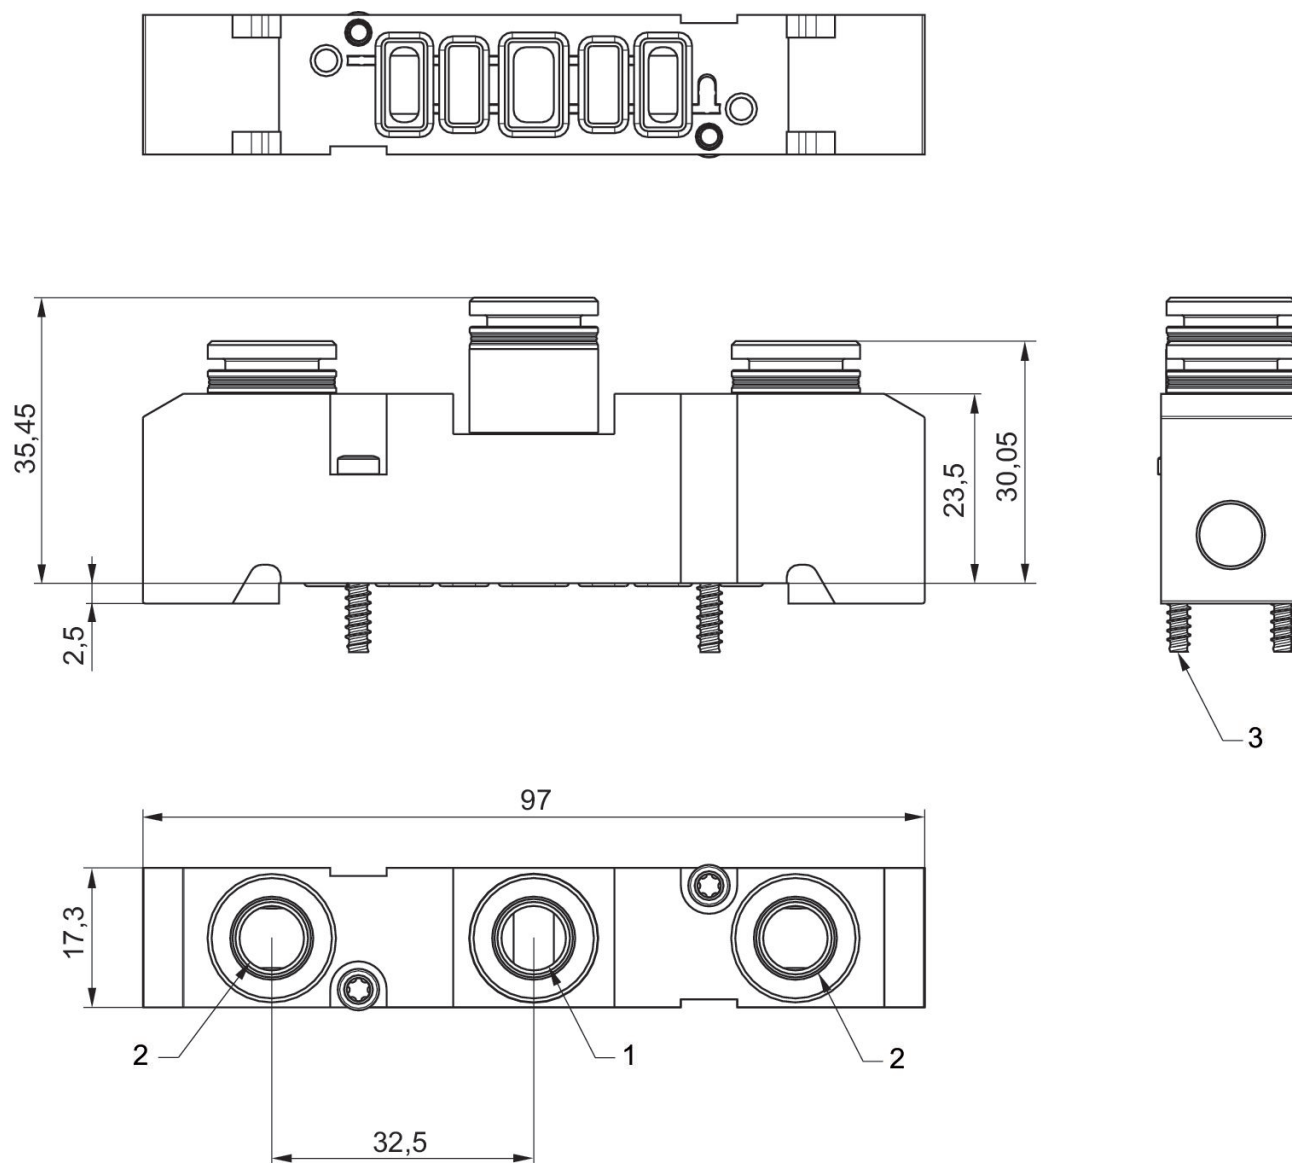

- 1) Eingang [1] Ø 3/8
- 2) Ausgang [3/5]: Ø3/8
- 3) Schrauben für Kunststoff Ø3