


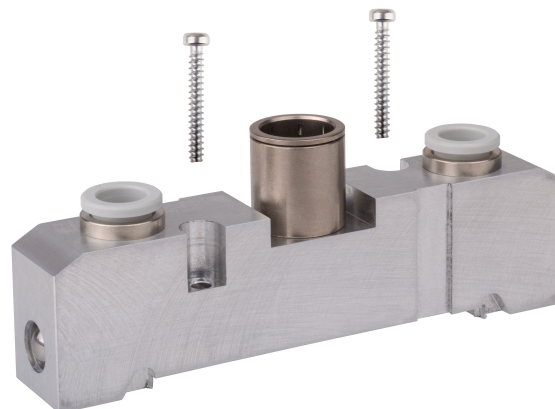

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Para a série

ES05 -inch

Conexão de ar comprimido entrada

Ø 3/8

Conexão exaustão de ar

Ø 3/8

Unidade de fornecimento

1 Peça

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

8 bar

Temperatura ambiente mín.

5 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

5 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

Parafuso torx (TORX) ISO 10664 - 10

Torque de aperto para parafusos de fixação

0.9 Nm

Material

Material de vedações

Alumínio

Material de parafusos

Aço, cromado

Nº de material

R422102810


Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

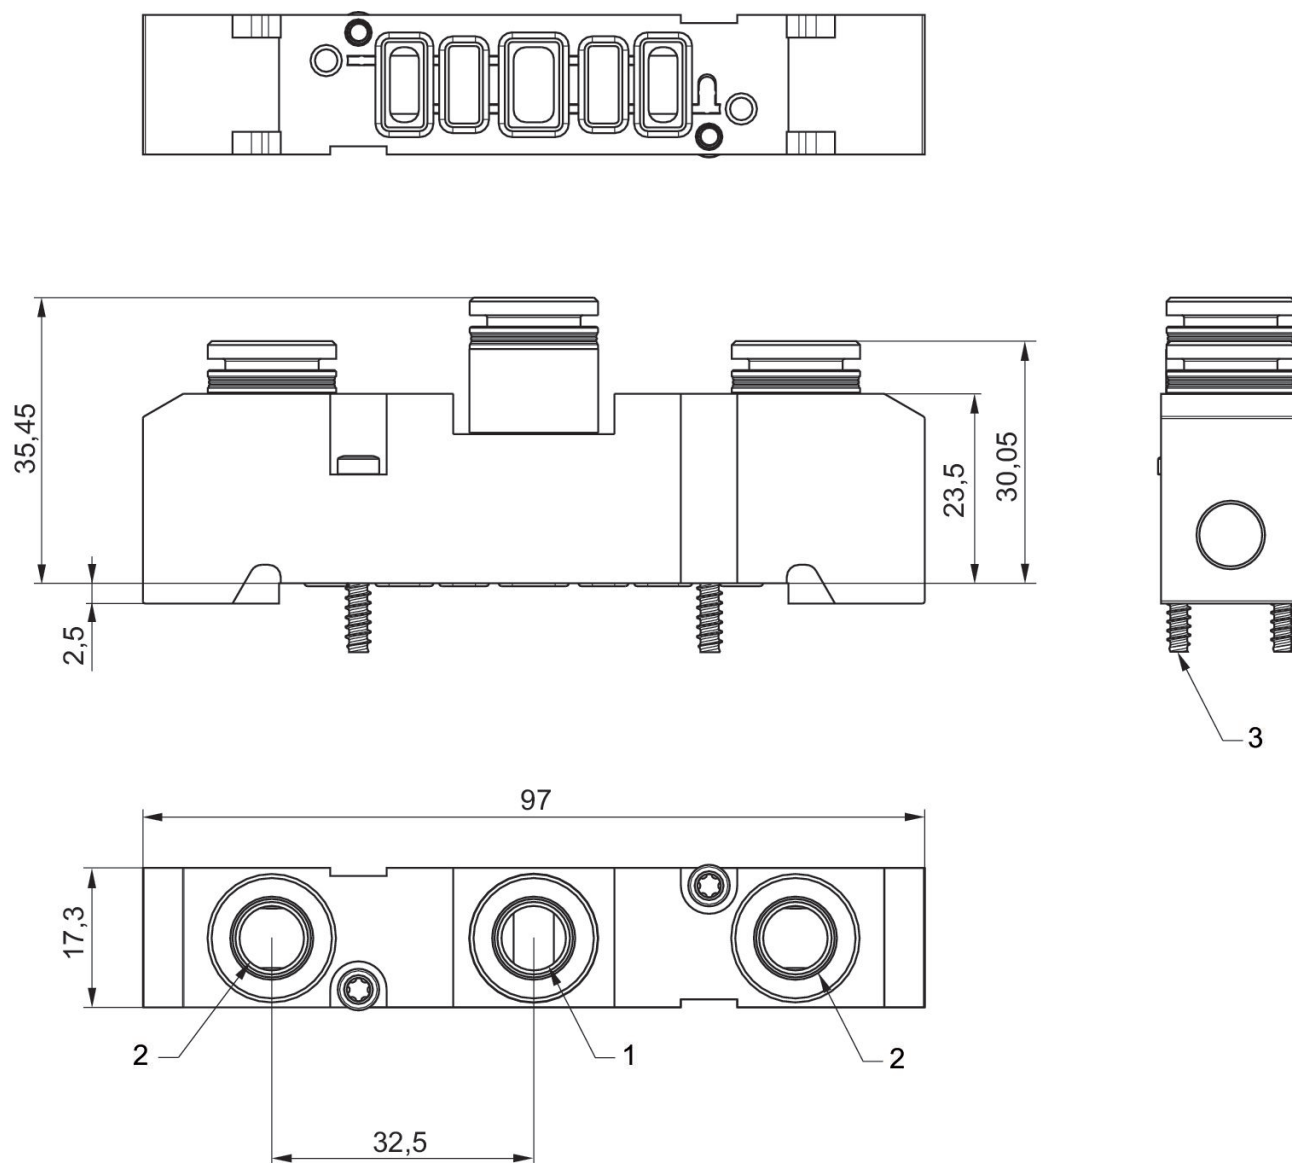

- 1) entrada [1] Ø 3/8
- 2) saída [3/5]: Ø3/8
- 3) Parafusos para plástico Ø3