


Régulateur de pression

R422103092

2026-07-01



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Raccordement réglé 1
Norme	ISO 5599-1
Taille	ISO 2
Raccordement réglé	1
Pression de service maxi	12 bar
Plage de réglage de la pression min.	0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.	8 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m³
Débit nominal Qn	1280 l/min
Couple de serrage des vis de fixation	5 Nm
Poids	1.13 kg

Régulateur de pression

R422103092

2026-07-01

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Matériau joints

Caoutchouc butadiène

Référence

R422103092

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Livraison avec joints et vis de fixation inclus

Manomètre à commander séparément


Débit nominal Qn à 6.3 bar et $\Delta p = 1$ bar.

Régulateur de pression

R422103092

2026-07-01

Dimensions

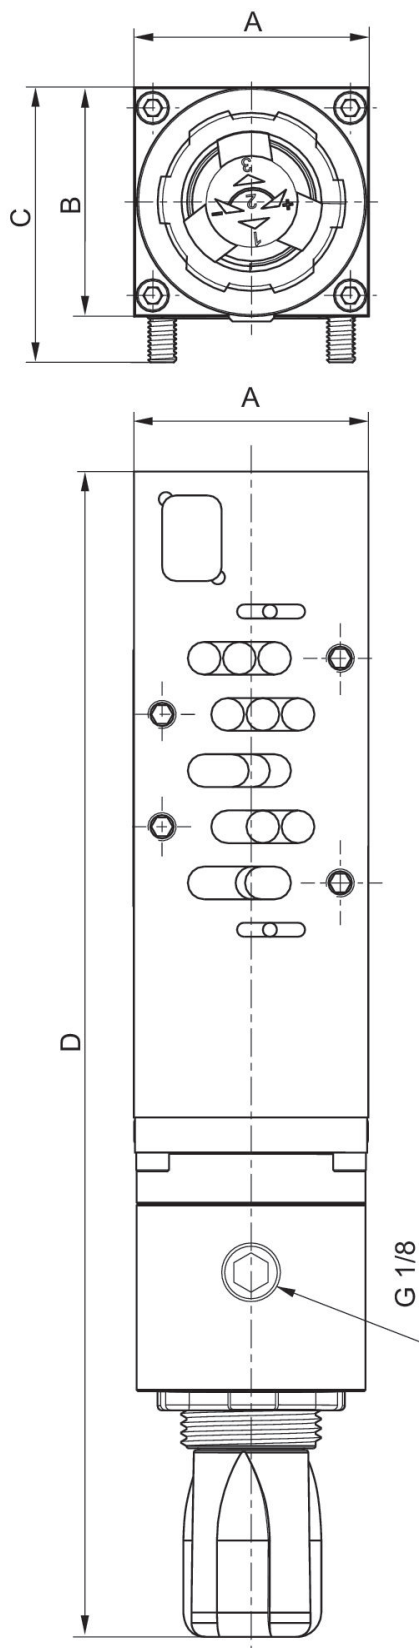

Régulateur de pression

R422103092

2026-07-01

Référence	A	B	C	D
R422103092	50	48.9	58.6	249
R422103093	50	48.9	58.6	266
R422103095	54	59	68.6	239