


Riduttore di pressione

R422103092

2026-07-01



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

attacco 1 regolato

norma

ISO 5599-1

grandezza

ISO 2

Attacco regolato

1

Pressione di esercizio max

12 bar

Campo di regolazione della temperatura min.

0.5 bar

Campo di regolazione della temperatura max.

8 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Dimensione max. particella

5 µm

Contenuto di olio dell'aria compressa min.

0 mg/m³

Contenuto di olio dell'aria compressa max.

5 mg/m³

Portata nominale Qn

1280 l/min

Coppia di serraggio per viti di fissaggio

5 Nm

Peso

1.13 kg

Riduttore di pressione

R422103092

2026-07-01

Materiale

Materiale corpo

Alluminio

Materiale guarnizioni

Gomma butadiene

Codice

R422103092

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

fornitura incl. guarnizione e viti di fissaggio

Ordinare il manometro separatamente


Portata nominale Qn a 6.3 bar e $\Delta p = 1$ bar.

Riduttore di pressione

R422103092

2026-07-01

Dimensioni

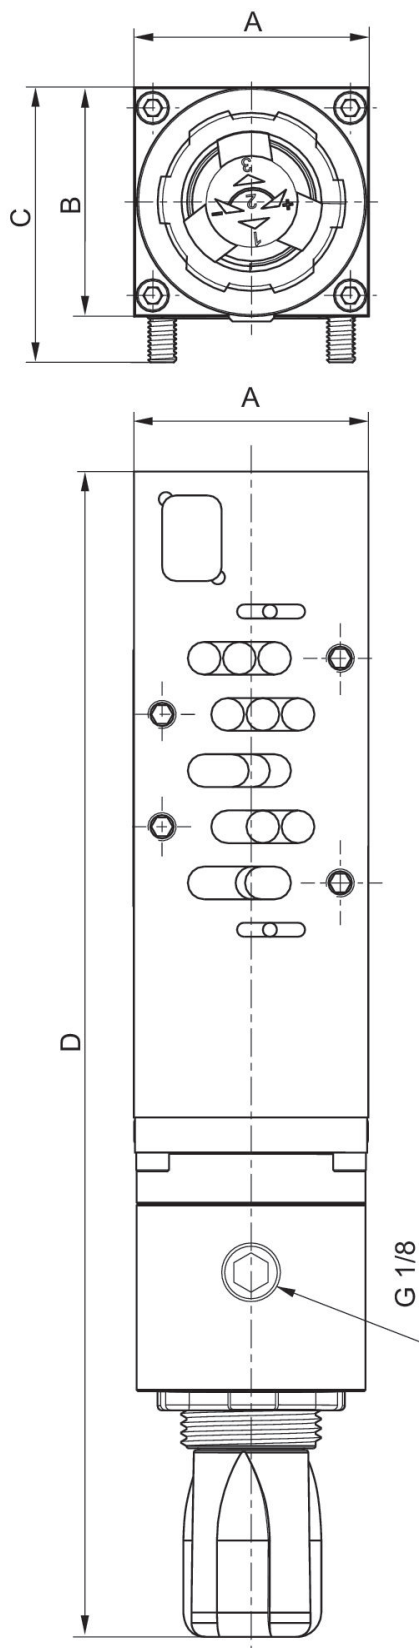

Riduttore di pressione

R422103092

2026-07-01

Codice	A	B	C	D
R422103092	50	48.9	58.6	249
R422103093	50	48.9	58.6	266
R422103095	54	59	68.6	239