



Regulador de presión

R422103092

2026-07-01

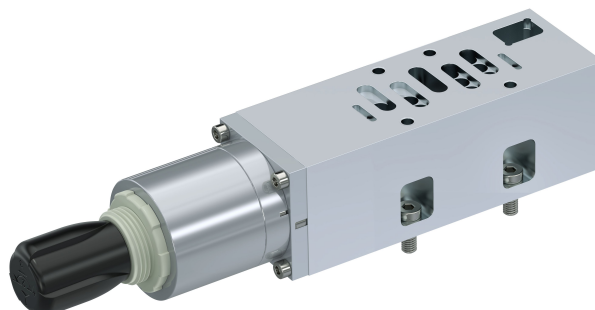

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	conexión regulada 1
norma	ISO 5599-1
tamaño de construcción	ISO 2
Conexión regulada	1
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Margen de regulación de presión mín.	0.5 bar
Margen de regulación de presión max.	8 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m³
Caudal nominal Qn	1280 l/min
Par de apriete para tornillos de fijación	5 Nm
Peso	1.13 kg

Regulador de presión

R422103092

2026-07-01

Material

Material carcasa

Aluminio

Material juntas

Caucho de butadieno

N° de material

R422103092

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.
suministro incl. junta y tornillos de fijación

Pedir manómetro por separado


Caudal nominal Qn a 6.3 bar y $\Delta p = 1$ bar.

Regulador de presión

R422103092

2026-07-01

Dimensiones

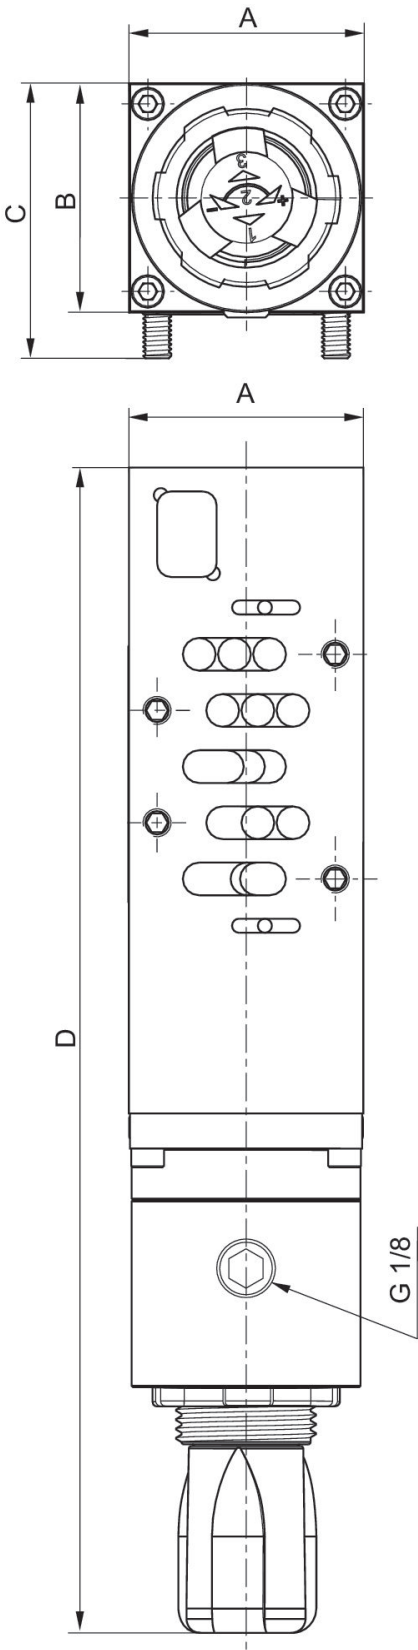

Regulador de presión

R422103092

2026-07-01

N° de material	A	B	C	D
R422103092	50	48.9	58.6	249
R422103093	50	48.9	58.6	266
R422103095	54	59	68.6	239