

Función de válvula distribuidora 2x3/2, Serie ES05 -inch



R422103171

ES05

2024-04-02

Sistemas de válvulas AVENTICS serie ES05

La AVENTICS serie ES05 es ideal para aplicaciones neumáticas estándar. Su simpleza y modularidad la convierten en especialmente apta para aplicaciones que requieren extensiones o cambios rápidos. Debido a que su sistema modular consiste en una cantidad de componentes limitados y al concepto de herramienta única, la ES05 además es fácil de montar internamente.

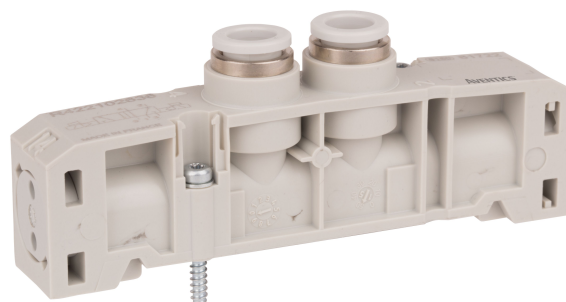

Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Función de válvula

NC/NC

Elemento de accionamiento

monoestable

Conexión de aire comprimido entrada
conexión de aire comprimido salida

Placa base
Ø 3/8

Caudal nominal Qn

370 l/min

Presión de funcionamiento mín.

-0.8 bar

Presión de funcionamiento máx.

8 bar

Presión de pilotaje mín.

3 bar

Presión de pilotaje máx.

8 bar

Tiempo de conexión

<20

Función de válvula distribuidora 2x3/2, Serie ES05 -inch

ES05
2024-04-02

R422103171

Tiempo de desconexión <20

Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	5 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	40 µm
Tornillos de fijación	Hueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 10
Par de apriete del tornillo de fijación	0.9 Nm
Tolerancia de par de apriete	±0,1 mT
Unidad de suministro	1 Unidades

Material

Material carcasa	Poliamida Polioximetileno
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	R422103171

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Función de válvula distribuidora 2x3/2, Serie ES05 -inch

ES05

2024-04-02

R422103171

Dimensiones



1) Tornillos para plástico Ø3

2) 3/8"