



Valvola 5/3, Serie LS04-AF

R422103843

2024-12-13

Valvole direzionali serie LS04 AVENTICS

La serie LS04 AVENTICS presenta valvole a spola leggera e risparmio di spazio grazie al loro alloggiamento in alluminio e poliammide. Le valvole sono idonee per il montaggio diretto su macchine e parti del sistema in movimento.

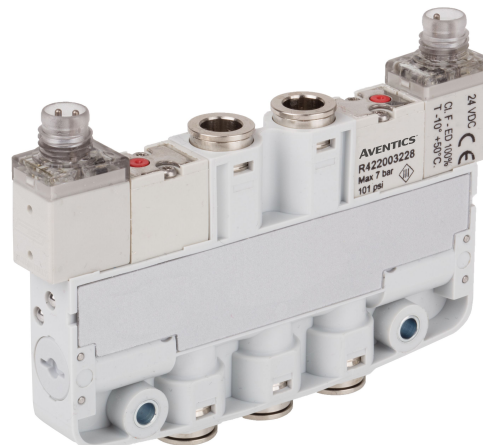

Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Tipo di valvola

Valvola a cassetto sovrapposizione positiva

Principio di commutazione

5/3, centro chiuso

Funzione valvola

centro chiuso

Elemento di comando

bistabile

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

senza ritenzione

Attacco aria compressa ingresso

Ø 6

attacco aria compressa uscita

Ø 6

scarico raccordo aria compressa

Ø 6

Portata nominale Qn

270 l/min

Conduttanza portata b

0.3

Conduttanza portata C

1.3 l/(s*bar)

Pressione di esercizio min.

3 bar

Valvola 5/3, Serie LS04-AF

R422103843

2024-12-13

Pressione di esercizio max	7 bar
Attacco elettrico	2
Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	M8
Conexión eléctrica numero poli	A 3 poli
Connessione elettrica a norma	DIN EN 60947-5-2
Classe di protezione secondo DIN EN 61140	Classe III
Tipo di protezione con raccordo	IP65
circuito di protezione	Diodo Z
Tensione di esercizio	24 V DC
Tensione di esercizio DC	24 V
Tolleranza di tensione DC	-10 % / +10 %
Pilotaggio	interno
Indicatore di stato LED	Giallo
Assorbimento di potenza DC	0.8 W
Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	10 ms
Emissione di disturbo secondo	EN 61000-6-4:2002
Resistenza al disturbo secondo	IEC 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm
Viti di fissaggio	M3
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.5 Nm
Peso	0.063 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene

Valvola 5/3, Serie LS04-AF

R422103843

2024-12-13

Gomma nitrile-butadiene idrogenata
Poliuretano

Codice

R422103843

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Il rapporto d'inserzione del 100 percento vale solo per valvole singole.


Dimensioni

Valvola 5/3, Serie LS04-AF

R422103843

2024-12-13

bistabile

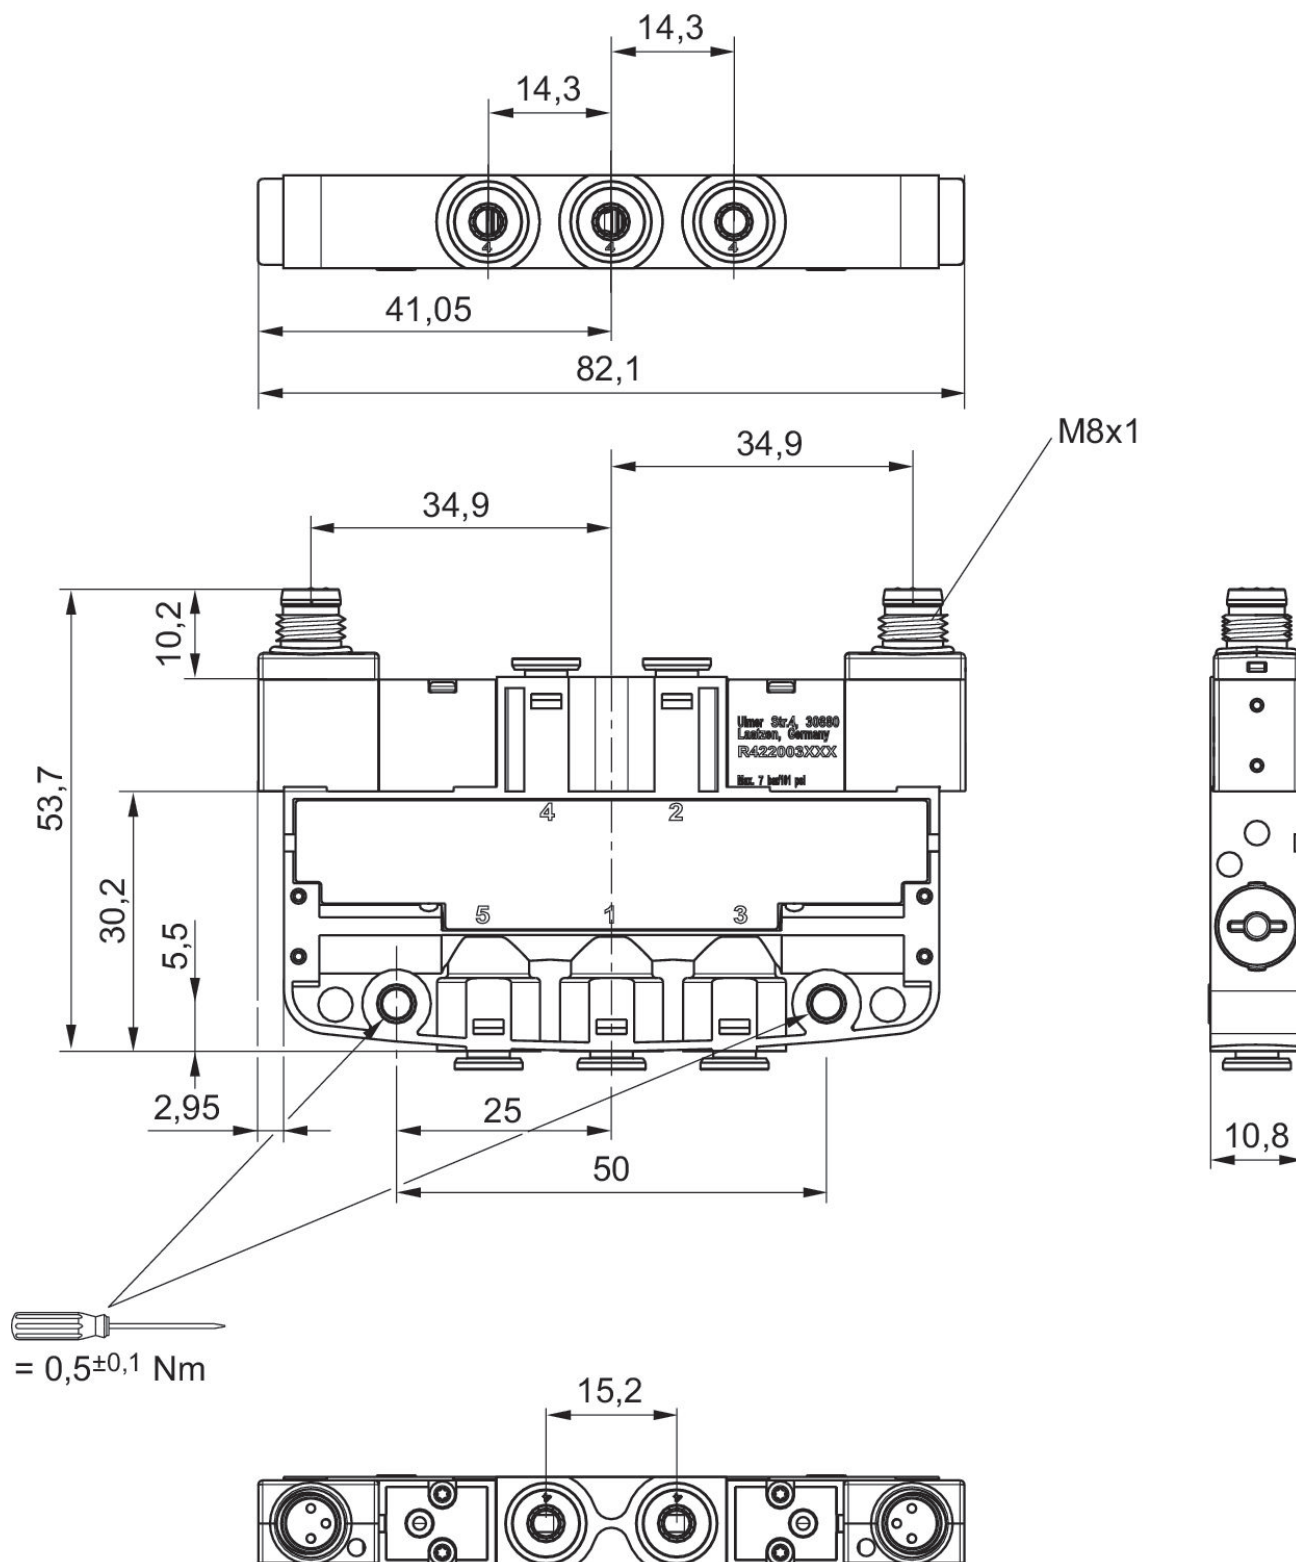


Valvola 5/3, Serie LS04-AF

R422103843

2024-12-13

occupazione PIN per connettore
valvola
A 3 poli

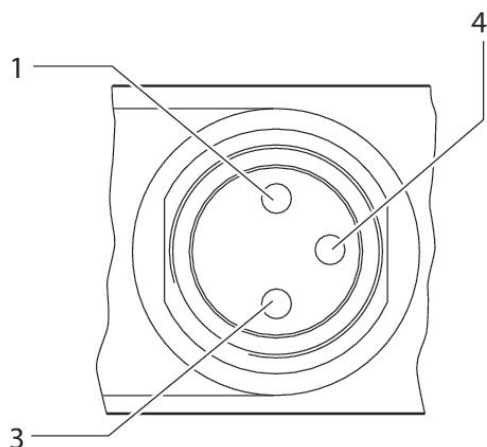

1) pin non occupato 3) 0 V 4) 24 V Nota: Circuito di protezione bipolare
contro la sovratensione